


SRF T-2

(55.101)

Tensión de conexión (V)	230	Presión negativa máx. (Pa)	19000
Potencia de accionamiento (kW)	1,1	Caudal máx. de aire (m ³ /h)	200
Superficie de filtro (m ²)	0,8	Peso (kg)	15
Frecuencia de red (Hz)	50	Dimensiones (L x An x Al) (mm)	390 x 210 x 500
Modo de funcionamiento	S3	Diámetro de conexión (mm)	50

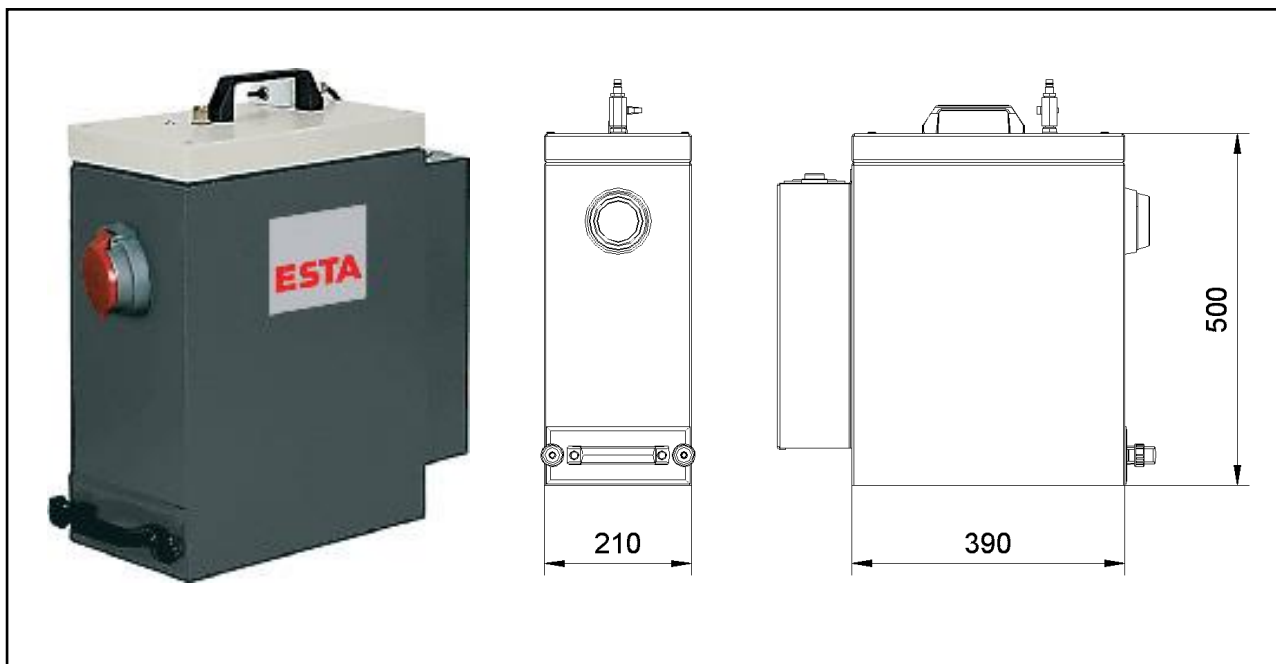

ESTA PLUS

Ámbito de aplicación:

- Trabajos en exterior, montaje o lugares de obra
- Aceros no aleados

Sus ventajas de un vistazo:

- Portátil y, por tanto, utilizable en cualquier parte
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Bajos costes de funcionamiento gracias al cartucho de
- Filtro lavable de larga vida útil para clase de polvo M

Particularidad:

- Método de limpieza del filtro:
- Tobera de limpieza por aire comprimido integrada
- Versiones especiales con opción de pintura personalizada
- Y cartucho de filtro para humos de soldadura

Estado actual de la técnica: 55101-07-01 ¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas! Si tiene alguna duda, los expertos de ESTA estarán encantados de atenderle.