



# ZUBEHÖRKATALOG

2020

www.esta.com



# Passgenau, solide, langlebig.

#### Effektive Absaugtechnik braucht leistungsstarkes Zubehör

Aus über 45 Jahren Erfahrung als führender Anbieter von Absaug- und Filtertechnik wissen wir, dass ein gutes Arbeitsergebnis entscheidend von leistungsstarkem Zubehör abhängt. Alle Produkte unterliegen strengsten Qualitätsmaßstäben und zeichnen sich durch eine sehr hohe Verarbeitungsqualität aus. Unser Zubehör ist optimal auf Ihre ESTA Absauglösung abgestimmt und ist natürlich auch hervorragend für den Einsatz in vielen anderen Fabrikaten geeignet.



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf Seite 120 dieses Zubehörkataloges finden.

Die Preise sind gültig ab 1. Januar 2020. Alle Preisangaben in EURO. Technische-/Preis-Änderungen vorbehalten. Haftung für Druckfehler ausgeschlossen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und ab Werk Senden, ausschließlich Verpackung.

**ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG**Gotenstraße 2–6

Gotenstraße 2–6 89250 Senden Telefon 07307 3409680-8 Telefax 07307 804-500 E-Mail info@esta.com

www.esta.com

Sicherheitssysteme



具織組

# Service ist uns wichtig.

In diesem Zubehörkatalog finden Sie das gesamte ESTA Zubehör mit Bestellnummer und Preis.

# Bestellmöglichkeiten

<b>ESTA</b> ZUBEHÖRSHOP	www.esta.com/shop
E-Mail	service@esta.com
Telefax	+49 (0) 7307 804-500

# Kontaktieren Sie unsere Fachberater

Montag bis Donnerstag Freitag



Holger Hanke
Telefon +49 (0) 7307 804-830

von 8.00 bis 16.30 Uhr von 8.00 bis 15.30 Uhr



Christoph Amann
Telefon +49 (0) 7307 804-831






# Inhalt
















	Absaugarme	4
1.1	Absaugarme mit Düsenhaube	5
1.2	Absaugarme mit PU-Schlauch und Düsenhaube	6
1.3	Kugelgelenk-Absaugarme mit Düsenhaube	8
1.4	Kugelgelenk-Absaugarme mit quadratischer Haube	9
1.5	Absaugarme mit PU-Schlauch und quadratischer Haube	10
1.6	Absaugarme mit Effizienzhaube	11
1.7	Absaugarme in ATEX-Ausführung mit Düsenhaube	12
1.8	Sonderzubehör Absaugarme	13
1.9	Labor-Absaugarm 50 D	15
1.10	Sonderzubehör Labor-Absaugarm 50 D	15
2	Absaughauben	17
	Systemabsaughauben	18
	Zubehör Systemabsaughauben	21
	Staubfanghauben	23
	Punktabsaughauben	24
	Effizienzhaube	25
	Sonderauffanghauben	25
2.0	Sonderadinanghadben	23
_	- 1 101 1	
_	Schweißhelme	26
	Schweißhelm BASIC	27
	Zubehör Schweißhelm BASIC	27
	Schweißhelm PREMIUM	28
	Schweißhelm ATMOCLEAR mit Gebläseeinheit	28
3.5	Zubehör für Schweißhelme PREMIUM/ATMOCLEAR	29
4	Schutzwände	31
_	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen	31 32
_	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen	
4.1	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen	32
4.1 4.2 4.3	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang	32 33
4.1 4.2 4.3 4.4	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen	32 33 34
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang	32 33 34 35
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang	32 33 34 35 36
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang	32 33 34 35 36 37
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge	32 33 34 35 36 37 38
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen	32 33 34 35 36 37 38 39
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen	32 33 34 35 36 37 38 39
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung	32 33 34 35 36 37 38 39 40
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen	32 33 34 35 36 37 38 39 40
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper	32 33 34 35 36 37 38 39 40
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 6	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 46 47
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 6 6.1 6.2	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 45
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 6 6.1 6.2	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 46 47
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Saugschlitzkanäle für Hochvakuum	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 45
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Saugschlitzkanäle für Hochvakuum	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 45 50 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.1 5.2 6.3	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Saugschlitzkanäle für Hochvakuum  Saugerzubehör Nennweite 38 mm	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 45 50 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Saugschlitzkanäle für Hochvakuum  Saugerzubehör Nennweite 38 mm Nennweite 50 mm	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 45 50 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Saugschlitzkanäle für Hochvakuum  Saugerzubehör Nennweite 38 mm	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 45 50 51
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3	Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang Vorhänge Lamellenstreifen Befestigung  Absaugkabinen Grundkabinenkörper Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen  Saugschlitzkanäle Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck Saugschlitzkanäle für Hochvakuum  Saugerzubehör Nennweite 38 mm Nennweite 50 mm	32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 45 45 45 50 51

Inhalt www.esta.com

3

















8	Absaugschläuche	67
8.1	Saug- und Förderschlauch	68
8.2	PU-Spiralschlauch	69
8.3	Elektrisch leitfähiger Schlauch	71
8.4	Schlauch für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie	73
8.5	Hochtemperaturschlauch	74
8.6	Spezialschlauch für erhöhten Funkenflug	75
8.7	Flexibler Metallschlauch	76
8.8	Befestigungsmaterial	77
0	Vorabscheider für Absauganlagen	78
	Zyklonvorabscheider ZA	79
	Wasservorabscheider	79
	Vorabscheider bei großem Späneanfall	80
9.4	Rohrvorabscheider	80
10	Austragssysteme	81
10.1	Zellenradschleusen	82
10.2	Austragsschieber	83
11	Sicherheitssysteme	84
	Reststaubsensor	85
	Füllstandswächter	86
	Berstscheiben	87
	Druckentlastungsventile	88
	ABC-Pulverlöschanlage	88
	Rückschlagklappen	89
11.0	Nucksernagkiapperi	03
42	NI I. Clic	•
	Nachfilter	90
	Nachfilter der Filterklasse "H13"	91
	Ersatzteile für Nachfilter der Filterklasse "H13"	91
	Polizeifilter der Filterklasse "H14"	92
12.4	Ersatzteile für Polizeifilter der Filterklasse "H14"	92
13	Wickelfalzrohre	93
	Wickelfalzrohre	94
13.2	Perforierte Rohre	94
	Formteile	95
	Schalldämpfer	105
	Absperrschieber	105
	Hauben	107
13.7	Befestigungsmaterial	108
14	Stahlrohre	109
14.1	Stahlrohre	110
14.2	Formteile	110
14.3	Absperrschieber	112
14.4	Klappenventile	113
15	ESTA Service – Filterreinigung	114
	- <b>-</b>	
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	120



ESTA Absaugarme erfassen Schweiß- und Lötrauch, Gase, Dämpfe und Stäube direkt an der Entstehungsquelle und lassen sich mit Ventilatoren oder über eine Rohrleitung mit einer zentralen Absauganlage verbinden. Mit Befestigungsmöglichkeiten an der Wand, Decke, am Boden oder direkt am Gerät, ist ihr Einsatzspektrum sehr vielseitig. Gasdruckfedern stellen sicher, dass die Absaugarme innerhalb ihrer Reichweite leicht in jede gewünschte Position gebracht werden können.

Die außenliegende Trägerkonstruktion gewährleistet, dass der Luftvolumenstrom im Inneren des Absaugarmes nicht behindert wird und damit eine effektive Absaugung erzielt werden kann. ESTA Absaugarme sind je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Absaughauben, Schläuchen sowie in vielen Nennweiten und Reichweiten lieferbar.



Die Absaugarme werden komplett vormontiert geliefert. Der Vorteil für Sie liegt in der Vermeidung von Fehlerquellen und in der Verkürzung der Montagezeiten.

# Anwendung

» Zum Anschluss an Absauganlagen und Ventilatoren zur punktgenauen Erfassung von Staub- und Rauchquellen

#### Besonderheiten

- » Lieferbare Nennweiten von DN 50 mm – DN 200 mm
- » Länge: 1,5 m 8,0 m
- » Große Erfassungsradien
- » Absolut wartungsfrei
- » Robuste Ausführungen
- » Außenliegende Trägerkonstruktion
- » Gasdruckfedern für leichte Beweglichkeit

#### Nutzen

- » Große Auswahl an Nennweiten und Größen
- » Hohe Flexibilität
- » Leichte Handhabung
- » Punktgenaue Erfassung




Absaugarm mit Düsenhaube bei einer Schleifanwendung




Der mobile ESTA Schweißrauchfilter SRF K-15 mit zwei Absaugarmen mit quadratischer Haube und Effizienzhaube


# Befestigungsbeispiele




Wandkonsole




Befestigung am Filtergerät mittels Standrohr

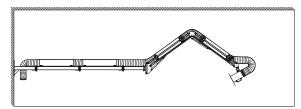

Wandkonsole mit Ausleger



Decken-/Wandkonsole mit Kugelgelenk-Absaugarm



Standrohr mit Bodenstandvorrichtung

#### 1.1 Absaugarme mit Düsenhaube



Ø mm	Länge m	ArtNr.	Preis €
50	1,5	50.152 S/W	495,00
50	2,0	50.202 S/W	525,00
50	3,0	50.302 S/W	555,00
70	1,5	70.152 S/W	535,00
70	2,0	70.202 S/W	570,00
70	3,0	70.302 S/W	595,00
80	1,5	80.152 S/W	615,00
80	2,0	80.202 S/W	630,00
80	3,0	80.302 S/W	645,00
100	1,5	10.152 S/W	620,00
100	2,0	10.202 S/W	635,00
100	3,0	10.302 S/W	665,00
100	4,0	10.4024 S/W	895,00
100	4,0*	10.402 W	930,00
100	5,0*	10.502 W	1.145,00
100	6,0**	10.602 W	1.215,00
100	8,0***	10.8024 W	2.755,00
125	1,5	12.152 S/W	675,00
125	2,0	12.202 S/W	690,00
125	3,0	12.302 S/W	720,00
125	4,0	12.4024 S/W	930,00
125	4,0*	12.402W	960,00
125	5,0*	12.502 W	1.170,00
125	6,0**	12.602 W	1.260,00
125	8,0***	12.8024 W	2.790,00
140	1,5	14.152 S/W	690,00
140	2,0	14.202 S/W	705,00
140	3,0	14.302 S/W	735,00
140	4,0	14.4024 S/W	965,00
140	4,0*	14.402 W	990,00
140	5,0*	14.502 W	1.180,00
140	6,0**	14.602 W	1.270,00
140	8,0***	14.8024 W	2.810,00
150	1,5	15.152 S/W	765,00
150	2,0	15.202 S/W	780,00
150	3,0	15.302 S/W	820,00
150	4,0	15.4024 S/W	995,00
150	4,0*	15.402 W	1.030,00
150	5,0*	15.502 W	1.200,00
150	6,0**	15.602 W	1.325,00
150	8,0***	15.8024 W	2.845,00

#### Bitte gewünschte Befestigungsart angeben



S = Standrohr

W = Wandkonsole

Ab 4,0 m Ausladung mit Ausleger nur Wandkonsole möglich

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaugarme

<sup>\*</sup> inklusive 2,0 m Ausleger – \*\* inklusive 3,0 m Ausleger – \*\*\* inklusive 4,0 m Ausleger

#### 1.1 Absaugarme mit Düsenhaube (Fortsetzung)



Ø mm	Länge m	ArtNr.	Preis €
160	1,5	16.152 S/W	845,00
160	2,0	16.202 S/W	855,00
160	3,0	16.302 S/W	880,00
160	4,0	16.4024 S/W	1.025,00
160	4,0*	16.402 W	1.130,00
160	5,0*	16.502 W	1.225,00
160	6,0**	16.602 W	1.410,00
160	8,0***	16.8024 W	2.935,00
180	1,5	18.152 S/W	845,00
180	2,0	18.202 S/W	860,00
180	3,0	18.302 S/W	950,00
180	4,0*	18.402 W	1.165,00
180	5,0*	18.502 W	1.255,00
180	6,0**	18.602 W	1.470,00
200	2,0	20.202 S/W	1.000,00
200	3,0	20.302 S/W	1.085,00
200	4,0*	20.402 W	1.295,00
200	5,0*	20.502 W	1.395,00
200	6,0**	20.602 W	1.610,00

#### Bitte gewünschte Befestigungsart angeben



W = Wandkonsole

S = Standrohr

Ab 4,0 m Ausladung mit Ausleger nur Wandkonsole möglich

# 1.2 Absaugarme mit PU-Schlauch und Düsenhaube



Preis €	ArtNr.	Länge m	Ømm
550,00	70.1529 S/W	1,5	70
575,00	70.2029 S/W	2,0	70
610,00	70.3029 S/W	3,0	70
640,00	80.1529 S/W	1,5	80
660,00	80.2029 S/W	2,0	80
675,00	80.3029 S/W	3,0	80
645,00	10.1529 S/W	1,5	100
665,00	10.2029 S/W	2,0	100
690,00	10.3029 S/W	3,0	100
935,00	10.40249 S/W	4,0	100
970,00	10.4029 W	4,0*	100
1.185,00	10.5029 W	5,0*	100
1.260,00	10.6029 W	6,0**	100

Absaugarme www.esta.com

<sup>\*</sup> inklusive 2,0 m Ausleger – \*\* inklusive 3,0 m Ausleger – \*\*\* inklusive 4,0 m Ausleger

Preis €

705,00

# 1 Absaugarme

#### 1.2 Absaugarme mit PU-Schlauch und Düsenhaube (Fortsetzung)

Ø mm

125

Länge m

1,5

Art.-Nr.

12.1529 S/W



	123	1,5	12.1323 3/ 00	703,00
	125	2,0	12.2029 S/W	725,00
	125	3,0	12.3029 S/W	750,00
	125	4,0	12.40249 S/W	975,00
	125	4,0*	12.4029 W	1.010,00
	125	5,0*	12.5029 W	1.215,00
	125	6,0**	12.6029 W	1.315,00
	140	1,5	14.1529 S/W	725,00
	140	2,0	14.2029 S/W	745,00
	140	3,0	14.3029 S/W	770,00
	140	4,0	14.40249 S/W	1.015,00
	140	4,0*	14.4029 W	1.045,00
	140	5,0*	14.5029 W	1.235,00
	140	6,0**	14.6029 W	1.330,00
	150	1,5	15.1529 S/W	805,00
	150	2,0	15.2029 S/W	815,00
	150	3,0	15.3029 S/W	860,00
	150	4,0	15.40249 S/W	1.050,00
	150	4,0*	15.4029 W	1.090,00
	150	5,0*	15.5029 W	1.260,00
	150	6,0**	15.6029 W	1.370,00
	160	1,5	16.1529 S/W	885,00
	160	2,0	16.2029 S/W	895,00
	160	3,0	16.3029 S/W	925,00
	160	4,0	16.40249 S/W	1.080,00
	160	4,0*	16.4029 W	1.195,00
	160	5,0*	16.5029 W	1.290,00
\	160	6,0**	16.6029 W	1.485,00
	180	1,5	18.1529 S/W	945,00
	180	2,0	18.2029 S/W	960,00
	180	3,0	18.3029 S/W	1.050,00
	180	4,0*	18.4029 W	1.495,00
	180	5,0*	18.5029 W	1.405,00
	180	6,0**	18.6029 W	1.645,00
	200	2,0	20.2029 S/W	1.080,00
	200	3,0	20.3029 S/W	1.170,00
	200	4,0*	20.4029 W	1.420,00
	200	5,0*	20.5029 W	1.520,00
	200	6,0**	20.6029 W	1.750,00

#### Bitte gewünschte Befestigungsart angeben



S = Standrohr

W = Wandkonsole

Ab 4,0 m Ausladung mit Ausleger nur Wandkonsole möglich

\* inklusive 2,0 m Ausleger – \*\* inklusive 3,0 m Ausleger Weitere Ausführungen auf Anfrage

Telefon 07307 340 96 80-8 Absaugarme

### 1.3 Kugelgelenk-Absaugarme mit Düsenhaube



Ø mm	Länge m	ArtNr.	Preis €
360° schwenkba	r		
		r Decken- oder Wandmo	ntage
80	2,0	80.202D	1.135,00
80	3,0	80.302D	1.195,00
	•		
100	2,0	10.202D	1.175,00
100	3,0	10.302D	1.225,00
100	4,0	10.402D	1.575,00
125	2,0	12.202D	1.190,00
125	3,0	12.302D	1.270,00
125	4,0	12.402D	1.615,00
140	2,0	14.202D	1.195,00
140	3,0	14.302D	1.285,00
140	4,0	14.402D	1.635,00
150	2,0	15.202D	1.200,00
150	3,0	15.302D	1.315,00
150	4,0	15.402D	1.665,00
160	2,0	16.202D	1.210,00
160	3,0	16.302D	1.340,00
160	4,0	16.402D	1.695,00
180	2,0	18.202D	1.460,00
180	3,0	18.302D	1.605,00
180	4,0	18.402D	1.730,00

Absaugarme www.esta.com

Preis €

#### 1 Absaugarme

#### 1.4 Kugelgelenk-Absaugarme mit quadratischer Haube

Ø mm



9 111111	Lange m	7 11 11 1111	11013 0
<b>360° schwenkba</b> mit Gasdruckdämpfer		Decken- oder Wandmo	ntage
100	2,0	10.203D	1.335,00
100	3,0	10.303D	1.355,00
100	4,0	10.403D	1.750,00
125	2,0	12.203D	1.335,00
125	3,0	12.303D	1.430,00
125	4,0	12.403D	1.800,00
140	2,0	14.203D	1.350,00
140	3,0	14.303D	1.445,00
140	4,0	14.403D	1.860,00
150	2,0	15.203D	1.355,00
150	3,0	15.303D	1.465,00
150	4,0	15.403D	1.970,00
160	2,0	16.203D	1.375,00
160	3,0	16.303D	1.550,00
160	4,0	16.403D	1.890,00
180	2,0	18.203D	1.620,00
180	3,0	18.303D	1.765,00
180	4,0	18.403D	1.900,00

Art.-Nr.

Länge m



#### 1.5 Absaugarme mit PU-Schlauch und quadratischer Haube



Ø mm	Länge m	ArtNr.	Preis €
100	1,5	10.1539 S/W	800,00
100	2,0	10.2039 S/W	820,00
100	3,0	10.3039 S/W	845,00
100	4,0	10.40349 S/W	1.100,00
100	4,0*	10.4039 W	1.145,00
100	5,0*	10.5039 W	1.280,00
100	6,0**	10.6039 W	1.350,00
125	1,5	12.1539 S/W	860,00
125	2,0	12.2039 S/W	875,00
125	3,0	12.3039 S/W	895,00
125	4,0	12.40349 S/W	1.155,00
125	4,0*	12.4039W	1.215,00
125	5,0*	12.5039 W	1.310,00
125	6,0**	12.6039 W	1.390,00
140	1,5	14.1539 S/W	895,00
140	2,0	14.2039 S/W	925,00
140	3,0	14.3039 S/W	960,00
140	4,0	14.40349 S/W	1.190,00
140	4,0*	14.4039 W	1.235,00
140	5,0*	14.5039 W	1.370,00
140	6,0**	14.6039 W	1.445,00
150	1,5	15.1539 S/W	930,00
150	2,0	15.2039 S/W	965,00
150	3,0	15.3039 S/W	1.015,00
150	4,0	15.40349 S/W	1.225,00
150	4,0*	15.4039 W	1.260,00
150	5,0*	15.5039 W	1.460,00
150	6,0**	15.6039 W	1.570,00
160	1,5	16.1539 S/W	1.000,00
160	2,0	16.2039 S/W	1.020,00
160	3,0	16.3039 S/W	1.075,00
160	4,0	16.40349 S/W	1.265,00
160	4,0*	16.4039 W	1.340,00
160	5,0*	16.5039 W	1.510,00
160	6,0**	16.6039 W	1.625,00
180	1,5	18.1539 S/W	1.095,00
180	2,0	18.2039 S/W	1.110,00
180	3,0	18.3039 S/W	1.205,00
180	4,0*	18.4039 W	1.465,00
180	5,0*	18.5039 W	1.700,00
180	6,0**	18.6039 W	1.800,00

#### Bitte gewünschte Befestigungsart angeben



10

S = Standrohr

W = Wandkonsole

Ab 4,0 m Ausladung mit Ausleger nur Wandkonsole möglich

Absaugarme www.esta.com

<sup>\*</sup> inklusive 2,0 m Ausleger - \*\* inklusive 3,0 m Ausleger

#### 1.6 Absaugarme mit Effizienzhaube



Ø mm	Länge m	ArtNr.	Preis €
140	1,5	14.154 S/W	780,00
140	2,0	14.204 S/W	790,00
140	3,0	14.304 S/W	815,00
140	4,0*	14.404 W	1.060,00
140	5,0*	14.504 W	1.245,00
140	6,0**	14.604 W	1.330,00

<sup>\*</sup> inklusive 2,0 m Ausleger – \*\* inklusive 3,0 m Ausleger

#### Bitte gewünschte Befestigungsart angeben



S = Standrohr

W = Wandkonsole

Ab 4,0 m Ausladung mit Ausleger nur Wandkonsole möglich

# **ESTA** ZUBEHÖRSHOP

Zubehör für Ihre Absaugtechnik. Jetzt bequem online bestellen.

www.esta.com/shop




#### 1.7 Absaugarme in ATEX-Ausführung mit Düsenhaube



Ø mm	Länge m	ArtNr.	Preis €		
Einsatzmöglichkeiten in den EX-Zonen 1/21 und 2/22. Kennzeichnung nach ATEX: EX II 2G und EX II 2D.					
70	1,5	70.1529 SA/WA	1.050,00		
70	2,0	70.2029 SA/WA	1.080,00		
70	3,0	70.3029 SA/WA	1.110,00		
80	1,5	80.1529 SA/WA	1.145,00		
80	2,0	80.2029 SA/WA	1.160,00		
80	3,0	80.3029 SA/WA	1.175,00		
100	1,5	10.1529 SA/WA	1.150,00		
100	2,0	10.2029 SA/WA	1.165,00		
100	3,0	10.3029 SA/WA	1.190,00		
100	4,0	10.40249 SA/WA	1.435,00		
100	4,0*	10.4029 WA	1.470,00		
100	5,0*	10.5029 WA	1.685,00		
100	6,0**	10.6029 WA	1.765,00		
125	1,5	12.1529 SA/WA	1.210,00		
125	2,0	12.2029 SA/WA	1.225,00		
125	3,0	12.3029 SA/WA	1.255,00		
125	4,0	12.40249 SA/WA	1.480,00		
125	4,0*	12.4029 WA	1.515,00		
125	5,0*	12.5029 WA	1.720,00		
125	6,0**	12.6029 WA	1.820,00		
140	1,5	14.1529 SA/WA	1.230,00		
140	2,0	14.2029 SA/WA	1.245,00		
140	3,0	14.3029 SA/WA	1.270,00		
140	4,0	14.40249 SA/WA	1.515,00		
140	4,0*	14.4029 WA	1.545,00		
140	5,0*	14.5029 WA	1.735,00		
140	6,0**	14.6029 WA	1.835,00		
150	1,5	15.1529 SA/WA	1.310,00		
150	2,0	15.2029 SA/WA	1.320,00		
150	3,0	15.3029 SA/WA	1.360,00		
150	4,0	15.40249 SA/WA	1.550,00		
150	4,0*	15.4029 WA	1.590,00		
150	5,0*	15.5029 WA	1.760,00		
150	6,0**	15.6029 WA	1.875,00		
160	1,5	16.1529 SA/WA	1.385,00		
160	2,0	16.2029 SA/WA	1.400,00		
160	3,0	16.3029 SA/WA	1.425,00		
160	4,0	16.40249 SA/WA	1.580,00		
160	4,0*	16.4029 WA	1.695,00		

#### Bitte gewünschte Befestigungsart angeben



12

WA = Wandkonsole

Ab 4,0 m Ausladung mit Ausleger nur Wandkonsole möglich

Absaugarme www.esta.com

<sup>\*</sup> inklusive 2,0 m Ausleger - \*\* inklusive 3,0 m Ausleger

Preis €

13

# 1 Absaugarme

#### 1.7 Absaugarme in ATEX-Ausführung mit Düsenhaube (Fortsetzung)



Einsatzmöglichkeiten in den EX-Zonen 1/21 und 2/22. Kennzeichnung nach ATEX: EX II 2G und EX II 2D.			
160	5,0*	16.5029 WA	1.795,00
160	6,0**	16.6029 WA	1.985,00
180	1,5	18.1529 SA/WA	1.445,00
180	2,0	18.2029 SA/WA	1.460,00
180	3,0	18.3029 SA/WA	1.555,00
180	4,0*	18.4029 WA	1.815,00
180	5,0*	18.5029 WA	1.910,00
180	6,0**	18.6029 WA	2.145,00
200	2,0	20.2029 SA/WA	1.585,00
200	3,0	20.3029 SA/WA	1.670,00
200	4,0*	20.4029 WA	1.920,00
200	5,0*	20.5029 WA	2.020,00
200	6,0**	20.6029 WA	2.255,00

Art.-Nr.

Länge m

\* inklusive 2,0 m Ausleger – \*\* inklusive 3,0 m Ausleger

Ø mm

SA = Standrohr



WA = Wandkonsole

Ab 4,0 m Ausladung mit Ausleger nur Wandkonsole möglich

#### 1.8 Sonderzubehör Absaugarme

	ArtNr.	Preis €
LED Beleuchtungssatz eingebaut in der Düsenhaube		
	30014425	380,00
LED Beleuchtungssatz eingebaut in der Effizienzhaube		
	30014361	380,00
<b>Absperrklappen</b> eingebaut im Absaugarm (luftdicht)		
Ø100 mm	270.100	123,00
Ø125 mm	270.125	133,00
Ø 140 mm	270.140	133,00
Ø150 mm	270.150	139,00
Ø160 mm	270.160	145,00
Ø180 mm	270.180	150,00

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaugarme

Bitte gewünschte Befestigungsart angeben

14

#### 1.8 Sonderzubehör Absaugarme

	Ø mm	Länge m	AnttMr.	Pneis €
	<b>Drosselklappen</b> eingebaut im Absaug	jarm, zur Regulierung (	des Luftvolumenstroms	
	Ø 50 mm		240.050	89,00
	Ø 70 mm		240.070	89,00
	Ø 80 mm		240.080	68,00
	Ø100 mm		240.100	68,00
	Ø125 mm		240.125	68,00
	Ø140 mm		240.140	74,00
	Ø150 mm		240.150	74,00
	Ø160 mm		240.160	74,00
	Ø180 mm		240.180	79,00
	Wandkonsole, s wahlweise bei Lieferu	separat ing enthalten		
Î			30010439	77,00
П	wahlweise bei Lieferu	ing enthalten		
	waniweise dei Lieteru	ing enthalten	30.001.505	77,00
	Bodenstandvor			77,00
	Bodenstandvor	richtung		77,00 157,00
	<b>Bodenstandvor</b> Höhe: 1.000 mm, für	richtung	rohr 30.001.388	
	Bodenstandvor Höhe: 1.000 mm, für	richtung Absaugarm mit Stand onderausführun	rohr 30.001.388	157,00
	Bodenstandvor Höhe: 1.000 mm, für	richtung Absaugarm mit Stand onderausführun	rohr 30.001.388 <b>g</b>	157,00
	Bodenstandvor Höhe: 1.000 mm, für  Mehrpreis für S  Mediumberührende	richtung Absaugarm mit Stand onderausführun Feile aus Edelstahl, V2A	rohr 30.001.388 <b>g</b> A (ovale Punktabsaughau	157,00 abe und Rohre) 297,00
	Bodenstandvor Höhe: 1.000 mm, für  Mehrpreis für S  Mediumberührende	richtung Absaugarm mit Stand onderausführun Feile aus Edelstahl, V2A	g (ovale Punktabsaughau 70.583.100	157,00 abe und Rohre) 297,00
	Bodenstandvor Höhe: 1.000 mm, für  Mehrpreis für S  Mediumberührende	richtung Absaugarm mit Stand onderausführun Teile aus Edelstahl, V2A derlackierung (RAL-Far	rohr 30.001.388	157,00 abe und Rohre) 297,00 am – 3,0 m) 100,00

Absaugarme www.esta.com

150,00

15

## 2 Absaughauben

#### 1.9 Labor-Absaugarm 50 D

Art.-Nr.

Preis €



#### Labor-Absaugarm 50 D

Standardausführung mit Bremsscheibe und Schrägrohrdüse, Gesamtausladung 900 mm, zur Montage auf dem Arbeitstisch (einschließlich Tischbefestigung)

50.080	240,00
--------	--------

Ausführung mit Polyamidscheibe (abriebfrei)

50.080.006 **240,00** 

#### 1.10 Sonderzubehör Labor-Absaugarm 50 D

	ArtNr.	Preis €
Auffanghauho Standard		

#### Auffanghaube Standard

Ovalöffnung 90  $\times$  110 mm, mit Anschluss Ø 50 mm




# Auffanghaube Rundöffnung

Ø210mm, mit Anschlussgelenk Ø50mm




#### Auffanghaube Schlitzöffnung

200 × 12 mm, mit Anschluss Ø 50 mm




#### Auffanghaube für Schleifscheiben

Saugöffnung 80 × 30 mm, mit Anschluss Ø 50 mm



#### Auffanghaube aus Gummi

beweglich abgewinkelt, Saugöffnung 95 x 15 mm, mit Anschluss Ø 50 mm



Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaughauben

16

#### 1.10 Sonderzubehör Labor-Absaugarm 50 D

		ArtNr.	Preis €
	Klarsichtabsaughaube Saugfeld 250×220mm, mit Anschlussg	elenk Ø50mm	
		50.090	133,00
	<b>Luftstromdrosselventil</b> in Absaugarm eingebaut		
		50.082	74,00
	<b>Wandhalterung</b> zur Befestigung an der Wand		
		50.088	84,00
	<b>Plattenbefestigung</b> zur seitlichen Montage an der Arbeitspla	atte	
		50.089	173,00
	<b>Verbindungsschlauch</b> Ø50 mm, Preis pro Meter		
		78.050	20,00
* *			
	Befestigungsschelle		
	Ø40 – 60 mm	93.060	2,00

Absaughauben www.esta.com

Zur optimalen Erfassung von Staub und Rauch bietet ESTA eine große Auswahl an Absaughauben: Je nach Anwendungsfall stehen Ihnen unterschiedliche Nennweiten und Erfassungsformen zur Verfügung. Die Effizienzhaube und die quadratischen Hauben eignen sich besonders zur punktgenauen Absaugung und können an Absaugarme, Rohrsysteme oder Schläuche angeschlossen werden.

Die modulare Systemabsaughaube zum Anschluss an eine Filteranlage oder einen Ventilator kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Punktabsaugung nicht praktikabel ist und ein größerer Erfassungsradius erforderlich ist.





Quadratische Absaughaube an einem Schweißrobotor

#### **Anwendung**

- » Zur punktgenauen und weiträumigen Erfassung von Staub- und Rauchquellen
- >> Zum Anschluss an Filteranlagen, Ventilatoren, Absaugarme, Rohrsysteme und Schläuche

#### Besonderheiten

» Große Auswahl an Anschluss-Nennweiten und Erfassungsformen für unterschiedliche Anwendungen

#### Nutzen

- » Optimale Erfassung direkt an der Entstehungsquelle
- » Leichte Handhabung
- » Hohe Verarbeitungsqualität




Absaugarm mit quadratischer Haube für die großflächige Absaugung von Staub bei einem Umfüllprozess in der Schüttgutindustrie



Absaugarme mit Effizienzhaube zur punktgenauen Erfassung von Schweißrauch

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaughauben

#### 2.1 Systemabsaughauben



#### Standardausführung

Die modulare Systemabsaughaube kommt überall dort zum Einsatz, wo eine Punktabsaugung nicht praktikabel ist. Rauchgase und Dämpfe können damit weiträumig an der Entstehungsquelle erfasst werden, was eine hohe Flexibilität am Arbeitsplatz gewährleistet. Über ein Rohrleitungssystem kann die Absaughaube mit der Filteranlage verbunden werden. Der modulare Aufbau bietet hierbei größtmögliche Flexibilität und lässt sich an Ihren anwendungsspezifischen Bedürfnissen ausrichten – es können Luftvolumenströme von 1.300 m³/h bis 10.800 m³/h realisiert werden. Je nach Anforderung kann die Systemabsaughaube frei hängend oder stehend mit höhenverstellbaren Standfüßen platziert werden. Schweißlamellen verhindern den Austritt von Rauchgasen und Schweißspritzern und bieten Blendschutz. Die Lieferung kann als individueller Baukasten zum Selbstaufbau, vormontiert oder als Komplettinstallation erfolgen.


L × B mm*	Volumenstrom in m³/h	ArtNr.	Preis €
950 × 950	1.300	30007570	1.295,00
1.200 × 950	1.600	30007571	1.424,00
1.200 × 1.200	2.000	30007572	1.521,00
1.450 × 950	1.900	30007573	1.479,00
1.450 × 1.200	2.400	30007574	1.564,00
1.450 × 1.450	2.900	30007575	1.662,00
1.700 × 950	2.300	30007576	1.607,00
1.700 × 1.200	2.900	30007577	1.726,00
1.700 × 1.450	2.500	30007578	1.834,00
1.700 × 1.700	4.000	30007579	2.060,00
1.950 × 950	2.600	30007580	1.597,00
1.950 × 1.200	3.300	30007581	1.684,00
$1.950 \times 1.450$	4.000	30007582	1.780,00
1.950 × 1.700	4.600	30007583	1.996,00
1.950 × 1.950	5.300	30007584	2.157,00
2.200 × 950	2.900	30007585	1.724,00
2.200 × 1.200	3.700	30007586	1.834,00
$2.200 \times 1.450$	4.500	30007587	1.952,00
2.200 × 1.700	5.200	30007588	2.297,00
2.200 × 1.950	6.000	30007589	2.373,00
2.450 × 950	3.300	30007590	1.780,00
2.450 × 1.200	4.100	30007591	1.887,00
2.450 × 1.450	5.000	30007592	1.996,00
2.450 × 1.700	5.800	30007593	2.406,00
$2.450 \times 1.950$	6.700	30007594	2.481,00
2.700 × 950	3.600	30007595	1.909,00
2.700 × 1.200	4.500	30007596	2.039,00
2.700 × 1.450	5.500	30007597	2.276,00
2.700 × 1.700	6.400	30007598	2.611,00
2.700 × 1.950	7.400	30007599	2.686,00



Absaughauben

#### 2.1 Systemabsaughauben

#### **Standardausführung** (Fortsetzung)



L × B mm*	Volumenstrom in m³/h	ArtNr.	Preis €
2.950 × 950	3.900	30007600	1.899,00
2.950 × 1.200	5.000	30007601	1.996,00
2.950 × 1.450	6.000	30007602	2.319,00
2.950 × 1.700	7.000	30007603	2.718,00
2.950 × 1.950	8.100	30007604	2.804,00
3.200 × 1.450	6.500	30007605	2.394,00
3.200 × 1.700	7.600	30007606	2.751,00
3.200 × 1.950	8.700	30007607	2.826,00
3.450 × 1.450	7.200	30007608	2.449,00
3.450 × 1.700	8.400	30007609	2.859,00
3.450 × 1.950	9.400	30007610	2.934,00
3.700 × 1.450	7.700	30007611	2.621,00
3.700 × 1.700	9.000	30007612	3.063,00
3.700 × 1.950	10.100	30007613	3.149,00
3.950 × 1.450	8.200	30007614	2.567,00
3.950 × 1.700	9.600	30007615	2.999,00
3.950 × 1.950	10.800	30007616	3.074,00



#### Varianten mit Funkenvorabscheider



Zubehör: Lamellen und Standfüße siehe Seiten 21+22

Der Vorabscheider am Absaugstutzen verhindert den Eintrag von Funken in das Rohrsystem. Die abgesaugte Luft wird über ein Abweisblech umgelenkt, dadurch werden eingesaugte Funken zurückgehalten und zuverlässig abgeschieden. Das Risiko eines Filterbrandes kann damit deutlich gesenkt werden.

Durch die spezielle Konstruktion kann außerdem eine Ablagerung der abgeschiedenen Teilchen verhindert und der Wartungsaufwand nahezu auf Null reduziert werden.

L × B mm*	volumenstrom in m³/h	ArtNr.	Preis €
950 × 950	1.300	30007620	1.877,00
1.200 × 950	1.600	30007621	1.952,00
1.200 × 1.200	2.000	30007622	2.104,00
1.450 × 950	1.900	30007623	2.017,00
1.450 × 1.200	2.400	30007624	2.179,00
1.450 × 1.450	2.900	30007625	2.265,00
1.700 × 950	2.300	30007626	2.092,00
1.700 × 1.200	2.900	30007627	2.265,00
1.700 × 1.450	3.500	30007628	2.502,00
1.700 × 1.700	4.000	30007629	2.675,00

Absaughauben

#### 2.1 Systemabsaughauben





L × B mm*	Volumenstrom in m³/h	ArtNr.	Preis€
1.950 × 950	2.600	30007630	2.157,00
1.950 × 1.200	3.300	30007631	2.341,00
1.950 × 1.450	4.000	30007632	2.739,00
1.950 × 1.700	4.600	30007633	2.923,00
1.950 × 1.950	5.300	30007634	3.408,00
2.200 × 950	2.900	30007635	2.233,00
2.200 × 1.200	3.700	30007636	2.416,00
2.200 × 1.450	4.500	30007637	2.987,00
2.200 × 1.700	5.200	30007638	3.171,00
2.200 × 1.950	6.000	30007639	3.569,00
2.450 × 950	3.300	30007640	2.309,00
2.450 × 1.200	4.100	30007641	2.470,00
$2.450 \times 1.450$	5.000	30007642	3.231,00
$2.450 \times 1.700$	5.800	30007643	3.419,00
2.450 × 1.950	6.700	30007644	3.731,00
2.700 × 950	3.600	30007645	2.373,00
2.700 × 1.200	4.500	30007646	2.534,00
$2.700 \times 1.450$	5.500	30007647	3.462,00
2.700 × 1.700	6.400	30007648	3.678,00
2.700 × 1.950	7.400	30007649	3.893,00
2.950 × 950	3.900	30007650	2.449,00
2.950 × 1.200	5.000	30007651	2.589,00
2.950 × 1.450	6.000	30007652	3.527,00
2.950 × 1.700	7.000	30007653	3.926,00
2.950 × 1.950	8.100	30007654	4.055,00
3.200 × 1.450	6.500	30007655	3.581,00
3.200 × 1.700	7.600	30007656	3.991,00
3.200 × 1.950	8.700	30007657	4.131,00
3.450 × 1.450	7.200	30007658	3.646,00
3.450 × 1.700	8.400	30007659	4.066,00
$3.450 \times 1.950$	9.400	30007660	4.196,00
3.700 × 1.450	7.700	30007661	3.699,00
3.700 × 1.700	9.000	30007662	4.131,00
3.700 × 1.950	10.100	30007663	4.271,00
3.950 × 1.450	8.200	30007664	3.764,00
3.950 × 1.700	9.600	30007665	4.196,00
3.950 × 1.950	10.800	30007666	4.336,00



Absaughauben

Lamellen und Standfüße siehe Seiten 21+22

Preis €

# 2 Absaughauben

#### 2.2 Zubehör Systemabsaughauben



#### Standfuß

teleskopierbar in vier Stufen à 125 mm von 2.500 mm bis 3.000 mm, 1 Satz = 4 Stück 30007893 **966,00** 

Art.-Nr.



#### Schweißlamelle

Mindestlänge: 1.000 mm. Bitte gewünschte Länge je Lamelle und Stückzahl angeben 06006068 **13,00** 

#### Montagematerial

Zur Montage der Schweißlamellen an der System-Absaughaube (1 Stück pro Lamelle benötigt)

30009614

**8,00** (Stück)

# Empfohlene Anzahl der Lamellen

für Systemabsaughauben ohne und mit Funkenvorabscheider



L × B mm*	Anzahl der Lamellen
950 × 950	12
1.200 × 950	14
1.200 × 1.200	16
1.450 × 950	16
1.450 × 1.200	18
1.450 × 1.450	20
1.700 × 950	18
1.700 × 1.200	20
1.700 × 1.450	22
1.700 × 1.700	24
1.950 × 950	20
1.950 × 1.200	22
1.950 × 1.450	24
1.950 × 1.700	26
1.950 × 1.950	28

Fortsetzung auf der nächsten Seite

#### 2.2 Zubehör Systemabsaughauben

#### **Empfohlene Anzahl der Lamellen**

für Systemabsaughauben ohne und mit Funkenvorabscheider




L × B mm*	Anzahl der Lamellen
2.200 × 950	22
2.200 × 1.200	24
2.200 × 1.450	26
2.200 × 1.700	28
2.200 × 1.950	30
2.450 × 950	24
2.450 × 1.200	26
$2.450 \times 1.450$	28
2.450 × 1.700	30
2.450 × 1.950	32
2.700 × 950	26
2.700 × 1.200	28
2.700 × 1.450	30
2.700 × 1.700	32
2.700 × 1.950	34
2.950 × 950	28
2.950 × 1.200	30
2.950 × 1.450	32
2.950 × 1.700	34
2.950 × 1.950	36
3.200 × 1.450	34
3.200 × 1.700	36
3.200 × 1.950	38
3.450 × 1.450	36
3.450 × 1.700	38
3.450 × 1.950	40
3.700 × 1.450	38
3.700 × 1.700	40
3.700 × 1.950	42
3.950 × 1.450	40
3.950 × 1.700	42
3.950 × 1.950	44

#### Berechnungsbeispiel zur Bestellung von Schweißlamellen

Auswahl der Systemabsaughaube mit der erforderlichen Anzahl an optionalen Schweißlamellen (Seite 21)	Systemabsaughaube 1.700 × 1.700 mm benötigt gemäß Übersichtstabelle 24 Lamellen
Angabe der erforderlichen Länge der Schweißlamellen	Im Beispiel werden auf Grund anwendungsspezifischer Gegebenheiten 1,5 m Länge je Lamelle benötigt
3. Preisberechnung (Lamellenpreis pro m: 13,00 € – Seite 21)	Anzahl der Lamellen × Länge der Lamellen × Preis/m = Gesamtpreis 24 Stück × 1,5 m × 13,00 € = 468,00 €
4. Erforderliche Bestellangaben	24 Stück Schweißlamellen (ArtNr.: 06006068) à 1,5 m Länge = 468,00 €

#### 2.3 Staubfanghauben

#### Flachöffnung für Schleifscheiben Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7012 (grau)



Anschluss-Ømm	$B \times H mm$	ArtNr.	Preis €
50	90 × 30	5014	89,00
70	200 × 60	94170	107,00
80	200 × 60	94180	113,00
100	200 × 80	94111	119,00
125	250 × 80	94125	126,00
150	300 × 80	94121	137,00
180	400 × 80	94131	193,00

#### Schlitzöffnung

Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7012 (grau)



€	Preis €	ArtNr.	B × H mm	Anschluss-Ømm
00	79,00	94371	210 × 12	50
00	107,00	94370	300 × 30	70
00	113,00	94380	300 × 35	80
00	119,00	94311	400 × 35	100
00	123,00	94312	600 × 80	100
00	126,00	94325	500 × 40	125
00	136,00	94326	800 × 40	125
00	137,00	94321	500 × 65	150
00	190,00	94322	600 × 100	160
00	151,00	94331	500 × 60	180

#### 2.4 Punktabsaughauben

**Rundöffnung** Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7012 (grau)



Anschluss-Ømm	Ø1/Ø2mm	ArtNr.	Preis €
70	70 / 125	94270	77,00
70	70 / 300	94271	79,00
80	80 / 125	94280	81,00
100	100 / 150	94211	87,00
100	100 / 300	94226	111,00
125	125 / 180	94225	98,00
150	150 / 200	94221	100,00
150	150 / 300	94227	123,00
180	180 / 250	94231	111,00

#### Düsenhaube, Pulverbeschichtet (Stahlblech, RAL 7012, grau)



Anschluss-Ømm	ArtNr.	Preis €
50	30013127	87,00
70	30013128	92,00
80	30013129	102,00
100	30013130	111,00
125	30013131	118,00
140	30013132	123,00
150	30013133	128,00
160	30013134	133,00
180	30013135	139,00
200	30013136	145,00

#### Oval, Edelstahl



24

Anschluss-Ømm	$B \times H mm$	ArtNr.	Preis €
50	116 × 101	30001477	216,00
70	147 × 126	30001478	227,00
80	168 × 142	30001479	260,00
100	215 × 183	30001480	265,00
125	268 × 228	30001481	276,00
140	297 × 252	30001482	288,00
150	312 × 264	30001483	304,00
160	323 × 269	30001484	315,00
180	374 × 321	30001485	326,00

Absaughauben www.esta.com

#### 2.5 Effizienzhaube

#### **Effizienzhaube aus Kunststoff**



Anschluss-Ø mm	ArtNr.	Preis €
125	30013757	284,00
140	30012973	284,00
150	30013755	284,00
160	30013756	284,00

#### 2.6 Sonderauffanghauben

#### Quadratisch (Aluminium 2,7 kg)



Anschluss-Ømm	$L \times B mm$	ArtNr.	Preis €
100	500 × 500	94402	288,00
125	500 × 500	94702	293,00
150	500 × 500	94622	315,00

#### Quadratisch (Aluminium 3,0 kg)

Anschluss-Ømm	L × B mm	ArtNr.	Preis €
140	600 × 600	94222	304,00
150	600 × 600	94602	309,00
160	600 × 600	94822	315,00
180	600 × 600	94802	337,00

Ob für den professionellen Einsatz oder im Hobbybereich – ein Schweißhelm zählt zur obligatorischen Schutzausrüstung für jeden Schweißer. Er schützt Gesicht und Haare vor Funkenflug. Der Helm verhindert ferner das schmerzhafte Verblitzen der Augen durch die grelle Schweißflamme. So bietet er zuverlässigen Schutz vor ultravioletten und infraroten Strahlen, welche die Sehtüchtigkeit des Auges beeinflussen können. Viele Schweißhelme, wie z. B. der ESTA Schweißhelm Premium, verdunkeln sich im Sichtfeld automatisch, sobald der Schweißvorgang beginnt. So können Anwender erst den Brenner an die Schweißnaht ansetzen, bevor sich der Helm abdunkelt. Während des Schweißvor-



gangs ist eine exzellente Sicht für den Schweißer, insbesondere wenn Werkstücke dauerhaft bearbeitet werden, elementar. Für die Einstufung der Sichtqualität ist die optische Klassifikation maßgeblich. 1/1/1/1 sind die besten Werte, die ein Schweißhelm ausweisen kann. Diese Noten stehen für optische Qualität, Lichtstreuung, Homogenität und Winkelabhängigkeit. Im professionellen Bereich sind die Sichtfenster häufig mit automatischem Schweißerschutzfilter ausgestattet, der die Lichtverhältnisse automatisch erkennt und danach den Grad der Verdunklung steuert.

#### Automatische Schweißerschutzfilter (AFD) bestehen aus vier Komponenten:

- » Ultraviolett- und Infrarotfilter, um die unsichtbare, schädliche Strahlung abzublenden
- » Flüssigkristallbildschirm (LCD), um das sichtbare Licht entsprechend den Schutzstufen zu verdunkeln
- » Fotozelle, um das Zünden des Lichtbogens zu erkennen
- » Elektronik, welche aufgrund des Sensorsignals das LCD abdunkelt

Beim Schweißen und Löten von Metallteilen entstehen – je nach Schweißmethode und verwendetem Material – unterschiedliche gesundheitsgefährdende Rauche und Stäube. Bietet eine Absauganlage nicht ausreichenden Schutz, so ist der ESTA Schweißerhelm ATMOCLEAR mit Gebläseeinheit die richtige Wahl. Letztere filtert die schädlichen Partikel aus der Luft heraus, sodass der Schweißer mit sauberer Atemluft versorgt wird.

#### Anwendung

» Optimaler Schutz beim Schweißen, Schneiden oder Schleifen

#### Besonderheiten

» Universell einsetzbar durch großen Einstellbereich

#### Nutzen

- » Automatische Abdunkelung und Aufhellung
- » Die Hände sind frei zum Schweißen, Schneiden oder Schleifen
- » Sehr großer Anwendungsbereich



#### 3.1 Schweißhelm BASIC

Der ESTA Schweißhelm BASIC ist ideal für Handwerk, Landwirtschaft, Kfz-Gewerbe und Hobbyschweißer. Er eignet sich für sporadische Schweißarbeiten und bietet dem Schweißer höchsten Komfort. Der solarbetriebene Helm ist nach allen Normen (DINEN 379, EN 175 und EN 166) getestet und zertifiziert.

Die Dunkelstufe des Helms lässt sich bequem von außen einstellen, ohne dass der Helm abgesetzt werden muss. Die Empfindlichkeit sowie die Aufhellverzögerungszeit lassen sich innen manuell anpasssen.



ArtNr.	Preis €
06003209	53,50

#### **Technische Details**

- » Optische Werte: 1/2/1/3
- » Zertifiziert gemäß DINEN379, EN175 und EN166
- » Sichtfeld: 100 × 42 mm
- » Schaltzeit: 0,3 ms
- » Solartechnologie
- » Außenpotentiometer
- » Öffnungszeit einstellbar von 0,1 bis 1,0 Sekunden

- » Einstellung der Schutzstufe: ja/außen
- » Einstellung der Empfindlichkeit: ja/innen
- » Einstellung der Verzögerungszeit: ja/innen
- » Außenscheibe: 105 x 115 x 1,0 mm» Innenscheibe: 51 x 108 x 1,0 mm
- " Consider: 105 a
- » Gewicht: 495 g
- » Helmschale schwarz

#### 3.2 Zubehör für Schweißhelm BASIC

# Vorsatzscheibe außen für Schweißhelm BASIC > Maße: 104×115×1,0mm > Transparent > Aus Polycarbonat > Zertifiziert nach DINEN166 VE = 10 Stück 06003210 11,50

#### Vorsatzscheibe innen für Schweißhelm BASIC



- » Maße: 51 × 108 × 1,0 mm
- » Transparent
- » Aus Polycarbonat
- » Zertifiziert nach DINEN 166

VE = 10 Stück 06003211 **7,50** 

Telefon 0 73 07 3 40 96 80-8 Schweißhelme

Die ESTA Schweißhelme PREMIUM und ATMOCLEAR wurden speziell für professionelle Schweißer mit hohen Anforderungen entwickelt. Die am besten am Markt verfügbare optische Qualität wird durch ein großes Sichtfeld ergänzt und der Schweißer hat aus allen Winkeln einen perfekten Blick auf den Schweißvorgang. Die Effizienz beim Schweißen steigt somit erheblich.

Auch der UV-Schutz kommt beim solarbetriebenen Schweißhelm PREMIUM nicht zu kurz, die große und trotzdem leichte Helmschale deckt das Gesicht und den Halsbereich optimal ab. Das besonders ergonomische Kopfband lässt sich an mehreren Positionen einfach verstellen und so flexibel der Kopfform anpassen. Die preiswerten Vorsatzscheiben sind einfach von vorne zu wechseln.

Der Schweißhelm PREMIUM verfügt über die Filtergeneration der Zukunft. Neben den generellen Anforderungen der DINEN 379

bieten die Produkte mit ADCplus-Technologie einen zusätzlichen Nutzen durch bessere Farberkennung und verringerte Winkelabhängigkeit, was zu einer DINplus Zertifizierung der Helme führt.

# Durch große Einstellbereiche sind die Schweißerfilter universell für alle Schweißarbeiten geeignet:

- » Lichtbogenhandschweißen
- » MIG/MAG-Schweißen
- » WIG-Schweißen
- » Micro-Plasma-Schweißen

#### Vorteile der ADCplus-Technologie:

- » Ungestörter Blick unabhängig von Blickwinkel
- » Verbesserter Komfort für den Schweißer
- » Ermüdung der Augen wird verhindert
- » Keine Nackensteifheit beim Schweißen

#### 3.3 Schweißhelm PREMIUM

#### **Technische Details**

- » Hellstufe 4, Dunkelstufe 9-13
- » Optische Werte: 1/1/1/1
- » Zertifiziert gemäß DIN EN 379 und EN 175
- » Sichtfeld: 96 × 68,5 mm
- » Schaltzeit: 0,15 ms
- » ADCplus-Technologie
- » Solartechnologie
- » WIG-optimiert
- » Zwangslagen optimiert durch verringerte Winkelabhängigkeit
- » Aufhellzeit einstellbar von 0,1 bis 1,0 Sekunden
- » Einstellung der Schutzstufe: ja/außen
- » Einstellung der Empfindlichkeit: ja/außen
- » Einstellung der Aufhellzeit: ja/außen
- » Gewölbte Außenscheibe:  $147 \times 125 \times 1,0 \, \text{mm}$
- » Innenscheibe:  $107,5 \times 71,5 \times 1,0 \text{ mm}$
- » Gewicht ohne Schutzhelm: 560 g
- » Gewicht mit Schutzhelm: 875 g
- » Helmschale schwarz-gelb



	ArtNr.	Preis €
ohne Schutzhelm	06003205	358,00
mit Schutzhelm	06003206	426,00

#### 3.4 Schweißhelm ATMOCLEAR mit Gebläseeinheit

Die mitgelieferte Gebläseeinheit filtert die Partikel heraus, die nicht durch die Absaugung erfasst werden konnten. Dem Schweißer wird die saubere Atemluft im Mundbereich zugeführt. Der Auslassbereich ist verstellbar, so dass Zugerscheinungen am Auge vermieden werden. Der leichte Überdruck im Gesichtsbereich verhindert ein Eindringen von verschmutzter Luft von außen.

Zusammen mit der flexiblen Gesichtsabdichtung und dem elektronisch geregelten Gebläse erfüllt der Schweißerhelm ATMOCLEAR die höchstmögliche Partikelfilterklasse TH3.

ArtNr.	Preis €
06003199	945,00

#### **Technische Details**

- » Hellstufe 4, Dunkelstufe 6-8 und 9-13
- » Optische Werte: 1/1/1/1
- » Zertifiziert gemäß DINEN 379 und EN 175
- » Sichtfeld: 96 × 68,5 mm
- » Schaltzeit: 0,15 ms
- » ADCplus-Technologie
- » Solartechnologie
- » WIG-optimiert



- » Zwangslagen optimiert durch verringerte Winkelabhängigkeit
- » Aufhellzeit einstellbar von 0,1 bis 1,0 Sekunden
- » Einstellung der Schutzstufe: ja/außen
- » Einstellung der Empfindlichkeit: ja/außen
- » Einstellung der Aufhellzeit: ja/außen
- » Gewölbte Außenscheibe: 147×125×1,0 mm
- » Innenscheibe: 107,5 × 71,5 × 1,0 mm
- » Helmschale schwarz-gelb

28

#### 3.5 Zubehör für Schweißhelme

	ArtNr.	Preis€
	Ersatz-Akku 7,2 V	
Country (Co.)	Geeignet für das Gebläse von Schweißhelm ATMOCLEAR	
	06003385	150,80

#### Ersatzfilter für Gebläse



Geeignet für das Gebläse von Schweißhelm ATMOCLEAR

VE = 2 Stück 01000589 32,00

#### Gebläseeinheit für Schweißhelm ATMOCLEAR



#### Lieferumfang:

- » 5-Stufen-Gebläseeinheit
- » Komfortgürtel
- » Akku
- » Ladegerät
- » Partikelfilter

#### **Technische Details**

- » Einstellbarer Luftstrom: 170-240 l/m
- » Betriebsdauer: Bis zu 10 Stunden
- » Ladedauer: 4–5 Stunden
- » Geräuschpegel: max. 70 dB
- » Gewicht: 880 g (mit Akku)
- » Akku: Lithium-Ionen-Akku 7,2 V/4,4 Ah
- » regelt und überwacht den Luftvolumenstrom und gibt optische und akustische Warnsignale
- » Zertifizierung: EN 12941/TH3

06003200 <b>420,00</b>	

#### Gebläseschlauch für Schweißhelm ATMOCLEAR



- » geeignet für Schweißhelm ATMOCLEAR
- » Außengewinde mit Quicklock-Funktion

» Verbindungsschlauch zwischen Schweißhelm und Gebläse	
06003204	32,00

Telefon 07307 340 96 80-8 Schweißhelme

#### 3.5 Zubehör für Schweißhelme

 ArtNr.	Preis €
Komfortgürtel mit Polsterung für Gebläse	
Geeignet für Schweißhelm ATMOCLEAR mit Gebläseeinheit	
06003203	29,50

#### Ladegerät für Akku 7,2 V



Geeignet für das Gebläse von Schweißhelm ATMOCLEAR
06003202 **51,00** 

#### Vorfilterstreifen mit Aktivkohle für Gebläse



Vorfilterstreifen für Aktivkohle für Gebläse

VE = 10 Stück 01000588 **12,50** 

#### Vorsatzscheibe außen für Schweißhelm ATMOCLEAR/PREMIUM



- » Maße: 147×125×1,0 mm
- » Transparent
- » Aus Polycarbonat

VE = 10 Stück 06003208 **22,00** 

#### Vorsatzscheibe innen für Schweißhelm ATMOCLEAR/PREMIUM



30

- **»** Maβe 107,5×71,5×1,0 mm
- » Transparent
- » Aus Polycarbonat

VE = 10 Stück 06003207 **12,50** 

Stahlrohre www.esta.com

Schweißer-Schutzwände sind vor allem in Produktionsbereichen und Werkstätten unverzichtbar, in denen Schweißer gemeinsam mit anderen Beschäftigten tätig sind. So lassen sich durch ihren Einsatz Schweißarbeitsplätze klar und sicher vom übrigen Umfeld abgrenzen, um benachbarte Arbeitsbereiche zu schützen.

4 Schutzwände/Vorhänge/Lamellen

Die ESTA Schweißer-Schutzwände sind wahlweise mit Vorhang oder Lamellen ausgestattet und schützen wirkungsvoll sowohl gegen Blendwirkungen und Ablenkung sowie vor leichtem Funkenflug und Schmutz. Das Material ist wenig lichtdurchlässig und robust verarbeitet. Für den flexiblen Einsatz sind die Wände auch in fahrbarer Ausführung lieferbar. Die Schutzwände bieten nicht nur optimale Rahmenbedingungen für Schweißarbeiten, sie leisten darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz in der Produktion.



#### Anwendung

» In Werkstätten oder Betrieben mit Schweißarbeitesplätzen

#### Besonderheiten

- » Stabile Konstruktion
- » Einfache Montage

#### Nutzer

» Optimaler Schutz der Mitarbeiter, Maschinen und Ausrüstungsgegenstände



Absaugarn

ughauben

Schutzwände Vorhänge/Lame

saugkabinen

Saugschlitz-

augerzubehör

gscillaucile

Vorabscheider für

yotellie

sicherheits-

Nachfilte

Wickelfalzrohre/

#### 4 Schutzwände

#### 4.1 Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen

Die 1-teilige, mobile ESTA-Schweißerschutzwand mit Lamellen eignet sich ideal für Arbeiten bei denen regelmäßig an verschiedenen Orten geschweißt wird. Durch die vier leichtgängigen Lenkrollen, von denen zwei mit Bremsen zum Fixieren ausgestattet sind, lässt sich die Stellwand schnell und einfach verschieben.

Falls die Bedingungen vor Ort eine feste Installation einer Schweißkabine nicht zulassen, dann stellen die fahrbaren Schweißerschutzwände eine sehr flexible und komfortable Alternative dar

Zudem können die ESTA-Schweißerschutzwände bequem miteinander kombiniert werden, um so ein ideales und vor allem sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Nach den Schweißarbeiten können die Schutzwände wieder entfernt werden und der Platz in Ihrer Schweißerei steht anderweitig zur Verfügung.



#### Anwendungen

- » Schweißen und Schleifen
- » Schutz vor Zugluft, Staub, Nässe und Schleifspritzern
- » Abtrennung von Arbeitsbereichen

#### **Technische Details**

- » Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor <1 (Ausnahme glasklare Ausführung)
- » Lieferung in drei verschiedenen Farben möglich: rot, dunkelgrün matt, glasklar
- » Gefährdungsfaktoren:
  - rot: 0,80
  - dunkelgrün matt: 0,05
  - glasklar: kein Schutz gegen Schweißlicht
- » Maße: 2.100 x 1.950 mm
- » Lamellen: 300 × 2 mm, 1.300 mm lang
- » Lamellenüberlappung 33 %
- » Rollen: 4 Stück Ø 100 mm, davon 2 gebremst
- » Rahmen blau pulverbeschichtet
- » Rohre grau pulverbeschichtet
- » Bodenfreiheit: ca. 600 mm
- » Gewicht: 35,5 kg

Farbe	ArtNr.	Preis €
rot	06003158	420,00
dunkelgrün matt	06003159	420,00
glasklar	06003157	420,00

32

33

# ESTA

#### 4 Schutzwände

#### 4.2 Einteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang

Die 1-teilige, mobile ESTA-Schweißerschutzwand mit Vorhang eignet sich ideal für Arbeiten bei denen regelmäßig an verschiedenen Orten geschweißt wird. Durch die vier leichtgängigen Lenkrollen, von denen zwei mit Bremsen zum Fixieren ausgestattet sind, lässt sich die Stellwand schnell und einfach verschieben.

Falls die Bedingungen vor Ort eine feste Installation einer Schweißkabine nicht zulassen, dann stellen die fahrbaren Schweißerschutzwände eine sehr flexible und komfortable Alternative dar.

Zudem können die ESTA-Schweißerschutzwände bequem miteinander kombiniert werden, um so ein ideales und vor allem sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Nach den Schweißarbeiten können die Schutzwände wieder entfernt werden und der Platz in Ihrer Schweißerei steht anderweitig zur Verfügung.



#### Anwendungen

- » Schweißen und Schleifen
- » Schutz vor Zugluft, Staub, Nässe und Schleifspritzern
- » Abtrennung von Arbeitsbereichen

#### **Technische Details**

- » Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 (Ausnahme glasklare Ausführung)
- » Lieferung in drei verschiedenen Farben möglich: rot, dunkelgrün matt, glasklar
- » Gefährdungsfaktoren:
  - rot: 0,80
  - dunkelgrün matt: 0,05
  - glasklar: kein Schutz gegen Schweißlicht
- » Maße: 2.100 × 1.950 mm
- » Vorhänge: 2 Stück (1.300×1.600 mm)
- » Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück)
- » Rollen: 4 Stück Ø 100 mm, davon 2 gebremst
- » Rahmen blau pulverbeschichtet
- » Rohre grau pulverbeschichtet
- » Bodenfreiheit: 300 mm
- » Gewicht: 28,5kg

Farbe	ArtNr.	Preis €
rot	06003161	312,00
dunkelgrün matt	06003162	312,00
glasklar	06003160	312.00

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Schutzwände/Vorhänge/Lamellen

#### 4 Schutzwände

#### 4.3 Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Lamellen

Die 3-teilige, mobile ESTA-Schweißerschutzwand mit Lamellen eignet sich ideal für Arbeiten bei denen regelmäßig an verschiedenen Orten geschweißt wird. Durch die vier leichtgängigen Lenkrollen, von denen zwei mit Bremsen zum Fixieren ausgestattet sind, lässt sich die Stellwand schnell und einfach verschieben.

Falls die Bedingungen vor Ort eine feste Installation einer Schweißkabine nicht zulassen, dann stellen die fahrbaren Schweißerschutzwände eine sehr flexible und komfortable Alternative dar.

Die beiden Ausleger lassen sich einfach nach vorne oder hinten klappen und in die gewünschte Position bringen. Zudem können die ESTA-Schweißerschutzwände bequem miteinander kombiniert werden, um so ein ideales und vor allem sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Nach den Schweißarbeiten können die Schutzwände wieder entfernt werden und der Platz in Ihrer Schweißerei steht anderweitig zur Verfügung.



#### Anwendungen

- » Schweißen und Schleifen
- » Schutz vor Zugluft, Staub, Nässe und Schleifspritzern
- » Abtrennung von Arbeitsbereichen

#### **Technische Details**

- » Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor <1 (Ausnahme glasklare Ausführung)
- » Lieferung in drei verschiedenen Farben möglich: rot, dunkelgrün matt, glasklar
- » Gefährdungsfaktoren:
  - rot: 0,80
  - dunkelgrün matt: 0,05
  - glasklar: kein Schutz gegen Schweißlicht
- » Gesamtbreite: 3.700 mm
- » Rahmen Mittelteil: 2.100 x 1.950 mm
- » Ausleger: 2 Stück à 800 mm Länge
- » Lamellen: 300 × 2 mm, 1.300 mm lang
- » Lamellenüberlappung 33%
- » Rollen: 4 Stück Ø 100 mm, davon 2 gebremst
- » Rahmen blau pulverbeschichtet
- » Rohre grau pulverbeschichtet
- » Bodenfreiheit: ca. 600 mm
- » Gewicht: 47,0 kg

ArtNr.	Preis €
06003152	550,00
06003153	550,00
06003151	550,00
	06003152 06003153

34

## 4.4 Dreiteilige mobile Schweißerschutzwand mit Vorhang

Die 3-teilige, mobile ESTA-Schweißerschutzwand mit Vorhängen eignet sich ideal für Arbeiten bei denen regelmäßig an verschiedenen Orten geschweißt wird. Durch die vier leichtgängigen Lenkrollen, von denen zwei mit Bremsen zum Fixieren ausgestattet sind, lässt sich die Stellwand schnell und einfach verschieben.

Falls die Bedingungen vor Ort eine feste Installation einer Schweißkabine nicht zulassen, dann stellen die fahrbaren Schweißerschutzwände eine sehr flexible und komfortable Alternative dar

Die beiden Ausleger lassen sich einfach nach vorne oder hinten klappen und in die gewünschte Position bringen. Zudem können die ESTA-Schweißerschutzwände bequem miteinander kombiniert werden, um so ein ideales und vor allem sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Nach den Schweißarbeiten können die Schutzwände wieder entfernt werden und der Platz in Ihrer Schweißerei steht anderweitig zur Verfügung.



#### Anwendungen

- » Schweißen und Schleifen
- » Schutz vor Zugluft, Staub, Nässe und Schleifspritzern
- » Abtrennung von Arbeitsbereichen

- » Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor <1 (Ausnahme glasklare Ausführung)
- » Lieferung in drei verschiedenen Farben möglich: rot, dunkelgrün matt, glasklar
- » Gefährdungsfaktoren:
  - rot: 0,80
  - dunkelgrün matt: 0,05
  - glasklar: kein Schutz gegen Schweißlicht
- » Gesamtbreite: 3.700 mm
- » Rahmen Mittelteil: 2.100 x 1.950 mm
- » Ausleger: 2 Stück à 800 mm Länge
- » Vorhänge: 3 Stück (1.300 x 1.600 mm)
- » Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück)
- » Rollen: 4 Stück Ø 100 mm, davon 2 gebremst
- » Rahmen blau pulverbeschichtet
- » Rohre grau pulverbeschichtet
- » Bodenfreiheit: 300 mm
- » Gewicht: 35,0 kg

Farbe	ArtNr.	Preis €
rot	06003155	410,00
dunkelgrün matt	06003156	410,00
glasklar	06003154	410,00

## 4.5 Schweißerschutzwand kompakt mit großem Vorhang


Die kompakte Schweißerschutzwand mit Vorhang eignet sich ideal für Arbeiten bei denen regelmäßig an verschiedenen Orten geschweißt wird.

Dank spezieller Standfüße können mehrere Stellwände lücken frei miteinander verbunden werden und sind somit zu flexibel einsetzbaren Schweißkabinen oder Arbeitsplatzabtrennungen frei kombinierbar.

Der mitgelieferte Vorhang mit Hohlsaum wird auf die beiden Querrohre geschoben und somit automatisch bespannt – schnell und einfach.



- » Schweißen und Schleifen
- » Schutz vor Zugluft, Staub, Nässe und Schleifspritzern
- » Abtrennung von Arbeitsbereichen



- » Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor <1
- » Lieferung in zwei verschiedenen Farben möglich: rot, dunkelgrün matt
- » Gefährdungsfaktoren:
  - rot: 0,80
- dunkelgrün matt: 0,05
- » Maße: 2.050 × 1.870 mm
- » Vorhänge: 1 Stück (2.000 x 1.600 mm) mit Hohlsaum
- » Befestigung an Querrohren
- » Stahlrohrrahmen schwarz, pulverbeschichtet
- » Bodenfreiheit: 250 mm» Gewicht: 10,5 kg

Farbe	ArtNr.	Preis €
rot	06003165	160,00
dunkelgrün matt	06003166	160,00

37

## 4 Schutzwände

## 4.6 Schweißerschutzwand kompakt mit kleinem Vorhang

Die kompakte Schweißerschutzwand mit Vorhang eignet sich ideal für Arbeiten bei denen regelmäßig an verschiedenen Orten geschweißt wird.

Dank spezieller Standfüße können mehrere Stellwände lückenfrei miteinander verbunden werden und sind somit zu flexibel einsetzbaren Schweißkabinen oder Arbeitsplatzabtrennungen frei kombinierbar

Der mitgelieferte Vorhang mit Hohlsaum wird auf die beiden Querrohre geschoben und somit automatisch bespannt – schnell und einfach.



- » Schweißen und Schleifen
- » Schutz vor Zugluft, Staub, Nässe und Schleifspritzern
- » Abtrennung von Arbeitsbereichen



- » Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktror <1
- » Lieferung in zwei verschiedenen Farben möglich: rot, dunkelgrün matt
- » Gefährdungsfaktoren:
  - rot: 0,80
- dunkelgrün matt: 0,05
- **»** Maße: 1.450 × 1.870 mm
- » Vorhänge: 1 Stück (1.400 × 1.600 mm) mit Hohlsaum
- » Befestigung an Querrohren
- » Stahlrohrrahmen schwarz, pulverbeschichtet
- » Bodenfreiheit: 250 mm» Gewicht: 9,8 kg

Farbe	ArtNr.	Preis €
rot	06003163	135,00
dunkelgrün matt	06003164	135,00

## 4.7 Vorhänge





ESTA Schweißerschutzvorhänge bieten optimalen Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 und DINEN 1598. Gefährdungsfaktor 0,05

L× B mm	ArtNr.	Preis €
1.300× 1.600	06003108	32,90
1.300 × 1.800	06003109	36,70
1.300 × 2.000	06003110	41,60
1.300 × 2.200	06003111	47,70
1.300 × 2.400	06003112	51,50
1.300 × 2.600	06003113	55,10
1.300 × 2.800	06003114	59,20
1.300 × 3.000	06003115	66,20

## Schweißerschutzvorhang rot



ESTA Schweißerschutzvorhänge bieten optimalen Schutz gegen Schweißlichtbögen gemäß DINENISO 25980 und DINEN 1598. Gefährdungsfaktor 0,80

L×B mm	ArtNr.	Preis €
1.300 × 1.600	06003100	32,90
1.300 × 1.800	06003101	36,70
1.300 × 2.000	06003102	41,60
1.300 × 2.200	06003103	47,70
1.300 × 2.400	06003104	51,50
1.300 × 2.600	06003105	55,10
1.300 × 2.800	06003106	59,20
1.300 × 3.000	06003107	66,20

## 4.8 Lamellenstreifen



## Lamellenstreifen dunkelgrün matt

ESTA Lamellenstreifen schützen gemäß DINENISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor < 1.

#### **Technische Details**

- » Farbe: dunkelgrün matt
- » Breite: 300 mm
- » Stärke: 2,0 mm/3,0 mm
- » Rollenlänge: 50,0 m
- » Gewicht: 0,75 kg/m/1,10 kg/m
- » Gefährdungsfaktor: 0,05

B×	Stärke mm	ArtNr.	Preis €/Ifm.
	300 × 2,0	06003185	9,80
	300 × 3,0	06003186	14,60

## Lamellenstreifen rot



- » Farbe: rot
- » Breite: 300 mm
- » Stärke: 2,0 mm/3,0 mm
- » Rollenlänge: 50,0 m
- » Gewicht: 0,75 kg/m/1,10 kg/m
- » Gefährdungsfaktor: 0,80

Preis €/Ifm.	ArtNr.	B × Stärke mm
9,80	06003185	300 × 2,0
14,60	06003186	300 × 3,0



## 4.9 Befestigung

Art.-Nr. Preis € C-Profil 40 × 40 mm Geeignet zur Aufhängung von ESTA-Schweißerschutzvorhängen **Technische Details** » verzinkt » 3 m Festlänge » Maße: 40 × 40 × 2,5 mm 15,80 10002240 Deckenbefestigung für C-Profil » pulverbeschichtet » inkl. Dübel und Schrauben 10002236 18,00 Deckenbefestigung für Rohr 1"



- » inkl. Dübel, Schrauben und Scheiben
- » pulverbeschichtet

10002245 18,00

## Endkappe für C-Profil



- » Material: Kunststoff
- » Farbe: schwarz

10002239 1,00

## Endkappe für Rohr 1"



- » Material: Kunststoff
- » Farbe: schwarz

10002248 1,00

#### Halteplatte 3-Loch für Vorhangständer



- » Bohrungen:  $2 \times 9.0 \,\text{mm} + 1 \times 13.0 \,\text{mm}$
- » Maße: 140×40×10 mm
- » pulverbeschichtet, schwarz

10002258 13,00

40


41

## 4 Schutzwände

## 4.9 Befestigung

Preis €

### Karabinerhaken für Rohr 1"






10002233

Art.-Nr.

2,00

#### L-Verbinder für C-Profil



» pulverbeschichtet

10002242

44,00

#### L-Verbinder für Rohr 1"



» pulverbeschichtet

10002250 42,00

#### Laufwagen mit Haken für C-Profil

Geeignet zur Aufhängung von ESTA-Schweißerschutzvorhängen. Mit Hilfe der Laufwagen lassen sich auch hohe Vorhänge leicht verschieben.

## **Technische Details**

- » Abmessungen ohne Haken (L×B×H): 35 mm×30 mm×35 mm
- » Gesamthöhe mit Haken: 100 mm
- » Tragkraft: 5,0 kg
- » Maximale Belastung: 10,0 kg
- » 2 × 4 Rollen aus Kunststoff

10002234 7,00

#### PA-Haken für C-Profil

Geeignet zur Aufhängung von ESTA-Schweißerschutzvorhängen

**Technische Details** 

- » Material: Kunststoff
- » leicht gleitend
- » Bedarf: 7 St. pro 1,3-m-Vorhang

10002232

2.00



Telefon 073073409680-8 Schutzwände/Vorhänge/Lamellen

## 4.9 Befestigung

		ArtNr.	Preis €
	Rohr 1"		
	Geeignet zur Aufhängung von Lamellen <b>Technische Details</b> » Außendurchmesser: Ø33,7 mm  » verzinkt		
		10002244	15,80
	Rohrschelle für Rohr 1"		
	<ul><li>» inkl. Schrauben und Muttern</li><li>» verzinkt</li></ul>		
		10002256	5,00
	Schienenverbinder für C-Profil		
1	<ul><li>» zum Verbinden zweier C-Profile</li><li>» pulverbeschichtet</li></ul>		
I a		10002241	19,00
	Schwingschelle für Rohr 1"		
	Schwingschelle für Rohr 1"  » geeignet für Lamellen 2,0 – 3,0mm Stärke » inkl. Schrauben und Muttern » verzinkt		
	<ul> <li>» geeignet für Lamellen 2,0 – 3,0 mm Stärke</li> <li>» inkl. Schrauben und Muttern</li> </ul>	10002257	3,50
	<ul> <li>» geeignet für Lamellen 2,0 – 3,0 mm Stärke</li> <li>» inkl. Schrauben und Muttern</li> </ul>	10002257	3,50
	<ul> <li>» geeignet für Lamellen 2,0 – 3,0 mm Stärke</li> <li>» inkl. Schrauben und Muttern</li> <li>» verzinkt</li> </ul>	10002257	3,50
	<ul> <li>» geeignet für Lamellen 2,0 – 3,0 mm Stärke</li> <li>» inkl. Schrauben und Muttern</li> </ul>	10002257	3,50

## Stirnwandbefestigung für Rohr 1"



- » inkl. Dübel, Schrauben und Scheiben
- » pulverbeschichtet

10002247 **18,00** 

42 Schutzwände/Vorhänge/Lamellen

## 4.9 Befestigung



#### T-Verbinder für Rohr 1"



- » zum Verbinden von drei Rohren
- » pulverbeschichtet

10002251 42,00

## Vorhangständer für C-Profil



- » C-Profil-Bausatz inkl. 2 Klemmmuttern, Maße: 60×60×2,5 mm
- » verstärkte Fußplatte
- » Ständerhöhe einstellbar über 100-mm-Raster
- » Höhe: 2000 2500 mm

10002235 195,00

### Wandbefestigung universal für C-Profil



- » zur Befestigung des C-Profils an Stirn- und Längswänden
- » inkl. Dübel und Schrauben
- » pulverbeschichtet, grau

23,00 10002238

### Wandbefestigung universal für Rohr 1"




- » zur Befestigung des Rohrs 1" an Stirn- und Längswänden
- » höhenverstellbar
- » inkl. Schrauben und Muttern
- » verzinkt/pulverbeschichtet

10002246 23,00

43

# 5 Absaugkabinen

ESTA Absaugkabinen bieten Absaugung und Schallschutz in einem. Sie umschließen staub- und raucherzeugende Arbeitsplätze oder Maschinen und verhindern die Freisetzung von Schadstoffen in angrenzende Arbeitsbereiche. Ferner kann mit der entsprechenden Absaugtechnik die Belastung der Mitarbeiter durch Staub oder Rauch reduziert und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Kabinen eignen sich u. a. zur Absaugung beim Schweißen, Schleifen, Trennen, Polieren und für nahezu alle Materialien (Metall, Stein, Kunststoff etc.), bei deren Bearbeitung Partikel entstehen.

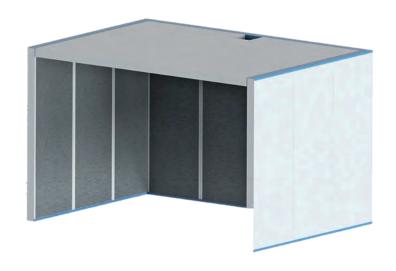

#### Grundkabine

Die Absaugkabinen bestehen aus Wand- und Deckenelementen in nicht brennbarer Ausführung. Die Elementstärke beträgt 60 mm. Die Außenhülle ist beschichtet in Grobstruktur RAL 7035. Andere Farben des RAL Kataloges sind ebenso lieferbar.

Gefüllt sind die Elemente mit nichtbrennbarem mineralischem Dämmstoff, DIN4102, Oberfläche mit abriebfestem, schwarzem Glasflies. Innenseitig befindet sich verzinktes Streckmetall.

Die Wände und Decken sind unterteilt in ein 0,75 m Raster und können so leicht an jeden Einsatzort eingebracht werden. Das Flächengewicht beträgt ca. 32 kg/m². Alle Kabinen sind in der Decke mit einem Ausschnitt 250×250 mm versehen, um den Einbau von Absauganlagen oder Kabeln zu erleichtern.

Die Kabine ist als Basis auf 3 Seiten inkl. Decke geschlossen, eine Längsseite bleibt geöffnet. Die Lieferung erfolgt zerlegt auf Einwegpaletten. Bei größeren Spannweiten >6 m wird für die Deckenabstützung eine Hilfsstütze oder ein Fachwerkträger verwendet.

#### Anwendung

» Absaugung von Staub- und Rauchpartikeln sowie Schallreduktion an Arbeitsplätzen oder Maschinen

#### Besonderheiten

- » Modulare Bauweise
- » Selbsttragende Konstruktion
- » Flexibel einsetzbar
- » Optional mit pulverbeschichteter Außenseite in RAL-Farbe
- » Optional mit Sichtfenstern

#### Nutzen

- » Breites Einsatzspektrum
- » Lärmschutz und Absaugung in einem
- » Keine Verschmutzung von angrenzenden Bereichen
- » Geringer Montageaufwand

#### **Befestigung**

Die Befestigung am Boden erfolgt mittels U-Profil und Dübeln. Der Grundrahmen wird mehrteilig geliefert, die Ecken sind vorgeformt.

Für die Verbindung zur Decke wird ein oben auf die Wand aufgeschraubtes Profil verwendet. Dadurch erhält die Kabine eine hohe Grundstabilität.

#### Zubehör/Sonderausstattung

- » Lamellenvorhang, feststehend
- » Lamellenvorhang, schiebbar
- » Industrievorhang
- » Industrievorhang, DIN 1598 (Schweißer)
- » Sichtfenster aus Sicherheitsglas
- » LED Leuchten (IP65, ATEX)

# Absaugarme

45

## 5.1 Grundkabinenkörper, inkl. Decke

	Innenmaße in mm			
Breite	Höhe	Tiefe	ArtNr.	Preis €
2.000	2.500	2.000	30008500	5.245,00
2.500	2.500	2.000	30008501	5.847,00
2.500	2.800	2.500	30008502	7.444,00
3.000	2.500	2.000	30008503	7.510,00
3.000	2.800	2.500	30008504	8.157,00
3.000	2.800	3.000	30008505	9.310,00
4.000	2.500	2.000	30008506	9.415,00
4.000	2.800	2.500	30008507	9.585,00
4.000	2.800	3.000	30008508	10.875,00
4.000	2.800	3.500	30008509	12.166,00
4.000	2.800	4.000	30008510	13.456,00
4.000	3.000	4.000	30008511	14.075,00
5.000	2.800	3.000	30008512	14.180,00
5.000	2.800	3.500	30008513	14.490,00
5.000	2.800	4.000	30008514	15.257,00
5.000	3.000	4.000	30008515	15.965,00
6.000	2.800	3.500	30008516	16.230,00
6.000	2.800	4.000	30008517	17.135,00
6.000	3.000	4.000	30008518	17.856,00

Wandstärke: 60 mm

## 5.2 Zubehör Schallgedämmte Absaugkabinen

Sichtfenster aus Sicherheitsglas	ArtNr.	Preis
Sichtfenster 600 × 800 mm, VSG	06003301	335,00
Sichtfenster 600 × 1.000 mm, VSG	06003302	365,00

Vorhänge (Länge: siehe Innenmaß Höhe Kabine / Breite: 1,0 m)	ArtNr.	Preis
Lamellenvorhang, glasklar, feststehend, PVC	06003303	447,00
Lamellenvorhang, glasklar, schiebbar, PVC	06003304	700,00
Lamellenvorhang, rot, feststehend, DIN 1598 (Schweißer)	06003305	495,00
Lamellenvorhang, rot, schiebbar, DIN 1598 (Schweißer)	06003306	747,00

Telefon 07307 3409680-8 Absaugkabinen

Schutzwände Vorhänge/Lamellen

Saugschlitzkanäle ermöglichen eine flexible Absaugung von Staub und Rauch auf einer Achse. Sie eignen sich besonders für mehrere Arbeitsplätze, an denen nicht gleichzeitig gearbeitet wird und damit eine Einzelabsaugung nicht erforderlich ist. Dadurch können mehrere Absaugstellen über einen Saugkanal verbunden und mit nur einem Erfassungselement bedient werden. Dies spart Platz und stellt eine preiswerte Alternative zur Erschließung mehrerer Arbeitsplätze mit separaten Absaugsystemen dar.

Durch ihren modularen Aufbau können Saugschlitzkanäle beliebig verlängert und an neuen Anforderungen ausgerichtet werden. Die Absaugleistung kann mittels Saugwagen (optional) über die gesamte Kanallänge immer am benötigten Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden – Volumenströme bis zu 4.000 m³/h können damit realisiert werden.



Saugschlitzkanal an einer Bandschleifmaschine zur Absaugung von Aluminiumschleifstaub

### Anwendung

» Zum Anschluss an Absauganlagen, Ventilatoren oder Rohrsysteme zur flexiblen Absaugung an mehreren oder großflächigen Arbeitsplätzen

#### Besonderheiten

- » Modulare Bauweise ermöglicht nachträgliche Erweiterung des Saugschlitzkanals
- » Der Saugwagen kann optional mit einem Absaugarm ausgestattet werden

#### Nutzen

- » Größte Flexibilität über die gesamte Länge des Saugschlitzkanals
- » Kosteneinsparung durch Nutzung einer Saugeinheit für mehrere Arbeitsplätze
- » Einfache und schnelle Montage
- » Geringer Platzbedarf



Saugschlitzkanäle mit Saugwagen (optional) sind je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Nennweiten lieferbar



Saugschlitzkanal zur Absaugung von Metallspänen

## 6.1 Saugschlitzkanäle für Mitteldruck

## Aluminium-Saugschlitzkanal System AS 200



Das System AS 200 ist für die Saugwagen  $\varnothing$  100 mm,  $\varnothing$  125 mm und  $\varnothing$  150 mm geeignet. Der max. Luftvolumenstrom beträgt ca. 1.800 m³/h. Querschnitt 200 cm². Die Lieferlängen sind 4,0 m und 6,0 m. Einbaulängen von 50,0 m und mehr sind problemlos möglich.

	ArtNr.	Preis €
Aluminium-Saugschlitzkanal AS 200	15008327	200,00*
Endanschlag System AS, gummigedämpft	15005175	15,00**
Enddeckel	15008330	30,00

<sup>\*</sup> Preis pro m / \*\* Preis pro Satz (2 Stück)

### Saugwagen "rollfix"



Mit acht kugelgelagerten Laufrollen und Aluminiumgussdüse zum Anschluss eines Schlauches

Anschluss-Ø	ArtNr.	Preis €
DN 100	15013007	503,00
DN 125	15015477	621,00
DN 150	15006884	563,00

#### Anschlussstutzen für Abluftrohr

	ArtNr.	Preis €
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 160 mm, stirnseitige Montage am Saugschlitzkanal	15015296	198,00
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 160 mm, Montage auf dem Saugschlitzkanal	15015467	187,00
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 200 mm, Montage auf dem Saugschlitzkanal	15008331	182,00

#### Kanalverbindungshülse\*\*\*

ArtNr.	Preis €
15008328	30,00

<sup>\*\*\*</sup> erforderlich ab 8,0 m Länge

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Saugschlitzkanäle

## 6.1 Saugschlitzkanäle für Mitteldruck

## Aluminium-Saugschlitzkanal System AS 300



Das System AS 300 ist für die Saugwagen  $\emptyset$ 125 mm,  $\emptyset$ 150 mm und  $\emptyset$ 200 mm geeignet. Der max. Luftvolumenstrom beträgt ca. 2.500 m³/h. Querschnitt 300 cm². Die Lieferlängen sind 4,0 m und 6,0 m.

	ArtNr.	Preis €
Aluminium-Saugschlitzkanal AS 300	15015974	312,00*
Endanschlag System AS, gummigedämpft	15005175	15,00**
Enddeckel	15015978	36,00
Kanalaussteifung System AS, alle 1,0 m	15008816	18,00

<sup>\*</sup> Preis pro m / \*\* Preis pro Satz (2 Stück)



48

#### Saugwagen "rollfix"

Mit acht kugelgelagerten Laufrollen und Aluminiumgussdüse zum Anschluss eines Schlauches

Anschluss-Ø	ArtNr.	Preis €
DN 125	15015477	621,00
DN 150	15006884	563,00
DN 200	15005180	979,00

#### Anschlussstutzen für Abluftrohr

	ArtNr.	Preis €
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 160 mm, stirnseitige Montage am Saugschlitzkanal	15015975	198,00
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 200 mm, stirnseitige Montage am Saugschlitzkanal	15015976	202,00
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 200 mm, Montage auf dem Saugschlitzkanal	15015468	176,00
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 250 mm, Montage auf dem Saugschlitzkanal	15015469	196,00

#### Kanalverbindungshülse\*\*\*

ArtNr.	Preis €
15015977	36,00

<sup>\*\*\*</sup> erforderlich ab 8,0 m Länge

Saugschlitzkanäle www.esta.com



## 6.1 Saugschlitzkanäle für Mitteldruck

## Aluminium-Saugschlitzkanal System AS 440



Das System AS 440 ist für die Saugwagen  $\emptyset$  125 mm,  $\emptyset$  150 mm und  $\emptyset$  200 mm geeignet. Der max. Luftvolumenstrom beträgt ca. 4.000 m³/h. Querschnitt 440 cm². Die Lieferlängen sind 4,0 m und 6,0 m.

	ArtNr.	Preis €
Aluminium-Saugschlitzkanal AS 440	15005171	458,00*
Endanschlag System AS, gummigedämpft	15005175	15,00**
Enddeckel	15008111	53,00
Kanalaussteifung System AS, alle 1,0 m	15008816	18,00

<sup>\*</sup> Preis pro m / \*\* Preis pro Satz (2 Stück)

#### Saugwagen "rollfix"



Mit acht kugelgelagerten Laufrollen und Aluminiumgussdüse zum Anschluss eines Schlauches

r. Preis €	ArtNr.	Anschluss-Ø
77 <b>621,00</b>	15015477	DN 125
<b>563,00</b>	15006884	DN 150
<b>979,00</b>	15005180	DN 200

### Anschlussstutzen für Abluftrohr

	ArtNr.	Preis €
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 250 mm, stirnseitige Montage am Saugschlitzkanal	15015470	348,00
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 250 mm, Montage auf dem Saugschlitzkanal	15015469	196,00
Anschlussstutzen für Abluftrohr DN 315 mm, Montage auf dem Saugschlitzkanal	15008137	217,00

#### Kanalverbindungshülse\*\*\*

ArtNr.	Preis €
15005170	53,00

<sup>\*\*\*</sup> erforderlich ab 8,0 m Länge

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Saugschlitzkanäle

## 6.2 Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck

## Saugwagen "rollfix"



Mit acht kugelgelagerten Laufrollen und Aluminiumgussdüse zum Anschluss eines Schlauches

Anschluss-Ø	ArtNr.	Preis €
DN 250*	15015478	2.430,00

<sup>\*</sup> Stahlblechdüse mit Chassis

## Balancer "Kompakt"



zum Hochziehen des Saugschlauches

Auszugslänge mm	Zugkraft kg	ArtNr.	Preis €
2.500	6 - 8	15015479	676,00
2.500	8 – 10	15015480	744,00
2.500	10 – 14	15015481	812,00
3.000	6 – 8	15015482	864,00
3.000	8 – 10	15015483	864,00
3.000	10 – 14	15015484	864,00

### Schlauchhalter



inklusive Kettenglied und Haken

An	schluss-Ø	ArtNr.	Preis €
	DN 100	15015486	64,00
	DN 125	15015487	68,00
	DN 150	15015488	76,00
	DN 200	15015489	155,00

#### Deckenhalter



zum Einschwenken, geeignet zum Befestigen des Saugschlitzkanals an Decke oder Wandkonsole, beschichtet

ArtNr.	Preis €
15005179	33,00

### Einschwenkeisen



50

zur Befestigung des Saugschlitzkanals an Abhängungskonstruktionen, beschichtet

ArtNr.	Preis €
15015475	27,00

Saugschlitzkanäle www.esta.com

# DIE GANZE WELT DER ABSAL

## 6 Saugschlitzkanäle

## 6.2 Zubehör Saugschlitzkanäle für Mitteldruck

### Wandkonsole



aus profiliertem Stahlblech, zur Wandmontage des Saugschlitzkanals

 Länge mm	ArtNr.	Preis €
500	15015471	74,00
600	15015472	117,00
800	15015473	134,00
1000	15015474	151,00

## 6.3 Saugschlitzkanäle für Hochvakuum

### Aluminium-Saugschlitzkanal System HV 50



Das System HV 50 ist für den Saugwagen Ø 50 mm geeignet. Der max. Luftvolumenstrom beträgt ca. 300 m³/h. Der Saugschlitzkanal wurde speziell für hohes Vakuum bis zu 20.000 Pa entwickelt und ist zum Anschluss an Hochvakuumgeräte konzipiert. Die Lieferlängen betragen 4,0 m und 6,0 m. Einbaulängen von 50,0 m und mehr sind problemlos machbar.

	ArtNr.	Preis €
Aluminium-Saugschlitzkanal HV 50	15015211	185,00*
Endanschlag System HV	15015212	13,50
Enddeckel	15015213	28,00

<sup>\*</sup> Preis pro m

### Saugwagen "rollfix"



Mit acht Laufrollen und Saugschiff, mit Stutzen zum Anschluss eines Saugschlauchs Ø 50 mm, komplett mit Karabinerhaken, Gurtband und 2,0 m Befestigungsseil

ArtNr.	Preis €
15015214	524,00

### Anschlussstutzen für Abluftrohr

Ø 50 mm, stirnseitige Montage am Saugschlitzkanal

ArtNr.	Preis €
15015215	162,00

### Kanalverbindungshülse

Zur Verbindung von zwei Saugschlitzkanälen System HV

ArtNr.	Preis €
15015216	28,00

Telefon 073073409680-8 Saugschlitzkanäle



ESTA verfügt über eine große Auswahl an Saugerzubehör, das sich speziell durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungen auszeichnet. Düsen, Führungsrohre und Saugschläuche und weitere Zubehörteile sind in den drei Nennweiten DN 38 mm, DN 50 mm und DN 70 mm lieferbar.

Sowohl Industriesauger als auch zentrale Hochvakuum-Absauganlagen können mit dem ESTA Saugerzubehör ausgestattet werden. Das Konusstecksystem ermöglicht eine einfache Handhabung und bietet verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Komponenten. Der Einsatz mit unterschiedlichen Fabrikaten ist somit problemlos möglich.



Zubehörteile, die mit "elektrisch leitfähig" ausgewiesen sind, eignen sich zum Einsatz in den ATEX-Zonen 21/22



Das Programm umfasst ebenso Sonderausführungen in Silikon für die Lebensmittelindustrie und Temperaturbereiche bis zu 200°C

## Anwendung

» Zur Ausstattung von Industriestaubsaugern und zentralen Hochvakuum-Absauganlagen

#### Besonderheiten

- Erhältlich in den Nennweiten DN 38, DN 50, DN 70 mm
- » Silikondüsen für den Lebensmittelund Pharmabereich sowie für Hochtemperaturbereiche lieferbar

#### Nutzen

- » Große Auswahl an Absaugdüsen für unterschiedlichste Anwendungen
- » Einfache Handhabung und Kombinationsmöglichkeiten dank Stecksystem

\*optional

» Einsatz in den ATEX-Zonen 21/22 möglich



Fugendüse zur Absaugung von Pharmastäuben



ESTA DUROSOG mit 3,0 m langem, antistatischem Saugschlauch und Schrägrohrdüse zur Absaugung von Textilfasern



ESTA EUROSOG mit Führungsrohr und Bodendüse zur Absaugung von Metallspänen

52

Preis €

Art.-Nr.

53

38,00

## 7 Saugerzubehör

### 7.1 Nennweite 38 mm

	Schrägrohrdüse		
	aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Gesamtlänge 290 mm	e Verbindungsrohr,	
	3	30007768	25,00
	aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Gesamtläng	e 290 mm	
	3	30007769	28,00
	aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, Saugöffnung 20 × 60 mm, Gesamtlänge 240 mm		
	C	06002473	12,00

#### **Breitdüse**



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 110 × 25 mm, Gesamtlänge 280 mm

	30007784	30,00
aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 110 × 25 mm, Gesamtlänge 280	) mm	
	30007785	55,00

## Fugendüse



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung Ø 13 mm, Gesamtlänge 400 mm

	30007913	51,00
aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung Ø13 mm, Gesamtlänge 400 mm		
	30007914	58,00

## Universaladapter



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, abgestuft von 38 mm bis 15 mm, Gesamtlänge 400 mm

Telefon 07307 340 96 80-8 Saugerzubehör

## 7.1 Nennweite 38 mm

Reciferia
aus elektrisch Saugöffnung
aus Silikon, ir Saugöffnung

Rechendüse

aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung  $210 \times 25\,\text{mm}$ , Gesamtlänge  $180\,\text{mm}$ 

**3**0007927 **26,00** 

Preis €

Art.-Nr.

aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 210 × 25 mm, Gesamtlänge 180 mm

30007930 **29,00** 

## Saugpinsel



Nylonborsten, Ø82 mm, inklusive Verbindungsrohr

30007776 **83,00** 

Nylonborsten durchsetzt mit Messingborsten, Ø82 mm, elektrisch leitfähig, inklusive Verbindungsrohr

30007778 **97,00** 

Naturhaarborsten, Ø82 mm, inklusive Verbindungsrohr

**3**0007777 **88,00** 

Naturhaarborsten durchsetzt mit Messingborsten,  $\emptyset$  82 mm, elektrisch leitfähig, inklusive Verbindungsrohr

30007779 **101,00** 

#### Borstenkranz für Saugpinsel



54

Nylonborsten, Ø82 mm

06002448 **55,00** 

Nylonborsten durchsetzt mit Messingborsten, elektrisch leitfähig, Ø82 mm

06002450 **65,00** 

Naturhaarborsten, Ø82 mm

06002449 **59,00** 

Naturhaarborsten durchsetzt mit Messingborsten, elektrisch leitfähig, Ø82 mm


06002451 **67,00** 

Saugerzubehör www.esta.com

## 7.1 Nennweite 38 mm

ArtNr.	Preis €
Verbindungsrohr	
verzinkt, 120 mm lang	
06002464	10,00
Edelstahl, 120 mm lang	
06002465	23,00
Schlauchmuffe Zubehör	
mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähig	
06002460	15,00
mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähig	
06002461	15,00
Schlauchmuffe ESTA-Sauger	
Schlauchmuffe ESTA-Sauger  kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähig	9
	g <b>10,00</b>
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähi	10,00
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähi 06002547	10,00
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähi 06002547 kesselseitig, mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähi	<b>10,00</b>
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähig 06002547 kesselseitig, mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähi 06002548	<b>10,00</b>
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähig 06002547  kesselseitig, mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähi 06002548  Schlauchverbinder	<b>10,00</b>
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähig 06002547  kesselseitig, mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähig 06002548  Schlauchverbinder  mit Innengewinde, für PE-Schlauch, schwarz, elektrisch leitfähig	10,00 g 10,00
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähig 06002547  kesselseitig, mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähi 06002548  Schlauchverbinder  mit Innengewinde, für PE-Schlauch, schwarz, elektrisch leitfähig 03000508	<b>10,00</b>
kesselseitig, mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektrisch leitfähig 06002547  kesselseitig, mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähig 06002548  Schlauchverbinder  mit Innengewinde, für PE-Schlauch, schwarz, elektrisch leitfähig	10,00 g 10,00

## Gummimuffe für Klappenventil DN 50





Saugerzubehör

## 7.1 Nennweite 38 mm

## Saugschlauch

Art.-Nr.



PE-Schlauch, antistatisch, leicht, hochflexibel, witterungsbeständig und abriebfest, hohe Innenglätte

78038 **18,00** 

PU-Schlauch

91038 **25,00** 

#### Führungsrohr

verchromter Stahl, 3-teilig, 1.400 mm lang

30007912

63,00

Preis €



Edelstahl, abgebogen, 1.320 mm lang

02007591

107,00



#### **Bodendüse**

zwei höhenverstellbare Bodenrollen, Anschluss zylindrisch, elektrisch leitfähig, 370 mm breit

30007924

110,00



# **ESTA** ZUBEHÖRSHOP

Zubehör für Ihre Absaugtechnik. Jetzt bequem online bestellen.

56

www.esta.com/shop



Saugerzubehör www.esta.com

### 7.2 Nennweite 50 mm

ArtI	Vr. Preis €
Schrägrohrdüse	
aus PVC, nicht leitfähig, Länge 350 mm	
060007	<b>22,00</b>
aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verb Gesamtlänge 400 mm	ndungsrohr,
30007	<b>25,00</b>
aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Gesamtlänge 400	mm
30007	<b>28,00</b>
aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, Ø45 mm, Län	ge 246 mm
060024	458 <b>15,00</b>

#### Breitdüse



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung  $110 \times 25\,\mathrm{mm}$ , Gesamtlänge  $270\,\mathrm{mm}$ 

	30007781	26,00
aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 110 × 25 mm, Gesamtlänge	270 mm	
	30007783	52.00

## Fugendüse



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung Ø 13 mm. Gesamtlänge 400 mm

Saugoffnung Ø 13 mm, Gesamtlange 400 mm		
	30007916	51,00
aus Silikon, Saugöffnung Ø13mm, Gesamtlänge 400mm		
	30007917	58,00

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Saugerzubehör

### 7.2 Nennweite 50 mm

ArtNr.	Preis €
Universaladapter	
aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, abgestuft von 50mm bis 15mm, Gesamtlänge 400mm	
30007918	37,00
aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, abgestuft von 50 mm bis 15 mm, Gesamtlänge 400 mm	
30007919	60,00

Abgewinkelte Schrägrohrdüse



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch		
	06002459	53,00

## Rechendüse



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 210  $\times$  25 mm, Gesamtlänge 180 mm

		30007928	29,00
	e Verbindungsro 25 mm, Gesan	mm	
		30007931	33,00

## Saugpinsel



58

Nylonborsten, Ø 100 mm, inklusive Verbindungsrohr

30007774

109,00

Nylonborsten durchsetzt mit Messingborsten, Ø 100 mm, elektrisch leitfähig, inklusive Verbindungsrohr

30007772

85,00

Naturhaarborsten, Ø 100 mm, inklusive Verbindungsrohr

30007775

120,00

elektrisch leitfähig, inklusive Verbindungsrohr
30007773
97,00

Naturhaarborsten durchsetzt mit Messingborsten, Ø 100 mm,

Saugerzubehör www.esta.com

Preis €

Art.-Nr.

## 7 Saugerzubehör

## 7.2 Nennweite 50 mm

	Borstenkranz für Saugpinsel	
	Nylonborsten, Ø 100 mm	
	06002444	57,00
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Nylonborsten durchsetzt mit Messingborsten, Ø 100 mm, elek	trisch leitfähig
	06002446	75,00
	Naturhaarborsten, Ø 100 mm	
	06002445	64,00
	Naturhaarborsten durchsetzt mit Messingborsten, Ø100 mm,	elektrisch leitfähig
	06002447	83,00

## Verbindungsrohr



verzinkt, 120 mm lang		
	06002463	10,00
Edelstahl, 120 mm lang		
	06002392	25,00

## Schlauchmuffe



mit Innengewinde, für PE-Schlauch, elektr	isch leitfähig	
	06002298	17,00
mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elekt	risch leitfähig	
	06002405	17,00
Drehmuffe, PVC, für PE-Schlauch, nicht le	itfähig	
	06000354	12,00

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Saugerzubehör

## 7.2 Nennweite 50 mm

ArtNr.	Preis €
Schlauchverbinder	
mit Innengewinde, für PE-Schlauch, schwarz, elektrisch leitfähig	
03000509	29,00
mit Innengewinde, für PU-Schlauch, elektrisch leitfähig	
03000510	29,00

## **Gummimuffe für Klappenventil**



mit Innengewinde, für PE-Schlauch, DN 50 mm
60050 **20,80** 

## Saugschlauch



PE-Schlauch, antistatisch, leicht, hochflexibel, witterungsbeständig und abriebfest, hohe Innenglätte

witterungsbeständig und abriebfest, hohe In	nenglätte	
	78050	20,00
PU-Schlauch		
	91050	26,00

## Führungsrohr



60

Aluminium, abgebogen, 1.200 mm lang		
	30000572	140,00
Edelstahl, 2-teilig, elektrisch leitfähig, 1.	400 mm lang	
	30006972	145,00

Saugerzubehör www.esta.com

61

## 7 Saugerzubehör

## 7.2 Nennweite 50 mm

	ArtNr.	Preis €
Führungsrohrverlängerung		
Aluminium, 1.500 mm lang		
	11000004	74,00

### **Bodendüse**



zwei höhenverstellbare Bodenrollen, Anschluss zylindrisch, elektrisch leitfähig, 500 mm breit

30000376	166,00

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Saugerzubehör

### 7.3 Nennweite 70 mm

## Schrägrohrdüse

aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Gesamtlänge  $350\,\mathrm{mm}$ 

30007770	50,00
aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Gesamtlänge 350 mm	
30007771	50,00

Art.-Nr.

#### **Breitdüse**



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 110  $\times$  25 mm, Gesamtlänge 320 mm

Preis €

#### Rechendüse



aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 210  $\times$  25 mm, Gesamtlänge 200 mm

	30007929	47,00
aus Silikon, inklusive Verbindungsrohr, Saugöffnung 210 × 25 mm, Gesamtlänge 2	200 mm	
	30007932	61,00

## Universaladapter

aus elektrisch leitfähigem Gummigemisch, inklusive Verbindungsrohr, abgestuft von 70 mm bis 15 mm, Gesamtlänge 450 mm



62

**3**0007920 **58,00** 

Saugerzubehör www.esta.com


63

## 7 Saugerzubehör

### 7.3 Nennweite 70 mm

	ArtNr.	Preis €
Verbindungsrohr		
verzinkt, 140 mm lang		
	06002462	10,00
Edelstahl, 140 mm lang		
	06000711	26,00

### Schlauchmuffe

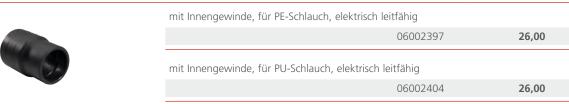

## Saugschlauch





## 7.3 Bodenreinigungsset

	Е
	Ν
	Ν
+ =	
	_

Bodenreinigungsset		
Nennweite 70 mm, Saugöffnung 30 × 300 mm		
	30007490	276,00
Nennweite 100 mm, Saugöffnung 40 × 400 mm		
	30000894	290,00

Art.-Nr.

Preis €

## Sauglanze

für Verpackungsflocken (Styropor-Chips)



64

aus Stahlblech, verzinkt, Nennweite 125 mm		
	30005536	200,00



Saugerzubehör www.esta.com

## 7.4 Filterbeutel aus Papier / Staubsammelkarton / Mehrwegstaubsammelbehälter

	Artikel	Bestell-Nr.	Preis€	DUSTOMAT 4-10	1 0 0 0 1 H 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DUSTOMAT-100 S	DUSTOMAT-140 S	DUSTOMAT-160 S	MOBEX P	MOBEX F	FILTOWER (alle Modelle)	DUROSOG-W	DUROSOG-ID	DUROSOG-II-D	COMPASOG SR	COMPASOG ST	MULTISOG-1, -2, -3, -4	MULTISOG-SRM	PRETTYBOY (bis Baujahr 2006)	PRETTYBOY (ab Baujahr 2006)	ESTA OFENSAUGER	RG 100	RG 200	KG 300	Fahrbare Staubabsaugung RG 100 – / RG 200 / RG 300
		Desten W.	110130		t																				
0	Filterbeutel Nr. 6020 Material: Papier 5 Stück pro Satz	30000587	26,00														•								
70	<b>Filterbeutel Nr. 3017</b> Material: Papier 10 Stück pro Satz	30000373	30,00															•			•				
O	<b>Filterbeutel Nr. 5317</b> Material: Papier 10 Stück pro Satz	30000584	32,00																•						
	<b>Filterbeutel Nr. 5318</b> Material: Papier 10 Stück pro Satz	30000336	32,00																	•					
7	Filterbeutel Nr. 5017 Material: Papier 10 Stück pro Satz	30000566	38,00			•						•	•												
	Filterbeutel Nr. 9017 Material: Papier 5 Stück pro Satz	30000624	39,00				•							•											
N/	Filterbeutel Nr. 90017 Material: Papier 6 Stück pro Satz	30000589	48,00																			•	•	•	•
AMPROVING COM	Staubsammelkarton Nr. 30008311 Material: Karton 8 Stück pro Satz inkl. Deckel	30008311	95,00						•						•	•									
	<b>Mehrwegstaubsammelbehälter</b> Material: Stahlblech 1 Stück, ohne Deckel	30008816	125,00						•	•	•				•	•									
0	<b>Mehrwegstaubsammelbehälter</b> Material: Edelstahl 1 Stück, ohne Deckel	30008922	328,00	•					•	•	•				•	•									

66

## 7.5 Staubsammelbeutel aus PE-LD

Artikel	Bestell-Nr.	Preis€	DUSTOMAT-HMS-10	DUSTOMAT-14/-15/-16M	DUSTOMAT-21 bis -67 DUSTOMAT-21 bis -67 ATEX	DUSTOMAT T-5	DUSTOMAT T-10 und ATEX	DUSTOMAT P-10/P-20 und ATEX	COMPEX S 6.2	DUSTOVAC-I-D/-II-D	DUSTOVAC 5.5/7.5/8.5/13.0/-III-D/-IV-D	EUROSOG-W/-I-D/-II-D	WHISPERSOG-2.2/-3.0/FM/FA	WHISPERSOG-2.2/-3.0 JET	VORABSCHEIDER 1001	VOIAB3CTIEDEN 2001	SRF K-15	RG 100	RG 200	RG 300	STYROSOG 1000 STYROSOG 2000	
 AI LIKEI	DESIGN-NI.	rielS €									$\dagger$											
Staubsammelbeutel Nr. 91015 Material: PE-LD 10 Stück pro Satz	30000588	27,00	•	•						•	,	•	•		•							
Staubsammelbeutel Nr. 91017 Material: PE-LD 10 Stück pro Satz	30000567	35,00			•						•			•		,						
Staubsammelbeutel Nr. 91018 Material: PE-LD, elektrisch leitfähig 10 Stück pro Satz	30007002	36,00				•		•	•													
Staubsammelbeutel Nr. 91019 Material: PE-LD, elektrisch leitfähig 10 Stück pro Satz	30006113	64,00			•																	
Staubsammelbeutel Nr. 90116 Material: PE-LD 10 Stück pro Satz	30000590	29,00																•				
Staubsammelbeutel Nr. 90117 Material: PE-LD 10 Stück pro Satz	30000575	35,00																		•	• •	
Kordelzugbeutel für SRF K Material: PE-LD 5 Stück pro Satz	30000995	12,00																				

Saugerzubehör www.esta.com

## augarme

aughauben

Schutzw Vorhänge/I

Absaugkab

Saugschli

# 8 Absaugschläuche



Schläuche stellen die gängigste Förderverbindung für feste, flüssige und gasförmige Medien in Industrie und Gewerbe dar. Ihre Flexibilität sowie ihre schwingungsabsorbierenden und geräuschdämpfenden Eigenschaften ersetzen oder ergänzen oftmals Rohrleitungen. ESTA bietet ein großes Sortiment an Absaugschläuchen, das auch spezifischen Anforderungen gerecht wird. So stehen neben Standardschläuchen auch Hochtemperaturschläuche und Absaugschläuche, die speziell für die Lebensmittel- und Pharmabranche geeignet sind, zur Auswahl. Um eine optimale Absaugleistung zu erreichen, muss jeder Schlauch den Einsatzbedingungen, denen er ausgesetzt wird, bestmöglich entsprechen. Legen Sie daher bei der Auswahl eines Schlauches Ihre tatsächlichen Anforderungen zu Grunde und entscheiden Sie danach über Typ, Qualität und Abmessung.



PU-Schläuche zur Verbindung der Absaughauben mit dem Rohrsystem in einem metallverarbeitenden Betrieb



ESTA DUSTOMAT-10 mit PU-Schlauch an einer Kreissäge installiert zur Absaugung von Holzstäuben

#### Anwendung

- >> Zum Anschluss an Filteranlagen und Rohrleitungssysteme
- » Zur Ausstattung von Absaugarmen

#### Besonderheiten

- » Große Auswahl an Nennweiten
- » Schläuche für spezielle Anwendungen, u. a. für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie

#### Nutzen

- » Hohe Flexibilität beim Absaugungsprozess
- » Optimale Absaugleistung bei der Förderung von Staub und Rauch
- » Hohe Verarbeitungsqualität
- » Einsatz in ATEX-Zonen möglich



Spezielle antistatische Schlauchausführungen eignen sich zum Einsatz in ATEX-Zonen

Telefon 073 07 3 40 96@Gal Absaugschläuche

## 8 Absaugschläuche

## 8.1 Saug- und Förderschlauch superleichte Ausführung

#### Werkstoff:

- » Spirale: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- » Schlauchwerkstoff: PVC beschichtetes Polyestergewebe, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
- » Wandstärke ca. 0,25 mm

## Materialeigenschaften:

- » hochflexibel und stauchbar 6:1
- » gewebeverstärkt
- » gute Chemikalienbeständigkeit
- » gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- » schwerentflammbar
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis ca. +100°C

## Anwendungen:

- » Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung:
  - für Schweißrauchabsaugung
  - für Luft- und Klimatechnik



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius (Schlauchmitte) mm	Unterdruck bar	Fertigungslänge m	ArtNr.	Preis € pro m
50	53	53	0,145	10,0	92.050	21,00
60	63	63	0,115	10,0	92.060	22,00
70	73	73	0,085	10,0	92.070	23,00
83	86	86	0,070	10,0	92.080	24,00
100	103	103	0,050	10,0	92.100	26,00
125	128	128	0,035	10,0	92.125	31,00
140	143	143	0,035	10,0	92.140	36,00
150	153	153	0,035	10,0	92.150	38,00
160	163	163	0,025	10,0	92.160	40,00
180	183	183	0,020	10,0	92.180	44,00
200	203	203	0,020	10,0	92.200	51,00
224	227	227	0,020	10,0	92.220	61,00
250	254	254	0,010	10,0	92.250	65,00
280	284	284	0,010	10,0	92.280	74,00
300	304	304	0,005	10,0	92.300	79,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage – für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58

Absaugschläuche www.esta.com

69

## 8 Absaugschläuche

### 8.2 PU-Spiralschlauch – superleichte Ausführung

#### Werkstoff:


- » Spirale: in der Wandung fest eingebetteter Federstahldraht
- » Schlauchwerkstoff: Polyurethan, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
- » Wandstärke ca. 0,4 mm

### Materialeigenschaften:


- » hochflexibel und stauchbar 4:1
- » hohe Abriebfestigkeit
- » gute Chemikalienbeständigkeit
- » gute Öl- und Benzinbeständigkeit
- » schwerentflammbar nach: UL94-VO, DIN 4102-B1
- » gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C

### Anwendungen:

- » für Absaugung von Holzstaub und -spänen an Holzbearbeitungsmaschinen
- » für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne
- » für Entstaubungs- und Absauganlagen

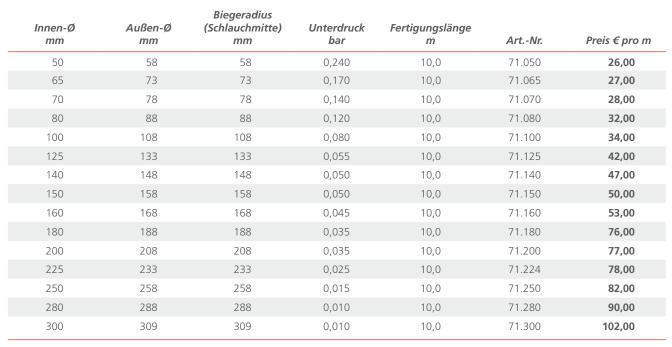

Weitere Abmessungen auf Anfrage – für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58

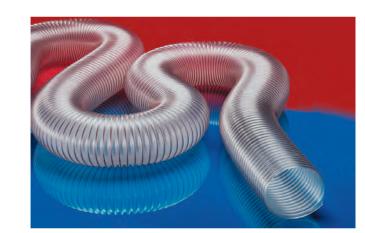

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaugschläuche

## 8 Absaugschläuche

## 8.2 PU-Spiralschlauch – schwere Ausführung

#### Werkstoff:

- » Spirale: in der Wandung fest eingebetteter Federstahldraht
- » Schlauchwerkstoff: Polyurethan, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
- » Wandstärke ca. 0,9 mm

### Materialeigenschaften:

- » flexibel
- » hohe Abriebfestigkeit
- » gute Chemikalienbeständigkeit
- » gute Öl- und Benzinbeständigkeit
- » schwerentflammbar nach: UL94-VO, DIN 4102-B1
- » gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132) zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C



70

- » für Absaugung von Holzstaub und -spänen an Holzbearbeitungsmaschinen
- » für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne
- » für Entstaubungs- und Absauganlagen



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius (Schlauchmitte) mm	Unterdruck bar	Fertigungslänge m	ArtNr.	Preis € pro m
50	58	64	0,365	10,0	91.050	26,00
65	73	80	0,255	10,0	91.065	27,00
70	79	87	0,210	10,0	91.070	28,00
80	89	98	0,175	10,0	91.080	32,00
100	109	120	0,120	10,0	91.100	34,00
125	134	147	0,085	10,0	91.125	42,00
140	149	164	0,085	10,0	91.140	47,00
150	159	175	0,075	10,0	91.150	50,00
160	169	186	0,065	10,0	91.160	53,00
180	189	208	0,055	10,0	91.180	76,00
200	209	230	0,055	10,0	91.200	77,00
224	233	256	0,040	10,0	91.224	78,00
250	259	285	0,020	10,0	91.250	82,00
280	289	318	0,020	10,0	91.280	90,00
300	309	340	0,020	10,0	91.300	102,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage – nicht für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58

Absaugschläuche www.esta.com

## 8.3 Elektrisch leitfähiger Schlauch – superleichte Ausführung

#### Werkstoff:

- » Spirale: in der Wandung fest eingebetteter Federstahldraht
- » Schlauchwerkstoff: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE)
- » Wandstärke ca. 0,4 mm




- » hochflexibel und stauchbar
- » gewebeverstärkt
- » extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- » gute Öl- und Benzinbeständigkeit
- » gemäß TRBS 2153 elektrisch leitfähige Wandung: Durchgangswiderstand <10 $^4$   $\Omega$ , empfohlen zur Förderung brennbarer Schüttgüter
- » erfüllt die Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinie
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -35°C bis ca. +60°C

#### Anwendungen:

- » elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung:
  - in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)
  - für aggressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
  - für aggressive gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
  - für Entstaubungs- und Absauganlagen

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius (Schlauchmitte) mm	Unterdruck bar	Fertigungslänge m	ArtNr.	Preis € pro m
50	58	58	0,240	10,0	73.050	46,00
65	73	73	0,170	10,0	73.065	49,00
70	78	78	0,140	10,0	73.070	53,00
80	88	88	0,120	10,0	73.080	59,00
100	108	108	0,080	10,0	73.100	63,00
125	133	133	0,055	10,0	73.125	77,00
140	148	148	0,050	10,0	73.140	85,00
150	158	158	0,050	10,0	73.150	91,00
160	168	168	0,045	10,0	73.160	97,00
180	188	188	0,035	10,0	73.180	112,00
200	208	208	0,035	10,0	73.200	122,00
224	232	232	0,025	10,0	73.224	139,00
250	258	258	0,015	10,0	73.250	149,00
280	288	288	0,015	10,0	73.280	165,00
300	309	309	0,010	10,0	73.300	186,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage – für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58

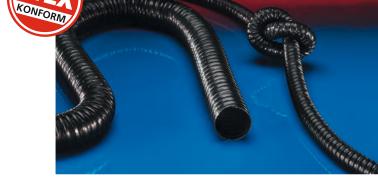

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaugschläuche

#### 8.3 Elektrisch leitfähiger Schlauch – superleichte Ausführung

#### Werkstoff:


- » Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl
- » Schlauchwerkstoff: innen halbleitende PTFE-Folie, außen beschichtetes Polyestergewebe

#### Materialeigenschaften:

- » Oberflächenwiderstand PTFE-Folie  $< 10^6 \Omega$
- » doppellagig
- » hochflexibel und stauchbar 4:1
- » Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- » extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- » gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- » gemäß TRBS 2153 elektrisch leitfähige Wandung: Durchgangswiderstand  $<10^3~\Omega$ , empfohlen zur Förderung brennbarer Schüttgüter
- » erfüllt die Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinie
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis ca. +170°C

#### Anwendungen:

- » elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung:
  - in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)
  - für aggressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
  - für aggressive gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
  - für Entstaubungs- und Absauganlagen
  - als Faltenbalg und Kompensator

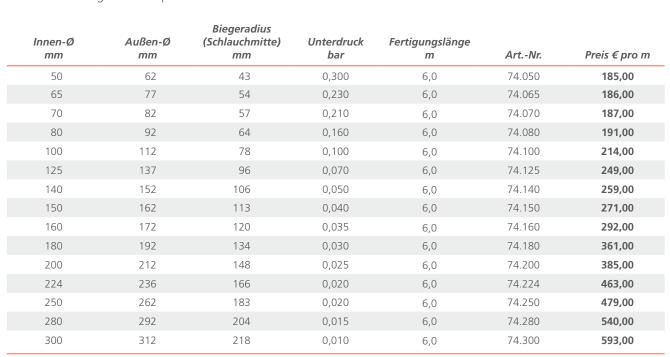

Weitere Abmessungen auf Anfrage – für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58



72 Absaugschläuche www.esta.com

# 8 Absaugschläuche

#### 8.4 Schlauch für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie – superleichte Ausführung

#### Werkstoff:

- » Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl
- » Schlauchwerkstoff: PTFE beschichtetes Glasgewebe

#### Materialeigenschaften:

- » hochflexibel und stauchbar 4:1
- » Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- » extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- » gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- » Innenseele lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 2002/72/EG (ehemals 90/128/EWG)
- » geruchs- und geschmacksfrei
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C



#### Anwendungen:

- » Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung:
  - für aggressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
  - für aggressive gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
  - für Entstaubungs- und Absauganlagen
  - für die Chemieindustrie
  - für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius (Schlauchmitte) mm	Unterdruck bar	Fertigungslänge m	ArtNr.	Preis € pro m
50	62	43	0,270	6,0	72.050	87,00
65	77	54	0,200	6,0	72.065	113,00
70	82	57	0,180	6,0	72.070	122,00
80	92	64	0,140	6,0	72.080	137,00
100	112	78	0,085	6,0	72.100	171,00
125	137	96	0,060	6,0	72.125	198,00
140	152	106	0,040	6,0	72.140	209,00
150	162	113	0,035	6,0	72.150	218,00
160	172	120	0,030	6,0	72.160	232,00
180	192	134	0,025	6,0	72.180	287,00
200	212	148	0,020	6,0	72.200	307,00
224	236	166	0,020	6,0	72.224	367,00
250	262	183	0,015	6,0	72.250	384,00
280	292	204	0,012	6,0	72.280	432,00
300	312	218	0,010	6,0	72.300	462,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage – für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaugschläuche

#### 8.5 Hochtemperaturschlauch – superleichte Ausführung

#### Werkstoff:

- » Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
- » Schlauchwerkstoff: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe

#### Materialeigenschaften:

- » hochflexibel und stauchbar 3:1
- » Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- » schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -60°C bis ca. +400°C, kurzzeitig bis ca. +450°C



#### Anwendungen:

74

- » schwerentflammbarer Absaugschlauch, mit besonderer Eignung:
  - für aggressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
  - für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
  - für Entstaubungs- und Absauganlagen
  - als Faltenbalg und Kompensator

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius (Schlauchmitte) mm	Unterdruck bar	Fertigungslänge m	ArtNr.	Preis € pro m
50	62	50	0,380	6,0	76.050	94,00
65	77	62	0,290	6,0	76.065	105,00
70	82	66	0,260	6,0	76.070	107,00
80	92	74	0,200	6,0	76.080	112,00
100	112	101	0,120	6,0	76.100	124,00
125	137	123	0,085	6,0	76.125	158,00
140	152	137	0,060	6,0	76.140	175,00
150	162	113	0,050	6,0	76.150	185,00
160	172	120	0,045	6,0	76.160	202,00
180	192	134	0,040	6,0	76.180	222,00
224	236	166	0,025	6,0	76.224	283,00
250	262	183	0,025	6,0	76.250	314,00
280	292	203	0,020	6,0	76.280	364,00
300	312	218	0,015	6,0	76.300	376,00

Weitere Abmessungen und höhere Temperaturen auf Anfrage – für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58

Absaugschläuche www.esta.com

## 8.6 Spezialschlauch für erhöhten Funkenflug – superleichte Ausführung

#### Werkstoff:

- » Klemmprofil-Stützwendel: feuerverzinktes Stahlband
- » Schlauchwerkstoff: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe

#### Materialeigenschaften:

- » hochflexibel und stauchbar 6:1
- » abriebfest
- » Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- » weitgehend beständig gegen erhöhten Funkenflug
- » Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis ca. +200°C, kurzzeitig bis ca. +280°C



#### Anwendungen:

- » schwerentflammbarer Absaugschlauch, mit besonderer Eignung:
  - Schleifstaubabsaugung mit hohem Funkenanteil
  - Schweißrauchabsaugung mit erhöhtem Funkenanteil
  - Absaugung von heißen und abrasiven Schleifstäuben

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius (Schlauchmitte) mm	Unterdruck bar	Fertigungslänge m	ArtNr.	Preis € pro m
50	58	59	0,300	3,0 / 6,0	75.050	204,00
65	73	76	0,190	3,0 / 6,0	75.065	263,00
70	78	81	0,160	3,0 / 6,0	75.070	285,00
80	88	92	0,120	3,0 / 6,0	75.080	314,00
100	108	114	0,080	3,0 / 6,0	75.100	337,00
125	133	142	0,050	3,0 / 6,0	75.125	377,00
140	148	158	0,040	3,0 / 6,0	75.140	390,00
150	158	169	0,035	3,0 / 6,0	75.150	408,00
160	170	181	0,030	3,0 / 6,0	75.160	425,00
180	190	221	0,025	3,0 / 6,0	75.180	486,00
200	210	245	0,020	3,0 / 6,0	75.200	544,00
224	234	275	0,016	3,0 / 6,0	75.224	601,00
280	290	338	0,010	3,0 / 6,0	75.280	757,00
300	310	365	0,010	3,0 / 6,0	75.300	794,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage – für Absaugarme geeignet – Befestigungsschellen siehe Seite 58

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Absaugschläuche

#### 8.7 Flexibler Metallschlauch

#### Werkstoff:


- » profiliertes Metallband, Stahl verzinkt
- » eingehaktes Profil
- » Dichtung: Glasfaden

#### Materialeigenschaften:

- » flexibel
- » abriebfest
- » gemäß TRBS 2153 elektrisch leitfähige Wandung: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω, empfohlen zur Förderung brennbarer Schüttgüter
- » Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- » schwerentflammbar
- » erfüllt die Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinie
- » Temperaturbeständigkeit: bis ca. +400°C

#### Anwendungen:

- » Absaugschlauch, mit besonderer Eignung:
  - für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate
  - für gasförmige Medien
  - für Entstaubungs- und Absauganlagen
  - zur Förderung brennbarer Schüttgüter und in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)

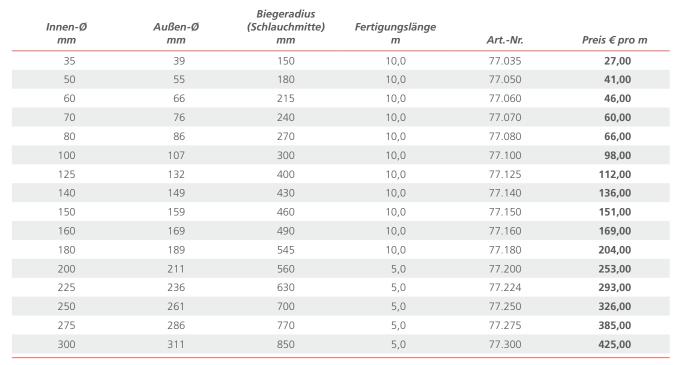

Weitere Abmessungen und höhere Temperaturen auf Anfrage – Metallschlauch nicht für Absaugarme geeignet



#### 8.8 Befestigungsmaterial

# Befestigungsschellen\*



Ømm	ArtNr.	Preis€
60 – 175	93.150	4,50
60 – 215	93.200	5,00
60 – 540	93.300	8,00

<sup>\*</sup> nicht für "6.7 Flexibler Metallschlauch" geeignet

# **ESTA** ZUBEHÖRSHOP

Zubehör für Ihre Absaugtechnik. Jetzt bequem online bestellen.

www.esta.com/shop



# 9 Vorabscheider für Absauganlagen

Der Einsatz von Vorabscheidesystemen stellt in vielen Anwendungsfällen eine effektive Ergänzung für Absauganlagen dar. Die Vorabscheidung von trockenen und rieselfähigen Stäuben, Spänen und Funken ist besonders empfehlenswert, um die Standzeit des nachgeschalteten Hauptfilters der Absauganlage zu erhöhen und damit die Betriebskosten

zu senken. Die Filtrierung der Feinstäube erfolgt somit ausschließlich in der Absauganlage.

Je nach Anwendungsfall stellt Ihnen ESTA unterschiedliche Varianten zur Verfügung: ein Wasservorabscheider ist beispielsweise bei Funkenflug die ideale Lösung, um das Risiko von Filterbränden auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Zyklonvorabscheider ist hingegen u.a. zur Abscheidung von verschiedenen Problemstäuben geeignet – auf Grund der innovativen Technologie und der hochwirksamen Funktionsweise erreichen die ESTA Zyklonvorabscheider einen sehr hohen Abscheidegrad.

Um eine optimale Absaugleistung zu erzielen, sollte bei der Auswahl eines geeigneten Vorabscheidesystems stets das Absaugmedium zu Grunde gelegt werden.



Zyklon ZA-160 in der Anwendung

# STAPLUS

#### Anwendung

» Zum Anschluss an Absauganlagen zur Vorabscheidung von groben Partikeln und Funken

#### Besonderheiten


» Unterschiedliche Vorabscheidesysteme für spezielle Anforderungen

#### Nutzen

- » Senkung der Betriebskosten der Absauganlage durch Erhöhung der Standzeit des Hauptfilters
- » Verringerung der Gefahr eines Filterbrandes
- » Vorabscheider sind mit den meisten Absauggeräten und -anlagen kombinierbar



ESTA DUSTMAC F-144 mit Zyklonvorabscheider zur Absaugung von Zink und Baumwollfasern mit Polierwachs



Funktionsschema eines Zyklonvorabscheiders

# 9 Vorabscheider für Absauganlagen

#### 9.1 Zyklonvorabscheider ZA



Zyklonvorabscheider werden vor der eigentlichen Filtereinheit installiert und dienen der Vorabscheidung von trockenen und rieselfähigen Stäuben. Es werden hauptsächlich mittlere und grobe Staubpartikel abgeschieden, so dass nur noch die Filterung der Feinstäube erforderlich ist. Durch die geringere Beanspruchung der Filterpatronen sinken somit auch die Betriebskosten der gesamten Filteranlage. Zyklonvorabscheider erreichen einen Abscheidegrad von gut 90% bei mittlerer Korngröße von mindestens 150 Mikron. Bei Korngrößen größer als 150 Mikron wird ein Abscheidegrad von bis zu 96% erreicht. Sammelbehälter und Füße sind im Lieferumfang enthalten.

Ansaug- stutzen mm	Sammel- behälter Liter	Höhe mm	ArtNr.	Preis€
50	50	1.458	20.820.050	3.985,00
100	100	2.280	20.821.100	4.725,00
125	100	2.596	20.821.125	4.890,00
140	100	2.578	20.821.140	5.040,00
160	100	2.924	20.821.160	5.290,00
200	100	3.166	20.821.200	6.110,00
225	200	4.128	20.822.225	9.015,00
250	200	4.823	20.822.250	9.875,00
280	200	4.399	20.822.280	10.930,00
300	200	5.086	20.822.300	12.560,00
315	200	5.278	20.822.315	13.535,00
355	200	5.735	20.822.355	25.585,00
450	200	6.449	20.822.450	28.220,00

Weitere Zyklonvorabscheider auf Anfrage

## 9.2 Wasservorabscheider



Zum Einsatz bei Funkenflug, 100 l-Stahlbehälter mit abnehmbarem Deckel, optischer Füllstandskontrolle, Ablasshahn und 1,5 m PU-Verbindungsschlauch

Anschluss-Ømm	ArtNr.	Preis €
100	90.100	855,00



Zum Einsatz bei Funkenflug, 200 l-Stahlbehälter mit abnehmbarem Deckel, optischer Füllstandskontrolle, Ablasshahn und 1,5 m PU-Verbindungsschlauch

Preis €	ArtNr.	Anschluss-Ømm
880,00	90.125	125
880,00	90.140	140
880,00	90.160	160
880,00	90.180	180
,		

# 9 Vorabscheider für Absauganlagen

#### 9.3 Vorabscheider bei großem Späneanfall

#### Vorabscheider für Entstauber

Zum Einsatz bei großem Späneanfall, 2001 Staubsammelbehälter mit Deckel, inkl. 1,5 m PU-Verbindungsschlauch und Plastikabfüllsäcke

Anschluss-Ø mm	ArtNr.	Preis €
100	95.100	1.075,00
125	95.125	1.075,00
140	95.140	1.075,00
160	95.160	1.075,00

# Zyklonvorabscheider für Entstauber



Zum Anschluss an einen Entstauber, Deckel mit integriertem Zyklon zur Abscheidung leichter Späne, inkl. 1,5 m PU-Verbindungsschlauch und Plastikabfüllsäcke

Anschluss-Ømm	ArtNr.	Preis €
100	96.100	1.515,00
125	96.125	1.515,00
140	96.140	1.515,00
160	96.160	1.515,00

#### Plastikabfüllsäcke für Vorabscheider



1 Satz = 10 Stück		
Fassungsvermögen	ArtNr.	Preis €
1001	91.015	27,00
2001	91.017	35,00

#### 9.4 Rohrvorabscheider



Das Rohrvorabscheidesystem scheidet Grobpartikel, glühende Teilchen und Funken effektiv bereits in der Rohrleitung ab und minimiert dadurch das Brandrisiko Ihrer Absaug- und Filteranlage. Der Rohrvorabscheider bietet nicht nur wirkungsvollen Schutz für Ihre Anlage, die Filterstandzeit wird darüber hinaus erheblich erhöht. Das System lässt sich einfach in die Rohrleitung integrieren – egal ob bei einer Neuinstallation oder Nachrüstung einer bestehenden Anlage.

250 2.800 - 3.500 98250 <b>1.870,00</b> 355 5.500 - 7.000 98355 <b>2.100.00</b>
355 5 500 - 7 000 98355 <b>2.100.00</b>
252 2530 7.000 2635
450 9.200 – 11.200 98450 <b>2.290,00</b>
560 13.500 – 17.500 98560 <b>2.380,00</b>

# 10 Austragssysteme



Austragssysteme wie Zellenradschleusen eignen sich zum kontinuierlichen Austrag von feinkörnigem und staubförmigem Schüttgut aus Filtern, Abscheidern und Zyklonen. Sie werden unter Absaugsystemen installiert, um Schüttgüter aus Luftförderkreisen mit möglichst geringen Druckverlusten abführen zu können. ESTA bietet die Zellenradschleusen in unterschiedlichen Förderleistungsstufen an. Austragsschieber werden hingegen zum diskontinuierlichen Ein- und Ausschleusen von Schüttgütern verwendet und sind in zwei Varianten erhältlich: manuelle Ausführung mit Handkurbel sowie pneumatisch automatische Ausführung. Die Austragsleistung kann an spezifische Anforderungen ausgerichtet und reguliert werden.



Zellenradschleuse ZRS6-350 Einsatz in ATEX-Zonen optional möglich



Zentrale Absauganlage mit zwei Zellenradschleusen zum kontinuierlichen Austrag von Ziegelstaub

#### Anwendung


» Einbau unter Filteranlagen und Zyklonen zum Austrag von Schüttgut

#### Besonderheiten

- » Nachträglicher Einbau möglich
- » Geringer Druckverlust der Filteranlage gewährleistet

#### Nutzen

- » Kontinuierlicher Austrag des Schüttgutes
- » Regulierung der Austragsleistung
- » Robuste und verschleißarme Ausführungen
- » Einfache Montage und leichte Handhabung
- » Einsatz in ATEX-Zonen möglich

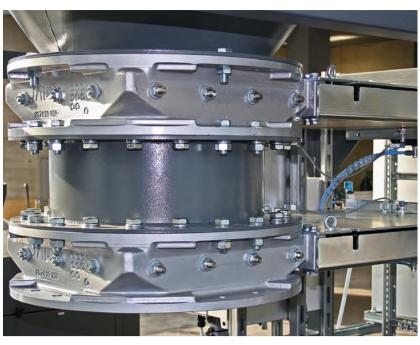

Zwei pneumatische Prozessschieber an einem Filterzyklon zum Austrag von Schüttgut in einen Big Bag

<del>和leftaggstystのphe 40 96 800-8</del>1 Austragssysteme

# 10 Austragsysteme

#### 10.1 Zellenradschleusen







Der Typ ZRS6-250 bedient sich eines Flügelrades mit sechs Kammern, das eine maximale Förderleistung von ca. 6.300 l/h erreicht. Dieser Typ ist für einen Austragsflansch von **DN 250 mm**, einem Unterdruck bis max. 5.000 Pa und dem Temperaturbereich von ca. -15°C bis +60°C ausgelegt. Der Befestigungsflansch entspricht dem nebenstehenden Flanschbild. Die ATEX-Ausführung kann in Zone 22 verwendet werden.

		11(6)	
300	STC.290		

	ArtNr.	Preis €
ZRS6-250	16000588	1.968,00
ZRS6-250 ATEX	16000589	2.346,00

#### Zellenradschleuse ZRS8-250



Der Typ ZRS8-250 bedient sich eines Flügelrades mit acht Kammern, das eine maximale Förderleistung von ca. 3.300 l/h erreicht. Dieser Typ ist für einen Austragsflansch von **DN 250 mm**, einem Unterdruck bis max. 20.000 Pa und dem Temperaturbereich von ca. -20 °C bis +80 °C ausgelegt. Der Befestigungsflansch entspricht der DIN 2501 PN 10. Die ATEX-Ausführung kann in Zone 22 verwendet werden.

	ArtNr.	Preis €
ZRS8-250	16000592	2.321,00
ZRS8-250 ATEX	16000593	2.912,00

#### Zellenradschleuse ZRS6-350



Förderleistung von ca. 18.000 l/h erreicht. Dieser Typ ist für einen Austragsflansch von **DN 350 mm**, einem Unterdruck bis max. 5.000 Pa und dem Temperaturbereich von ca. -15°C bis +60°C ausgelegt. Der Befestigungsflansch entspricht dem nebenstehenden Flanschbild. Die ATEX-Ausführung kann in Zone 22 verwendet werden.

\*\*Art.-Nr.\*\* Preis €\*\*

Der Typ ZRS6-350 bedient sich eines Flügelrades mit sechs Kammern, das eine maximale

000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-----------------------------------------

	ArtIVI.	rieis €
ZRS6-350	16000590	2.339,00
ZRS6-350 ATEX	16000591	2.719,00

#### Sonderausführungen

Alle Zellenradschleusen können auf direkte Anfrage in einer Sonderausführung geliefert werden, z.B. besondere Beschichtung der Zellenradschleuse, anderer Temperaturbereich, anderes Flügelrad, etc.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Austragssysteme \*optional www.esta.com

Schweißhelme

83

# 10 Austragsysteme

#### 10.2 Austragsschieber







Die Austragsschieber gibt es in manueller und pneumatischer Ausführung. Standardmäßig bieten wir die Schieber für einen Austragsflansch Ø250 mm und Ø300 mm an. Der Befestigungsflansch entspricht der DIN 2501 PN 10. Die Schieber können in den ATEX-Zonen 20, 21 und 22 eingesetzt werden. Entsprechend der Anwendung kann das Gehäuse aus Aluminium oder Grauguss bestehen. Das Schieberblech besteht standardmäßig aus Edelstahl. Auf besonderen Kundenwunsch können wir auch Sonderanfertigungen liefern, z.B. komplett aus Edelstahl, andere Nennweiten, andere Befestigungsflansche, etc.

	ArtNr.	Preis €
Ø250 mm, pneumatisch, Alu	16000594	3.192,00
Ø 250 mm, pneumatisch, Grauguss	16000595	3.494,00
Ø300 mm, pneumatisch, Alu	16000596	3.580,00
Ø300 mm, pneumatisch, Grauguss	16000597	3.947,00
Ø250 mm, manuell, Alu	16000598	1.628,00
Ø250 mm, manuell, Grauguss	16000599	1.968,00
Ø300mm, manuell, Alu	16000600	1.995,00
Ø300 mm, manuell, Grauguss	16000601	2.363,00



Der Sicherheit Ihrer Absauganlage misst ESTA höchsten Stellenwert bei. Potentielle Risiken wie Filterbrände, Verpuffungen in der Filteranlage oder Gefahren, die von einem Filterbruch ausgehen, können durch den Einsatz von zusätzlichen Sicherheitssystemen auf ein Minimum reduziert werden. Der Einsatz von Sensoren ermöglicht u. a. die Prüfung des Füllstandes im Staubsammelbehälter und gibt dem Anwender bei Erreichen eines eingestellten Grenzwertes ein akustisches oder visuelles Signal.

Mithilfe eines Reststaubsensors wird die Absauganlage im Falle eines Filterbruches sofort abgeschaltet und somit der Austritt von Gefahrstoffen verhindert. Für einen verbesserten Explosionsschutz können Filteranlagen mit Berstscheiben zur Druckentlastung in ungefährdeten Bereichen ausgestattet werden. Durch die Integration von Rückschlagklappen in das Rohrsystem kann die Ausbreitung einer Explosion in die Rohgasleitung unterbunden werden. Alle Absauganlagen lassen sich zudem mit einer Pulverlöschanlage ausstatten, die im Brandfall sofort ausgelöst wird, um größeren Schaden abzuwenden.

ESTA stellt Ihnen eine breite Palette an Sicherheitssystemen zur Verfügung, um Ihre Risikopotentiale so gering wie möglich zu halten – wir beraten Sie gerne!



Zentrale Schweißrauchfilteranlage DUSTMAC F-96 mit integrierter ABC-Pulverlöschanlage

# Anwendung


» Zum Einbau in die Absauganlage oder zur Integration in das Rohrsystem

#### Besonderheiten

- » Nachträglicher Einbau möglich
- » Verschiedene Systeme für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen

#### Nutzen

- » Kontinuierlicher Austrag des Schütt-Schutz Ihrer Absauganlage und des Arbeitsumfeldes
- » Minimierung von Risiken
- » Einsatz in ATEX-Zonen möglich

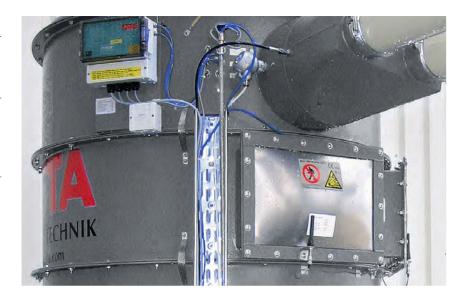

Zentrale Absauganlage mit integrierter Filterbruchüberwachung und Berstscheibe zur Druckentlastung im Außenbereich

Sicherheitssysteme \*optional www.esta.com

84

#### 11.1 Reststaubsensor



#### **Staubsensor DUSTY**



Der Staubsensor DUSTY dient der Überprüfung der reingasseitigen Rohrleitung auf Reststaub und wird als Sicherheitskomponente im Falle eines Filterbruches eingesetzt. Der Staubsensor kann auf Ihren Anwendungsfall spezifisch eingestellt werden. Wird die eingestellte Reststaubmenge überschritten, so wird die Absauganlage vorsorglich ausgeschalten. Der Staubsensor ist für Rohrleitungen bis zu einer Nennweite von 250 mm ausgelegt und kann über einen Converter ausgelesen und ausgewertet werden. Bei Rohrleitungen mit Rohrnennweiten größer als 250 mm können drei Sensoren gekoppelt werden, um eine bessere Überwachung zu gewährleisten.

	ArtNr.	Preis €
DUSTY std.	30003564	2.829,00
DUSTY ExD (ATEX)	30007890	3.028,00

#### Converter



Der Converter zur Reststaubsensoreinheit wird in einem Schaltschrank integriert und wandelt das von der Sensoreinheit gelieferte Signal um und kann danach ausgelesen werden.

	ArtNr.	Preis €
DUSTY Converter	15004135	2.627,00



#### 11.2 Füllstandswächter







Der Schwingstabsensor regt durch einen piezoelektronischen Antrieb den Messstab in seiner Resonanzfrequenz an. Taucht der Messstab in Schüttgut ein, so ändert dieser seine Schwingamplitude. Die Ist-Amplitude wird nun mit der Soll-Amplitude verglichen. Je nach Anschluss des Sensors gibt er über eine Signalhupe ein akustisches Signal aus oder aktiviert ein Schaltgerät. Die ATEX-Ausführung kann in den Zonen 20/22 verwendet werden.

	Schaftlänge mm	ArtNr.	Preis €
Soliphant FTM 20	225	04002713	998,00
Soliphant FTM 20ex	225	04003065	1.217,00

#### Ultraschallsensor



Der Ultraschallsensor sendet Impulse, die vom Schüttgut reflektiert werden. Die gemessene Zeit dient der Abstandsmessung. Bei Erreichen einer zuvor eingestellten Maximalentfernung gibt der Sensor ein Signal. Die ATEX-Ausführung kann in den Zonen 20/22 verwendet werden.

	ArtNr.	Preis €
Prosonic FMU40-5RB2C2	04002523	3.552,00
Prosonic FMU40-5RH2A2	04002745	3.575,00

#### Drehflügelsensor



86

Der Drehflügelsensor hält einen Flügel in ständiger Rotation. Sobald der Flügel im Schüttgut eintaucht, wird dieser gestoppt. Je nach Anschluss des Sensors gibt er über eine Signalhupe ein akustisches Signal aus oder aktiviert ein Schaltgerät. Die ATEX-Ausführung kann in den Zonen 20/22 verwendet werden.

	Schaftlänge mm	ArtNr.	Preis €
Soliswitch FTE30-AAA1	100	04003066	758,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Sicherheitssysteme \*optional www.esta.com

#### 11.3 Berstscheiben

#### Berstscheibe GE 1000

Im Falle einer Verpuffung im Filtergehäuse der Absauganlage bricht die Berstscheibe auf und sorgt für eine kontrollierte Druckentlastung in ungefährdeten Bereichen. Die Abschaltung der Absauganlage erfolgt daraufhin sofort. Durch diese Vorsichtsmaßnahme wird ein größerer Schaden an Ihrer Absauganlage und in Ihrem Arbeitsumfeld verhindert.



Länge × Breite		
mm	ArtNr.	Preis €
457 × 890	02002362	1.159,00
305 × 457	02002368	994,00
220 × 420	02002462	1.069,00
490 × 490	02002463	1.023,00
645 × 645	02003474	1.304,00
610 × 610	02003542	1.159,00
490 × 590	02003543	1.023,00
470 × 610	02003544	1.072,00
375 × 655	02003545	1.072,00

#### Sensor für Berstscheibe



ArtNr.	Preis€
02010353	289,00

# Berstscheibe GE 1000 komplett

inklusive Sensor



Länge × Breite mm	ArtNr.	Preis €
220 420	20007072	4.255.00
220 × 420	30007872	1.356,00
305 × 457	30007873	1.282,00
375 × 655	30007874	1.359,00
490 × 490	30007875	1.311,00
490 × 590	30007876	1.311,00
470 × 610	30007877	1.359,00
457 × 890	30007878	1.418,00
610 × 610	30007879	1.418,00
645 × 645	30007880	1.528,00

#### 11.4 Druckentlastungsventile

#### Druckentlastungsventile

Druckentlastungsventile kommen überall dort zum Einsatz, wo eine Flammenfront, oder auch der Druck einer Explosion sicher abgefangen werden muss. Sie öffnen sich im Falle einer Verpuffung in der Absauganlage selbsttätig, verhindern zuverlässig das Austreten von Flammen und schließen sich dann wieder. Unberechenbare Sekundärexplosionen und Folgebrände werden verhindert. Im Gegensatz zu Berstscheiben, die nach einer Explosion ersetzt werden müssen und einen Anlagenstillstand erzwingen, kann beim Einsatz von Druckentlastungsventilen die Produktion rasch fortgesetzt werden – ein Wechsel des Ventils ist überdies nicht erforderlich. Außerdem sind die Ventile speziell für den Einsatz in Innenbereichen konzipiert.



geometrischer Entlastungs- querschnitt cm²	ArtNr.	Preis €
499	16001787	auf Anfrage
732	16001788	auf Anfrage
1.260	16001789	auf Anfrage
1.665	16001654	auf Anfrage
2.300	16001764	auf Anfrage
2.990	16001662	auf Anfrage
3.903	16001790	auf Anfrage

#### 11.5 ABC-Pulverlöschanlage

88

#### **ABC-Pulverlöschanlage**



Als erweiterte Brandschutzmaßnahme empfiehlt ESTA den Einsatz von ABC-Pulverlöschanlagen. Mit einem Fassvermögen von 10 kg können diese seitlich an die Absauganlagen installiert werden. Im Geräteinneren werden zwei Funkenmelder, ein Thermomaximalmelder und reinluftseitig ein Rauchmelder integriert. Bei Erkennen eines Funkens, Anstieg der Temperatur oder Rauchentwicklung, wird der Ventilator automatisch abgeschaltet und durch die Löschzentrale ABC-Löschpulver in die Filteranlage geleitet. Zusätzlich erfolgt eine akustische/optische Signalgebung. Das zugeführte Löschpulver kann durch die Filterreinigung gelöst und über den Staubsammelbehälter entsorgt werden, womit ein weiterhin störungsfreier Ablauf der Gesamtanlage sichergestellt werden kann.

Bezeichnung	ArtNr.	Preis €
ABC-Pulverlöschanlage	16000487	auf Anfrage

Preise auf Anfrage, da eine spezifische Planung zu jeder Anlage benötigt wird.

Sicherheitssysteme www.esta.com


## 11.6 Rückschlagklappen

## Rückschlagklappen

Bei verschiedenen Prozessen können explosionsfähige Staub-Luftgemische entstehen. Ist der Einzug von Zündquellen (z.B. Funkenflug) in die Absauganlage nicht auszuschlie-Ben, werden Rückschlagklappen als Schutzmaßnahme in die Rohgasrohrleitung integriert. Bei einer Explosion in der Absauganlage schließt die Rückschlagklappe und verhindert somit den Austrag der Explosion über die Rohgasleitung, was größere Schäden



NW mm	ArtNr.	Preis €
160	15013384	2.416,00
180	15013385	2.502,00
200	15013386	2.589,00
250	15013387	2.729,00
315	15013388	3.187,00
350	15013160	3.704,00
400	15013389	4.071,00

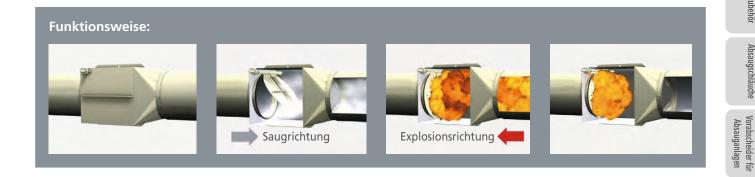

Telefon 07307 340 96 80-8

Nachfilter sind einem Hauptfilter oder einer Entstaubungsanlage nachgeschaltet und übernehmen sowohl eine Endreinigungsals auch eine Sicherungsfunktion. Letztere wird notwendig, falls ein vorgeschalteter Filter, zum Beispiel auf Grund eines Bruches nicht mehr funktionsfähig ist – der Nachfilter verhindert damit den unkontrollierten Austritt von Gefahrstoffen.

Die Hauptaufgabe von Nachfiltern besteht jedoch darin, die Reinluft von Reststaub zu säubern und die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte sicherzustellen. Die dafür eingesetzten Kassettenfilter weisen auf Grund ihrer maximalen Filterfläche auf kleinem Raum und der damit verbundenen langen Filterstandzeit niedrige Betriebskosten auf. Nach Erreichen der Standzeit können die Filtermedien leicht aus dem Gehäuse entfernt werden. ESTA Filterkassetten erfüllen die Voraussetzungen der Filterklasse "H13" nach DIN EN 1822 mit einem Abscheidegrad von 99,95% (z. B. Filterbruchüberwachung, ATEX-Zonenverschleppung).

ESTA Filterkassetten der Filterklasse "H14" mit einem Abscheidegrad > 99,995% sind nach DINEN 1822 zugelassen. Überdies können die ESTA Nachfilter jederzeit in ein Rohrleitungssystem integriert werden.



Modulare ESTA Absauganlage DUSTMAC F-144 mit Nachfilter zur Absaugung von GFK-Schleifstaub

#### Anwendung

- » Zur Nachschaltung an eine Entstaubungsanlage bzw. einem Hauptfilter
- » Nachträglich in Rohrsysteme integrierbar

#### Besonderheiten

- » Sicherungsfunktion
- » Einsatz von hochwertigen Glasfaser-Filtermedien

#### Nutzen

- » Hohe Abscheidefähigkeit durch Schwebstofffilter der Filterklasse "H13" bzw. "H14"
- » Niedrige Betriebskosten durch hohe Filterstandzeit
- » Einfacher Filterwechsel



90

# 12 Nachfilter


#### 12.1 Nachfilter


#### Nachfilter (Filterklasse "H13")


Ein Nachfilter der Filterklasse "H13" dient der Filterung der Reingasrohrleitung und gewährt einen Abscheidegrad von 99,95 %. Der Filter kann auch nachträglich in die Reingasrohrleitung mit integriert werden. Je nach Größe des Gesamtfilters kommen mehrere Filterkassetten zum Einsatz. Die Filterkassetten können durch die einfache Bauweise schnell ausgetauscht werden. Druckfestigkeit Gehäuse: 4.000 Pa. Anfangsdruckdifferenz bei Nenn-Volumenstrom 250 Pa. Empfohlene End-Druckdifferenz 500 Pa.











1×1		
m³/h	ArtNr.	
3.000	30010200	
4.000	30010201	

1×2		
m³/h	ArtNr.	
6.000	30010202	
8.000	30010203	

1×3			
m³/h	ArtNr.		
9.000	30010204		
12.000	30010205		

2×2			
m³/h	ArtNr.		
16.000	30010206		
	_		

2×3			
m³/h	ArtNr.		
18.000	30010207		
24.000	30010208		

Volumenstrom m³/h	Nachfilter Ausführung	Nachfilter Stück	Anschluss-Ø mm	B × H × L mm	ArtNr.	Preis €
3.000	1	1	300	1.320 × 710 × 710	30010200	2.355,00
4.000	2	1	355	1.320 × 710 × 710	30010201	2.490,00
6.000	1	2	450	$1.620 \times 1.420 \times 710$	30010202	4.410,00
8.000	2	2	500	1.620 × 1.420 × 710	30010203	4.780,00
9.000	1	3	560	$1.620 \times 2.130 \times 710$	30010204	6.480,00
12.000	2	3	600	1.620 × 2.130 × 710	30010205	6.890,00
16.000	2	4	710	$1.820 \times 1.420 \times 1.420$	30010206	8.760,00
18.000	1	6	800	$2.020 \times 2.130 \times 1.420$	30010207	11.900,00
24.000	2	6	900	$2.020 \times 2.130 \times 1.420$	30010208	12.450,00

#### 12.2 Ersatzteile

#### Nachfilter (Filterklasse "H13")



Ausführung	$B \times H \times L mm$	ArtNr.	Preis €
1	Luftvolumenstrom bis 3.0	000 m³/h	
	610 × 610 × 292	01000542	524,00
2	Luftvolumenstrom bis 4.0	000 m³/h	
	610 × 610 × 292	01001058	595,00

#### U-Rohrmanometer, komplett

Zur Anzeige von Druckdifferenzen gasförmiger Medien (Analogausführung, d.h. nur anzeigend)

	ArtNr.	Preis €
Bereich: 0 – 1.000 Pa	30010278	85,00

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Nachfilter

# 12 Nachfilter

#### 12.3 Polizeifilter


#### Polizeifilter (Filterklasse "H14")


ESTA Polizeifilter der Filterklasse "H14" mit einem Abscheidegrad > 99,995 % sind nach TRGS 560 zur Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen (Stäube und Rauche) zugelassen. Dies trifft z.B. bei Schweißrauch von Chrom-Nickel-Stählen zu. Die Filterkassetten können dank ihrer einfachen Bauweise schnell ausgetauscht werden. Druckfestigkeit Gehäuse: 4.000 Pa. . Anfangsdruckdifferenz bei Nenn-Volumenstrom 250 Pa. Empfohlene End-Druckdifferenz 500 Pa.











	1×1
m³/h	ArtNr.
3.000	30010221

1×2		
m³/h	ArtNr.	
6.000	30010784	

1×3		
m³/h	ArtNr.	
9.000	30010785	

**2 x 2 m³/h Art.-Nr.** 12.000 30010786

2 × 3 m³/h Art.-Nr. 18.000 30010787


Volumenstrom m³/h	Polizeifilter Ausführung	Polizeifilter Stück	Anschluss-Ø mm	B × H × L mm	ArtNr.	Preis €
3.000	3	1	300	1.320 × 710 × 710	30010221	2.580,00
6.000	3	2	450	1.620 × 1.420 × 710	30010784	4.860,00
9.000	3	3	560	$1.620 \times 2.130 \times 710$	30010785	7.145,00
12.000	3	4	710	$1.820 \times 1.420 \times 1.420$	30010786	9.650,00
18.000	3	6	800	2.020 × 2.130 × 1.420	30010787	13.230,00


#### 12.4 Ersatzteile

#### Polizeifilter (Filterklasse "H14")



Ausführung	B × H × L mm	ArtNr.	Preis €
3 L	uftvolumenstrom bis 3.0	000 m³/h	
	610 × 610 × 292	01001064	745,00



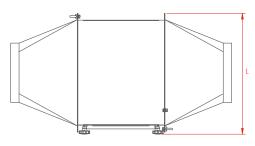

Draufsicht

92

Rohrleitungssysteme werden zur strömungstechnisch optimalen Verbindung der Staub- und Rauchquelle mit der Absauganlage eingesetzt. ESTA verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Wickelfalzrohrteilen, das sich durch seine robuste und hochwertige Verarbeitung auszeichnet und sich flexibel an Ihren spezifischen Anforderungen ausrichten lässt. Um eine maximale Absaugwirkung zu erzielen, ist die richtige Auslegung von zentraler Bedeutung. Denn ein dichtes Rohrleitungsnetz garantiert die Wirtschaftlichkeit einer Anlage. Deshalb sind alle ESTA Formteile mit einer Doppellippendichtung ausgestattet. Bei ESTA finden Sie auch die notwendigen Verbindungs- und Befestigungsmaterialien.



Zentrale Absauganlage mit Wickelfalzrohrsystem in der Schuhindustrie

#### Anwendung


» Zum Anschluss mehrerer Saugstellen an einer zentralen Absauganlage

## Besonderheiten

- » Verzinktes Stahlblech nach DIN EN 12237
- » Standardlänge bis zu 6,0 m
- » DN 71 mm 450 mm vorrätig\*
- » Blechstärken von 0,4 1,2 mm abhängig von Rohrnennweiten

#### Nutzen

- » Umfangreiches Sortiment
- » Optimale Strömungsverhältnisse
- » Robuste Verarbeitung
- » Einfache Montage

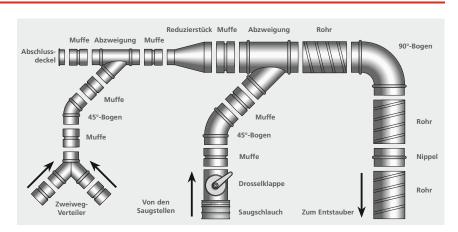



Verbindungsrohr zwischen Ventilator und Filteranlage



Abluftrohrleitung mit Deflektorhaube



Rohrsystem als Zuleitung für zentrale Absauganlage

#### 13.1 Wickelfalzrohre



Innen-Ø mm	Materialstärke mm	ArtNr.	Preis €
71	0,5	01.070	9,50
80	0,6	01.080	11,50
90	0,6	01.090	14,50
100	0,6	01.100	14,60
112	0,6	01.112	17,90
125	0,6	01.125	18,20
140	0,6	01.140	21,60
150	0,6	01.150	22,40
160	0,6	01.160	23,00
180	0,6	01.180	25,90
200	0,6	01.200	28,60
224	0,6	01.224	31,90
250	0,6	01.250	35,90
280	0,6	01.280	40,10
300	0,6	01.300	42,80

Weitere Nennweiten auf Anfrage – Preise pro Meter – Fertigungslänge: 3,0 m

# 13.2 Perforierte Rohre

94

als Luftauslass von Zuluft oder gefilterter Abluft. Das perforierte Rohr hat eine Blechstärke von 0,6 mm und einen freien Querschnitt von 33%. Der Abstand der Löcher beträgt 3,2 mm.



	Materialstärke		
Innen-Ømm	mm	ArtNr.	Preis €
80	0,5	15015428	84,20
100	0,6	15015429	86,40
112	0,6	15015430	105,70
125	0,6	15008021	107,90
140	0,6	15015431	127,40
150	0,6	15015432	128,40
160	0,6	15015433	129,50
180	0,6	15015434	159,70
200	0,6	15015435	165,10
224	0,6	15007954	198,50
250	0,6	15015436	204,90
280	0,6	15009819	280,40
300	0,6	15015437	284,70
315	0,8	15015438	291,20
355	0,8	15015439	351,60
400	0,8	15015440	386,10
450	0,8	15015441	479,90
500	0,8	15015442	483,10
560	0,8	15015443	644,80
600	0,8	15015444	668,60
630	1,0	15015445	674,00

Preise pro Meter – Fertigungslänge: 1,0 m

Wickelfalzrohre www.esta.com

#### 13.3 Formteile





71	22.071.7	19,60
80	22.080.7	24,00
100	22.100.7	24,90
112	22.112.7	28,50
125	22.125.7	29,60
140	22.140.7	35,50
150	22.150.7	37,00
160	22.160.7	37,30
180	22.180.7	39,90
200	22.200.7	49,50
224	22.224.7	60,80
250	22.250.7	66,10
280	22.280.7	80,00
300	22.300.7	92,40

Weitere Nennweiten auf Anfrage

## Bogen 90° mit Gummidichtung



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
71	24.071.7	21,90
80	24.080.7	24,90
100	24.100.7	27,40
112	24.112.7	33,90
125	24.125.7	34,90
140	24.140.7	45,10
150	24.150.7	45,60
160	24.160.7	47,70
180	24.180.7	54,70
200	24.200.7	70,60
224	24.224.7	90,30
250	24.250.7	102,60
280	24.280.7	118,30
300	24.300.7	134,30

Weitere Nennweiten auf Anfrage

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Wickelfalzrohre

# 13.3 Formteile

Muffen

zum Verbinden von Formstücken



Innen-Ømm	ArtNr.	Preis €
71	66.071	7,90
80	66.080	8,10
90	66.090	8,90
100	66.100	9,10
112	66.112	9,10
125	66.125	9,10
140	66.140	9,20
150	66.150	9,20
160	66.160	9,20
180	66.180	10,50
200	66.200	10,70
224	66.224	11,30
250	66.250	11,50
280	66.280	12,30
300	66.300	12,80

Weitere Nennweiten auf Anfrage

# Zweiweg-Verteiler mit Gummidichtung



96

Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
100 × 71 × 71	94.070.7	88,50
100 × 80 × 80	94.080.7	92,50
100 × 100 × 100	94.100.7	95,30
125 × 80 × 80	94.081.7	114,30
125 × 100 × 100	94.101.7	115,60
125 × 125 × 125	94.025.7	117,10
140 × 100 × 100	94.104.7	117,10
140 × 125 × 125	94.425.7	119,60
140 × 140 × 140	94.140.7	119,60
150 × 100 × 100	94.151.7	122,50
150 × 125 × 125	94.152.7	123,80
150 × 150 × 150	94.150.7	128,00
160 × 100 × 100	94.161.7	128,00
160 × 125 × 125	94.162.7	129,40
160 × 160 × 160	94.160.7	129,40
180 × 125 × 125	94.182.7	129,40
180 × 150 × 150	94.185.7	142,80
180 × 180 × 180	94.118.7	151,00

Wickelfalzrohre www.esta.com

# 13 Wickelfalzrohre

#### 13.3 Formteile

#### Zweiweg-Verteiler mit Gummidichtung



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
200 × 140 × 140	94.240.7	156,50
200 × 180 × 180	94.218.7	164,50
200 × 200 × 200	94.200.7	176,80

Weitere Nennweiten auf Anfrage

#### **Nippel mit Gummidichtung**

zum Verbinden von Rohren



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
71	65.071.7	8,70
80	65.080.7	14,60
90	65.090.7	14,60
100	65.100.7	13,90
112	65.112.7	15,20
125	65.125.7	15,20
140	65.140.7	17,30
150	65.150.7	17,30
160	65.160.7	17,70
180	65.180.7	18,60
200	65.200.7	22,30
224	65.224.7	22,70
250	65.250.7	23,60
280	65.280.7	24,60
300	65.300.7	30,90

Weitere Nennweiten auf Anfrage

#### Drosselklappen



Preis €	nm ArtNr.	Außen-Ø
56,60	230.080.7	80
58,20	230.100.7	100
66,50	230.112.7	112
68,20	230.125.7	125
72,30	230.140.7	140
73,50	230.150.7	150
74,20	230.160.7	160
74,90	230.180.7	180
80,50	230.200.7	200
82,00	230.224.7	224

# 13.3 Formteile

#### Drosselklappen (Fortsetzung)



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
250	230.250.7	93,50
280	230.280.7	102,90
300	230.300.7	115,40

Weitere Nennweiten auf Anfrage

# Absperrklappen



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
100	220.100.7	136,60
125	220.125.7	141,70
140	220.140.7	152,40
150	220.150.7	152,40
160	220.160.7	157,60
180	220.180.7	157,60
200	220.200.7	171,80
224	220.224.7	171,80
250	220.250.7	173,40
300	220.300.7	214,50

Weitere Nennweiten auf Anfrage

# Reduzierungen mit Gummidichtung



98

Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
80/ 63	37.080.063	34,60
100/ 63	37.100.063	23,20
100/ 80	37.100.080	23,20
112/ 80	37.112.080	38,90
112/100	37.112.100	38,90
125/ 63	37.125.063	38,90
125/ 80	37.125.080	24,00
125/100	37.125.100	24,00
125/112	37.125.112	38,90
140/ 80	37.140.080	41,80
140/100	37.140.100	41,80

Wickelfalzrohre www.esta.com

# 13 Wickelfalzrohre

# 13.3 Formteile

# Reduzierungen mit Gummidichtung (Fortsetzung)



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
140/112	37.140.112	41,80
140/125	37.140.125	41,80
150/ 80	37.150.080	42,40
150/100	37.150.100	42,40
150/112	37.150.112	42,40
150/125	37.150.125	42,40
150/140	37.150.140	42,40
160/ 80	37.160.080	26,50
160/100	37.160.100	26,50
160/112	37.160.112	42,40
160/125	37.160.125	26,60
160/140	37.160.140	43,50
160/ 150	37.160.150	43,50
180/ 80	37.180.080	46,10
180/100	37.180.100	46,10
180/112	37.180.112	46,10
180/125	37.180.125	46,10
180/140	37.180.140	47,00
180/150	37.180.150	47,00
180/160	37.180.160	47,00
200/ 80	37.200.080	50,50
200/100	37.200.100	50,50
200/112	37.200.112	50,50
200/125	37.200.125	50,50
200/140	37.200.140	51,20
200/150	37.200.150	51,20
200/160	37.200.160	51,20
200/180	37.200.180	51,20
224/100	37.224.100	53,30
224/112	37.224.112	53,30
224/125	37.224.125	54,10
224/140	37.224.140	54,10
224/150	37.224.150	54,10
224/160	37.224.160	54,10
224/180	37.224.180	54,10
224/200	37.224.200	56,00
250/100	37.250.100	56,00
250/112	37.250.112	56,00
250/125	37.250.125	56,60
250/140	37.250.140	56,60
250/150	37.250.150	56,60

# 13.3 Formteile

# Reduzierungen mit Gummidichtung (Fortsetzung)



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
250/160	37.250.160	58,50
250/180	37.250.180	58,50
250/200	37.250.200	58,50
250/224	37.250.224	58,50
280/112	37.280.112	61,80
280/125	37.280.125	61,80
280/140	37.280.140	63,00
280/150	37.280.150	63,00
280/160	37.280.160	63,00
280/180	37.280.180	63,00
280/200	37.280.200	63,00
280/224	37.280.224	63,00
280/250	37.280.250	63,60
300/125	37.300.125	65,20
300/140	37.300.140	66,30
300/150	37.300.150	66,30
300/160	37.300.160	66,30
300/180	37.300.180	66,30
300/200	37.300.200	69,00
300/224	37.300.224	69,00
300/250	37.300.250	69,90
300/280	37.300.280	69,90
400/300	37.400.300	101,40

# Abzweigungen mit Gummidichtung



100

Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
80/ 71	57.080.071	45,80
80/ 80	57.080.080	48,20
100/ 71	57.100.071	47,50
100/ 80	57.100.080	50,00
100/ 90	57.100.090	50,10
100/100	57.100.100	50,70
112/ 71	57.112.071	48,20
112/ 80	57.112.080	50,70
112/ 90	57.112.090	51,70
112/100	57.112.100	54,10
112/112	57.112.112	56,60

Wickelfalzrohre www.esta.com

# 13 Wickelfalzrohre

# 13.3 Formteile

# Abzweigungen mit Gummidichtung (Fortsetzung)



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
125/ 71	57.125.071	48,20
125/ 80	57.125.080	50,70
125/ 90	57.125.090	51,70
125/100	57.125.100	54,10
125/112	57.125.112	44,50
125/125	57.125.125	44,50
140/ 71	57.140.071	56,10
140/ 80	57.140.080	58,20
140/ 90	57.140.090	58,70
140/100	57.140.100	59,80
140/112	57.140.112	59,80
140/125	57.140.125	60,80
140/140	57.140.140	62,50
150/ 71	57.150.071	56,10
150/ 80	57.150.080	58,20
150/ 90	57.150.090	58,70
150/100	57.150.100	59,80
150/112	57.150.112	59,80
150/125	57.150.125	60,80
150/140	57.150.140	62,50
150/150	57.150.150	65,80
160/ 80	57.160.080	59,80
160/ 90	57.160.090	61,00
160/100	57.160.100	61,50
160/112	57.160.112	63,20
160/125	57.160.125	63,90
160/140	57.160.140	67,30
160/150	57.160.150	74,00
160/160	57.160.160	81,40
180/ 80	57.180.080	61,50
180/ 90	57.180.090	62,20
180/100	57.180.100	63,90
180/112	57.180.112	64,90
180/125	57.180.125	67,40
180/140	57.180.140	73,10
180/150	57.180.150	77,30
180/160	57.180.160	84,80
180/180	57.180.180	90,50
200/ 80	57.200.080	67,40
200/ 90	57.200.090	68,90
200/100	57.200.100	71,40

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Wickelfalzrohre

# 13.3 Formteile

102

# Abzweigungen mit Gummidichtung (Fortsetzung)



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
200/112	57.200.112	73,10
200/125	57.200.125	76,50
200/140	57.200.140	78,00
200/150	57.200.150	82,00
200/160	57.200.160	88,70
200/180	57.200.180	94,80
200/200	57.200.200	107,60
224/ 90	57.224.090	73,10
224/100	57.224.100	76,50
224/112	57.224.112	77,30
224/125	57.224.125	79,70
224/140	57.224.140	81,40
224/150	57.224.150	84,00
224/160	57.224.160	91,20
224/180	57.224.180	95,40
224/200	57.224.200	98,60
224/224	57.224.224	102,90
250/100	57.250.100	78,00
250/112	57.250.112	80,50
250/125	57.250.125	81,40
250/140	57.250.140	83,20
250/150	57.250.150	85,50
250/160	57.250.160	94,80
250/180	57.250.180	97,20
250/200	57.250.200	101,30
250/224	57.250.224	105,40
250/250	57.250.250	115,20
280/112	57.280.112	82,00
280/125	57.280.125	83,20
280/140	57.280.140	85,50
280/150	57.280.150	88,70
280/160	57.280.160	97,20
280/180	57.280.180	102,00
280/200	57.280.200	105,40
280/224	57.280.224	109,50
280/250	57.280.250	117,00
280/280	57.280.280	124,40
300/125	57.300.125	100,60
300/140	57.300.140	102,00
300/150	57.300.150	103,20
300/160	57.300.160	106,70

Wickelfalzrohre www.esta.com

# 13 Wickelfalzrohre

#### 13.3 Formteile

# Abzweigungen mit Gummidichtung (Fortsetzung)



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
300/180	57.300.180	111,20
300/200	57.300.200	117,80
300/224	57.300.224	120,30
300/250	57.300.250	127,00
300/280	57.300.280	133,30
300/300	57.300.300	144,40
400/150	57.400.150	146,00
400/300	57.400.300	193,10

#### Abschlussdeckel

passend für Formteile mit Aussen-Ø



Aussen-Ømm	ArtNr.	Preis €
71	69.071	9,40
80	69.080	9,50
90	69.090	10,50
100	69.100	10,70
112	69.112	12,40
125	69.125	12,40
140	69.140	12,50
150	69.150	12,50
160	69.160	14,50
180	69.180	15,10
200	69.200	15,50
224	69.224	17,10
250	69.250	18,90
280	69.280	26,50
300	69.300	28,20

Weitere Nennweiten auf Anfrage

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Wickelfalzrohre

#### 13.3 Formteile

# **Abschlussdeckel mit Gummidichtung** passend für Rohre mit Innen-Ø



Innen-Ømm	ArtNr.	Preis €
80	67.080	12,40
100	67.100	13,30
112	67.112	15,20
125	67.125	15,20
140	67.140	17,40
150	67.150	17,40
160	67.160	18,30
180	67.180	18,80
200	67.200	21,10
224	67.224	22,60
250	67.250	24,80
280	67.280	27,90
300	67.300	32,60

Weitere Nennweiten auf Anfrage

# **Ausblasstutzen, 45°** mit Vogelschutzgitter



104

Ø mm	ArtNr.	Preis €
100	88.100	78,90
112	88.112	84,80
125	88.125	84,80
140	88.140	92,10
150	88.150	92,10
160	88.160	96,40
180	88.180	101,30
200	88.200	106,20
224	88.224	112,70
250	88.250	122,40
280	88.280	145,10
300	88.300	156,80


Wickelfalzrohre www.esta.com

# 13 Wickelfalzrohre

#### 13.4 Schalldämpfer

## Rohrschalldämpfer – flexibel

für Absauggebläse RG 100 bis RG 800



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
100	30.000.702	113,00
150	30.000.703	142,00
180	30.000.704	188,00
224	30.000.705	267,00
250	30.000.706	290,00
280	30.000.707	337,00
315	30.000.708	400,00
355	30.000.709	448,00

#### Rohrschalldämpfer

mit 100 mm Dämmung, 1.200 mm lang



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
250	15.003.137	653,80
280	15.001.860	811,30
300	15.003.141	822,80
315	15.003.143	828,20
355	15.003.145	1.028,70

# 13.5 Absperrschieber

#### **Elektrische Absperrschieber**

230 Volt



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
80	250.080	667,00
100	250.100	683,00
125	250.125	689,00
140	250.140	695,00
160	250.160	804,00

# 13.5 Absperrschieber

# **Pneumatische Absperrschieber**

230 Volt mit Druckluft



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
80	210.080	392,00
100	210.100	403,00
112	210.112	408,00
125	210.125	430,00
140	210.140	435,00
150	210.150	441,00
160	210.160	448,00
180	210.180	479,00
200	210.200	507,00
224	210.224	678,00
250	210.250	689,00
280	210.280	728,00
300	210.300	760,00
315	210.315	838,00
355	210.355	919,00
400	210.400	925,00

# Absperrschieber mit Gummidichtung – manuell



106

Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
80	200.080	120,70
100	200.100	121,70
112	200.112	124,60
125	200.125	137,60
140	200.140	143,60
150	200.150	151,90
160	200.160	159,30
180	200.180	188,10
200	200.200	192,40
224	200.224	224,20
250	200.250	245,80
280	200.280	286,40
300	200.300	296,40
315	200.315	303,60
355	200.355	375,80
400	200.400	397,50

Wickelfalzrohre www.esta.com

#### 13 Wickelfalzrohre

#### 13.6 Hauben

#### Dachhauben



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
100	86.100.7	149,20
112	86.112.7	155,10
125	86.125.7	155,10
140	86.140.7	167,40
150	86.150.7	167,40
160	86.160.7	167,40
180	86.180.7	182,40
200	86.200.7	212,10
224	86.224.7	218,80
250	86.250.7	223,90
280	86.280.7	241,20
300	86.300.7	254,50

#### Deflektorhauben



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
100	87.100.7	237,90
112	87.112.7	237,90
125	87.125.7	237,90
140	87.140.7	275,10
150	87.150.7	275,10
160	87.160.7	275,10
180	87.180.7	343,80
200	87.200.7	343,80
224	87.224.7	372,70
250	87.250.7	372,70
280	87.280.7	372,70
300	87.300.7	372,70

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Wickelfalzrohre

#### 13 Wickelfalzrohre

#### 13.7 Befestigungsmaterial

#### Spezial-Befestigungsschelle

mit Gewindestange



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
80	30.000.873	24,80
100	30.000.874	26,00
112	30.000.875	27,40
125	30.000.876	28,80
140	30.000.877	30,20
150	30.000.878	31,50
160	30.000.879	32,80
180	30.000.880	34,20
200	30.000.881	35,60
250	30.000.882	37,00
280	30.000.883	38,30
300	30.000.884	39,60
350	30.000.885	41,00

Weitere Nennweiten auf Anfrage

#### Abdichtklebeband

für Rohrleitungsverbindungen

Breite: 50 mm / Länge: 20 m	ArtNr.	Preis €
1 Rolle	600.050	20,10



# **ESTA** ZUBEHÖRSHOP

Zubehör für Ihre Absaugtechnik. Jetzt bequem online bestellen.

www.esta.com/shop



108

109

## 14 Stahlrohre

Im Unterschied zu Wickelfalzrohren sind Stahlrohre zum Einsatz für Absauganlagen im Hochvakuumbereich prädestiniert. Ob Formteile, Absperrschieber oder Klappenventile, ESTA bietet ein breit gefächertes Produkt-programm an maßgewalzten Stahlrohren an. Die präzise aufeinander abgestimmten Stahlrohrkomponenten machen eine Luftleckage nahezu unmöglich. Die robuste Verarbeitung als auch die optimalen Strömungsverhältnisse sorgen für eine maximale Leistungsfähigkeit Ihrer Absauganlage.



Stahlrohrsystem einer zentralen Absauganlage in der Tabakindustrie



ESTA Stahlrohre sind galvanisch verzinkt und genügen allerhöchsten Ansprüchen

#### Anwendung


» Zum Anschluss mehrerer Saugstellen an einer zentralen Hochvakuum-Absauganlage


#### Besonderheiten

- » Standardlänge bis zu 6,0 m
- » Folgende Aussennennweiten ab Lager lieferbar:
  - Ø 50 × 1,5 mm
  - Ø 76 × 1,5 mm
  - Ø108 × 2,0 mm
  - $\emptyset$  133 × 2,9 mm
  - $\emptyset$  159 × 2,9 mm

#### Nutzen

- » Umfangreiches Sortiment
- » Optimale Strömungsverhältnisse
- » Robuste Verarbeitung
- » Schnelle und einfache Montage

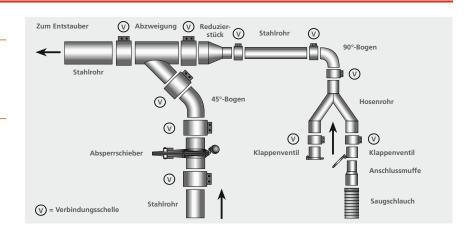

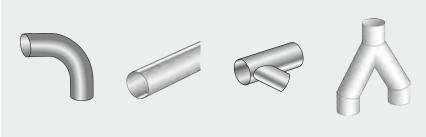

Formteile aus Stahlrohr

Telefon 073 07 3 40 96 80-8 Stahlrohre

#### 14.1 Stahlrohre

#### Stahlrohre



Außen-Ømm	Materialstärke mm	ArtNr.	Preis €
50	1,5	11.050	18,40
76	1,5	11.076	47,80
108	2,0	11.108	68,40
133	2,9	11.133	81,30
159	2,9	11.159	90,90

Preise pro Meter – Fertigungslänge 6,0 m

#### 14.2 Formteile

#### Abzweigung 45°



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50/ 50/ 50	64.050.050	54,50
76/ 76/ 50	64.076.050	57,40
76/ 76/ 76	64.076.076	73,20
108/108/ 50	64.108.050	77,60
108/108/ 76	64.108.076	80,80
108/108/108	64.108.108	107,80
133/133/ 50	64.133.050	140,50
133/133/ 76	64.133.076	151,20
133/133/108	64.133.108	203,90
133/133/133	64.133.133	236,20
159/159/ 50	64.159.050	147,30
159/159/ 76	64.159.076	161,90
159/159/108	64.159.108	170,00
159/159/133	64.159.133	214,20
159/159/159	64.159.159	190,00

**Bogen 90°** mit Schenkelverlängerung



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50	34.050	45,50
76	34.076	47,90
108	34.108	136,90
133	34.133	324,50
159	34.159	340,70

110 Stahlrohre www.esta.com

#### 14.2 Formteile

**Bogen 45°** mit Schenkelverlängerung



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50	32.050	43,00
76	32.076	46,30
108	32.108	104,50
133	32.133	196,20
159	32.159	157,40

#### Hosenrohr



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50/ 50/ 50	97.250	55,70
76/ 50/ 50	97.050	89,60
76/ 76/ 76	97.276	96,50
108/ 76/ 76	97.076	155,00
108/108/108	97.108	185,10
133/108/108	97.132	263,90
133/133/133	97.133	299,90
159/108/108	97.158	317,20
159/159/159	97.159	344,90

#### Reduzierungen



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
76/ 50	45.076.050	32,90
108/ 50	45.108.050	39,20
108/ 76	45.108.076	42,30
108/100	45.108.100	51,90
133/ 50	45.133.050	65,80
133/ 76	45.133.076	61,30
133/108	45.133.108	65,20
159/ 76	45.159.076	55,70
159/108	45.159.108	61,20
159/133	45.159.133	68,30

#### 14.2 Formteile

## **Verbindungsschellen** für Rohre und Formteile



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50	611.050	19,20
76	611.076	22,50
108	611.108	25,70
133	611.133	36,00
159	611.159	38,50

#### 14.3 Absperrschieber

#### Absperrschieber, manuell



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50	270.050	175,60
76	270.076	211,80
108	270.108	362,90
159	270.159	381,10

## **Absperrschieber, pneumatisch** 230 Volt mit Druckluft



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50	271.050	538,20
76	271.076	562,50
108	271.108	641,10
159	271.159	864,70

112 Stahlrohre www.esta.com

#### 14.4 Klappenventile

#### Klappenventil

zum Anschluss eines Saugschlauches



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50 / 50	260.050	86,50
50 / 76	260.076	88,30
70 / 76	262.070	99,80

#### Klappenventil mit integriertem Mikroschalter

zum Ein- und Ausschalten der Absauganlage (entsprechender Schaltschrank notwendig)



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
50 / 50	261.050	164,40
50 / 76	261.076	166,50
70 / 76	263.070	178,30

#### Anschlussmuffen

für Saugschlauch



Außen-Ømm	ArtNr.	Preis €
38	60.038	19,60
50	60.050	20,80

#### Sonderausführungen

Alle Stahlrohre sind auch in Edelstahl lieferbar. Passendes Saugerzubehör finden Sie ab Seite 35. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

# 15 ESTA Service – Filterreinigung



vorher | nachher









Ab sofort können Filterpatronen der ESTA Anlagen zur Abscheidung von Schweißrauch einfach und innerhalb kürzester Zeit regeneriert werden. Mittels Ultraschall reinigt das spezielle ESTA Verfahren das Filtermaterial gründlich und umweltschonend von anhaftenden Schmutzpartikeln – ohne Abstriche bei Filterleistung und Abscheidegrad zu machen.

### Regenerative Filtertechnik, die überzeugt!

#### Anwendung

» Filterpatronen zur Abscheidung von Staub und Schweißrauch\*

#### Besonderheiten

- » Standardlänge bis zu 6,0 m
- » Vorreinigung
- » Sichtprüfung durch ESTA Fachpersonal
- » Ultraschallreinigung
- » Klarspülen
- >> Trocknen
- » ESTA Endkontrolle

#### Nutzen

- » Verlängerung der Lebensdauer der Filterpatronen um das bis zu 10-fache
- » Minderung der Ersatzteilkosten um bis zu 50 %
- » Filterleistung wie bei Neupatronen
- » Sorgfältige Prüfung und Reinigung durch ESTA Fachpersonal
- » Ihr aktiver Beitrag zum Umweltschutz ohne Einbußen bei Leistung und Abscheidegrad
- » Mehrfache Filterreinigung möglich

#### **Ultraschall-Filterreinigung**

ESTA reinigt Ihre Filter mittels Ultraschall, der sich im Wasser in Form von Längswellen ausbreitet. Durch diese Schwingungen entstehen so genannte Kavitationsblasen, die implodieren und hohe örtliche Drücke und Strömungen zur Folge haben, wodurch der Schmutz wirkungsvoll vom Filtermaterial gelöst wird.

Das optimale Zusammenspiel von Ultraschall, Temperatur und Reinigungsmitteln ermöglicht eine effektive Reinigung der ESTA Filterpatronen bis hin zu Neufilterqualität – auch Filter anderer Fabrikate können mit diesem Verfahren problemlos regeneriert werden.





Filterelemente der ESTA Schweißrauchfilteranlagen FILTOWER-F und DUSTMAC F können mehrfach und kostengünstig regeneriert werden

<sup>\*</sup> Die Ultraschallreinigung kann ausschließlich für waschbare Filterpatronen vorgenommen

115

## ESTA Wartungsservice – Heute schon an Morgen denken!

#### Diese Vorteile bietet Ihnen der ESTA Wartungsservice!

- Überprüfung Ihrer Absauganlage durch ein erfahrenes und bestens geschultes ESTA Servicetechniker-Team
- Sicherstellung optimaler Funktionalität und Leistungsfähigkeit Ihrer Absauggeräte & -anlagen, auch noch viele Jahre nach Erstinbetriebnahme
- Minimierung des Risikos eines Produktionsausfalls
- Risikoreduzierung von kostspieligem Reparaturaufwand

•	Erhaltung	der	Wertstabilität	Ihrer	Anlage
	Emartang	acı	VVCICSCADIIICAL	11111	7 (I II G G

- Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
- Detaillierte Wartungsdokumentation zum Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Kurze Reaktionszeiten
  - Entlastung werksinterner Service-Mitarbeiter
- Dauerhafte Sauberkeit der Arbeitsplätze






## **ESTA Wartungsvertrag** – Ihr Plus an Service!

Genießen Sie noch weitere Vorteile des umfangreichen Serviceangebots mit einem **ESTA Wartungsvertrag** – damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Produktion kümmern und Ihre Wartungskosten im Überblick behalten können.

- Erbrachte Leistung zum Festpreis unabhängig von Arbeits- und Zeitaufwand
- Priorisierte Terminvergabe
- Erinnerungsservice Ihres individuellen Wartungsintervalls



Für Wartungs-, Service- und Montage-Anfragen, die dringlicher sind als üblich. Fragen Sie unseren Express-Service unter Telefon **07307 804-830** an.

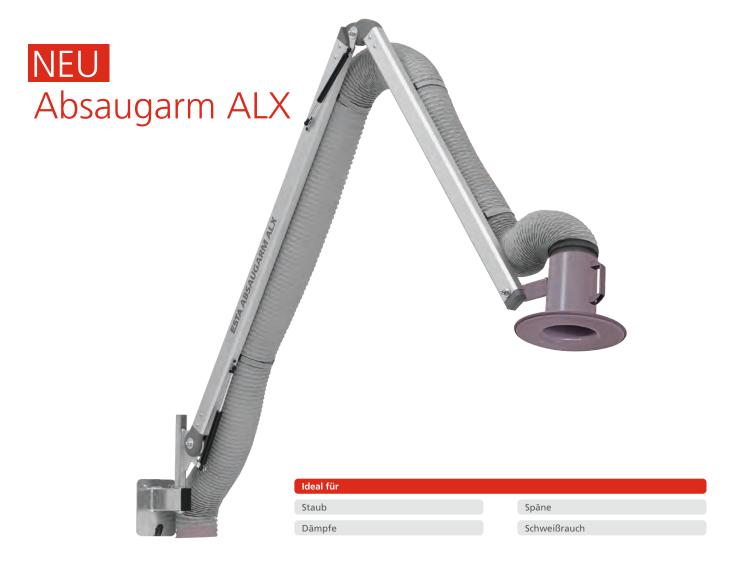

#### Anwendungsbereiche

- » Direkter Anschluss an Absauganlagen und -geräte
- » Flexible und präzise Erfassung von Stäuben, Dämpfen und Schweißrauch
- » Preisfreundliche Lösung für alle Standardanwendungen in der verarbeitenden Industrie





# TAPLUS

#### Besonderheiten

- » Außenliegende Trägerkonstruktion
- » Absolut wartungsfrei
- » Robuste Ausführungen
- » Gasdruckfedern für leichte Beweglichkeit

#### Nutzen


- » Großer Erfassungsbereich
- » Hohe Flexibilität
- » Leichte Handhabung
- » Punktgenaue Erfassung





# estaupoolshop

- Abdeckungen
- Überdachungen
- Schwimmbecken
- Reiniger
- Filteranlagen
- Gegenstromanlagen
- Wasserpflege
- Gartenduschen
- Beleuchtung
- Saunazubehör
- Einbauteile



#### **ESTA Pools & Wellness**

Gotenstraße 2 – 6 · 89250 Senden Telefon: +49(0) 7307 804-310

Telefax: +49(0)7307804-530

E-Mail: info@esta-pools.de www.esta-pools.de

Online-Shop: www.esta-poolshop.de













## Notizen

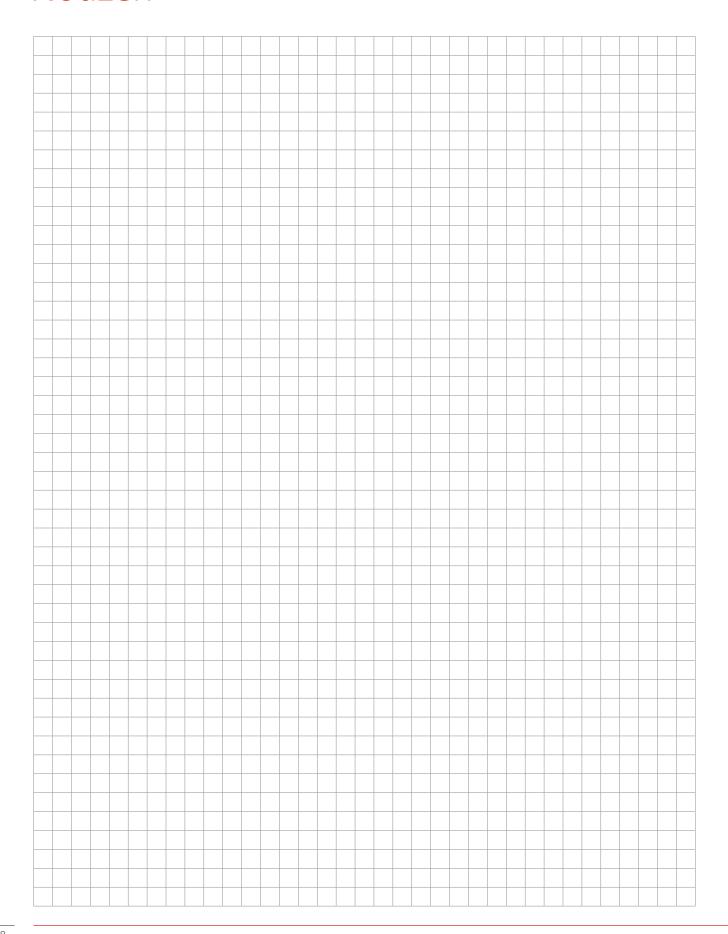

# Notizen

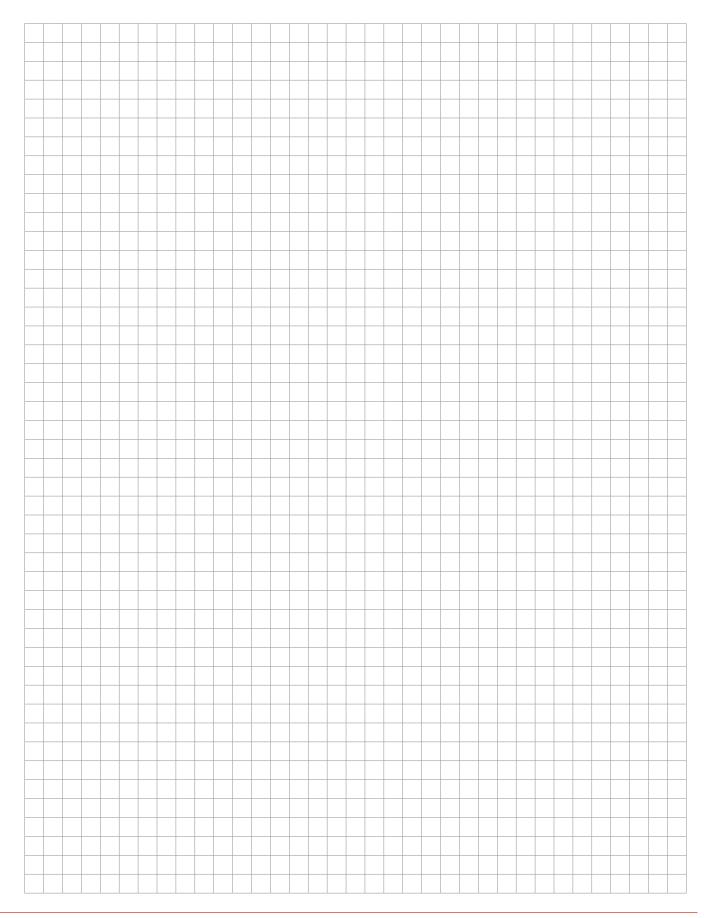

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

- 1. Allgemeines
  1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle von ESTA abgegebenen Angebote und mit ESTA abgeschlossenen Verträge. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte, bei solchen mit Verbrauchern jedoch nur, wenn diese mit dem vorliegenden Geschäft gleichartig sind.
  1.2 Es gelten ausschließlich diese AGB. Geschäftsbedingungen des Kunden oder
- 1.2 Es gelten ausschließlich diese AGB. Geschäftsbedingungen des Kunden oder sonstige abweichende Vereinbarungen gelten nur insowert, als ESTA ihnen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. Im übrigen wird einer Einbeziehung von Geschäftsbedingungen oder sonstigen abweichenden Vereinbarungen des Kunden ausdrücklich widersprochen.
  1.3 Für die Rechtsbezeihungen der Partiein gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen Privatreichts und unter Ausschluss der Werweisungsnormen des Internationalen Privatreichts und unter Ausschluss des UNK-Aufreichts (CIGG).
  1.4 Soweit diese AGB die Begriffe des Verbrauchrechunternehmers verwendet, gelten diesbezuglich die gesetzlichen Definitionen der §§ 13/14 BGB.

- Die die Bezüglich die gesetzlichen Definitionen der §§ 13/14 BGB.
   gelten diesbezüglich die gesetzlichen Definitionen der §§ 13/14 BGB.
   Die Angebot und VErtragsabschluss
   Die Angebot en Schaft in die Beitalbeitend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich ESTA 30 Kalendertage gebunden. Diese Angebote Konnen bis zur Annahme durch den Kunden von ESTA jederzeit.
- Angebote können bis zur Annahme durch den Kunden von ESTA jederzeit wiederufen werden. 2.2 Ein Vertrag kommt auf schriftlichen Antrag des Kunden (Bestellung) zustande, sobald die Annahme des Antrags von ESTA schriftlich bestätigt wird (Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der bestellten Ware bzw. Erbringung der geschuldeten Leistung. Der Kunde bleibt an seine Bestellung bis zu dessen Annahme oder Ablehnung durch ESTA gebunden, längstens jedoch für 3 Wochen. Diese Frist beginnt ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Bestellung bie ESTA.

tur 3 wöchen. Diese rist beginnt au uent zengunist uns zungengs de bezingen bei ESTA.

2.3 Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preisitsten enthaltenen Angaben über Leistung, Maße, Gewichte, Preis etc. sind unwerbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich Vertragsinhalt werden.

2.4 Die zu einem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annahernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Anderungen der Bestellung sind ESTA vorbehalten, soweit der Liefergegenstand und sein Aussehen hierdurch nicht wesenflich verändert wird. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich ESTA Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen ferner Dritten nicht zugänglich gemacht werden. ESTA st verpflichtet, vom Vertragspartner als vertraulich bezeichnete Plane nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

3. Vertragsinhalt

- recht vor, sie dürfen ferner Dritten nicht zugänglich gemacht werden. ESTA ist verpflichtet, vom Vertragspartner als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

  3. Vertragsinhalt

  3. I Für den Umfang und die Art und Weise der zu erbringenden Leistungen sind die Angaben von ESTA in der Auftragsbestätigung, und, soweit keine Auftragsbestätigung vorliegt, die Angaben in Angeboten von ESTA maßgeblich. 3. Konstruktions- und Formänderungen bei Ausführung der Bestellung sind ESTA vorbehalten, soweit der Liefergegenstand und sein Aussehen hierdurch nicht wesentlich verändert wird.

  4. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

  4.1 Mangels besonderer Vereinbarung gelten jeweils die am Tage des Vertragsschlusses gültigen Listenpreise in Euro ab Betriebssitz von ESTA, zuzüglich gestzlicher Mehrwertsteuer, jedoch ohne Verpackung, Transport, Versicherung, Zoll und Entladung, sofern die Lieferung oder Erbringung der Leistungen innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss erbracht werden soll, ansonsten die bei Vertragserfüllung geltenden Listenpreise, Bei tatsächlich späterer Lieferung/Leistung gelten die am Tage der Auslieferung gültigen Listenpreise, mehr ab erhoren der Vertragsschlussen gelten die der Kunde zu vertreten hat, erst später als 4 Monate erfolgt.

  4.2 Wurde mit einem Unternehmer ein fester Preis vereinbart, ist ESTA berechtigt, auf den vereinbarten Preis die zwischen Vertragsschluss und Lieferung/ Leistungserbringung eingetretene Lohn- und Matenälkostenerhöhung aufzuschhalen. Beträgt die Preisenerhöhung mehr als 4 Prozent, so kann der Kunde durch schriftliche Erklärung binnen 2 Wochen seit Eingang der Mittellung über diese Preisenerhöhung mehr als 4 Prozent, so kann der Kunde durch schriftliche Erklärung binnen 2 Wochen seit Eingang der Mittellung von Betrag zurücktreten.

  4. Die Abtreung von StSTA werden in vollem Umfang mit Lieferung der Ware Abnahme der Leistung gelten in Verzug.

  5. Schecks, Wechsel und sonstige Zahlungsanweisungen werden nur nach besondere V

- 4.7 Ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB) steht dem Kunden nicht zu, sofern es sich nicht ebenfalls aus unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen ergibt. Ist der Kunde Verbraucher gilt dies nur, sofern es sich um ein Zurückbehaltungsrecht handelt, das nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht.
  4.8 Bei Verträgen mit Unternehmern ist ferner die Einrede des nichterfüllten Vertrages (§ 320 BGB) ausgeschlossen.
  4.9 Andern sich bei dem Kunden nach Vertragsschluss die wirtschaftlichen Verhältnisse derart, dass die Ansprüche von ESTA nicht mehr ausreichend gesichett erscheinen, kann ESTA weitere Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen. Lehnt der Kunde dies ab, ist ESTA nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist von 14 Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
  5. Lieferzeit, Verzug und Teillieferungen
  5. Lingespehen Liefer-Liestungsfristen sind unverbindlich. Abweichendes muss ausdrücklich und schriftlich zwischen den Parteien vereinbart werden. In diesem Fiall wird die jeweilige Frist mit dem Eingang der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaftenden Unterlagen. Genehmigungen, Freigäben sowie vor Eingagn einer vereinbarten Anzahlung in Lauf gesetzt. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder ESTA bis zu diesem Zeitpunkt die vereinbarten Leistungen erbringt oder ESTA die Liefergegenstände zu Auslieferung bereitgestellt und dem Kunden die Versandbereitschaft mitgetielt habt. Bei nachträglichen Anderungen des Liefergegenstandes verlängert sich die Lieferfrist angemessen.
  5. Zie ts gegenüber Unternehmern für die Lieferung eine bestimmte Erist vereinbart, so tritt bei Überschreitung der Frist Lieferverzug erst nach erfolgter Mahnung und fruchtlosem Ablauf einer ESTA gesetzten Nachfrist von mindestens Z Wochen ein. Zum Rückritt wom Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadensersatz statt der Leistung ist der Kunde erst nach Einftrit des Lief

- Transportschäden aller Art werden nur auf vurisch des kunden unter beseunnung der verauslagten Beträge vorgenommen.

  6. Gefahrübergang

  6. Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder ESTA noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung, übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergan maßgebend. Sie muss urverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach Mitteilung über die Fertigstellung durchgeführt werden.

  6.2 Ist der Liefergegenstand versandbereit und verzögert sich die Versendung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

  6.3 Gelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet der Rechte aus Ziff.11 entgegenzunehmen.

- 7. Annahmeverzug
  7. 1 Der Kunde ist in Annahmeverzug bezüglich der von ESTA zu erbringenden Lieferung/Leistung, wenn ESTA ihm die Versandbereitschaft/Bereitschaft zur Leistungserbringung schriftlich mitteilt und der Kunde die Lieferung/Leistung ablehnt und/doef trotz ausdrücklicher Aufforderung zur Annahme der Lieferung/Leistung innerhalb von 3 Tagen nach Zugang des Schreibens die Annahmebereitschaft nicht bestätigt, im Dirigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Gläubigerverzug.
  7.2 Bei Annahmeverzug hat der Kunde pro angefangene Woche des Annahmeverzuges 0,25% der Nettoauftragssumme, mawimal jedoch 5%, als Lagerkosten zu zahlen. Der Nachweis eines höheren Schadens obliegt Stak. Unberührt bleibt ferner das Recht des Kunden, ESTA niedrigere Lagerkosten nachzuweisen.
- Unberunrt bleibt Ferner das Recni uses nunien, ezha nietungere eugensussannachzuweisen. Ist der Kunde nach Eintritt des Verzuges mit der Annahme des Liefergegenstandes mehr als 1 Woche im Rückstand, ist ESTA berechtigt, über den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen und einen gleichartigen Gegenstand binnen 4 Wochen ab der anderweitigne Verfügung als vertragsmäßige Leistung bereitzustellen. Die Fälligkeit der Kaufpreisforderung und etwaige Verzugszinsen werden dadurch in ihrer Fortdauer nicht berührt. Der Kunde gilt in diesem Falle ab dem Einritt der Fälligkeit der Kaufpreisforderung als vorleistungspflichtig mit der Folge des Ausschlusses der Einrede des nichterfüllten Vertragens

Verträges.

chadensersatzansprüche gegen den Kunden
in allen Fallen des Schadensersatzes statt der Leistung gegen den Kunden
kann ESTA über den Liefergegenstand frei verfügen.
Im Rahmen der Liquidation dieses Schadensersatzes ist ESTA berechtigt, 20%
der Nettoauftragssumme als pausschalierten Ausgleich des ESTA entgangenen
Gewinns ohne Nachweis zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt. Unberührt bielbt das Recht des Kunden,
ESTA einen niedigeren Schaden nachzuweisen.

innentumsvorbehalt

- Gewinns ohne Nachweis zu velrangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt. Unberührt bleibt das Recht des Kunden, ESTA einen niedrigeren Schaden nachzuweisen.

  9. Eigentumsvorbehalt

  9. Eigentum sich eine Schaden nachzuweisen.

  9. Eigentumsvorbehalt

  2. Eine Schaden eine Leitenden eine Schaden bis zum Eingang aller Zahlungen für bei Vertragsschluss bestehende/danach im Zusammenhang mit dem Liefergegenstanden branden Forderungen vor. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so behält sich ESTA das Eigentum an diesen Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.

  9. Sofern nicht nachstehend abweichend geregelt, ist dem Kunden eine Weiterveräußerung des Liefergegenstandes vor vollständiger Zahlung des Kunfperiess nicht gestattet. Gehort es zu dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Kunden, die Gegenstände von ESTA an Dritte weiter zu veräußern, so ist der Kunde berechtigt, diese im ordentlichen Geschäftsbetrieb des Kunden, die Gegenstände von ESTA an Dritte weiter zu veräußern, so ist der Kunde berechtigt, diese im ordentlichen Geschäftsbetrieb des Kunden, die Gegenstände von ESTA an Dritte weiter zu veräußerung ein Heiter der eilaubten oder auch unerlaubten Veräußerung weiterzuverkauften. Im Falle der erlaubten oder auch unerlaubten Veräußerung weiterzuverkauften, der eine Schalten der Gegenstände von Veräußerung weiter veräußeren, sollen der Gegenstände veräußeren, sollen der Gegenstände seine Heitergegenstände seine Frahen der Veräußerung der Forderungen ist der Kunde veräußerung des Forderungen ist der Kunde veräußerung seine Standen veräußerung veräußerung der Veräußerung seine Frahen zu

- 10. Rücktritt
  10.1 Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn ESTA die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Kunde hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung von ESTA zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf die Lieferung besteht.
  10.2 Im Falle von Mängeln gelten jedoch die gesetzlichen Bestimmungen über den Bücktritt ängeln gelten jedoch die gesetzlichen Bestimmungen über den Bücktritt ängeln.

- den Rücktritt.

  11. Mängelrechte

  12. Mängelrechte

  13. Mängelrechte

  14. Mängelrechte

  14. Mängelrechte

  15. Mängelrechte

  16. Mängelrechte

  16. Mängelrechte

  17. Mängel, die so offen zutage liegen, dass sie auch einem nicht-fachkundigen

  Kunden ohne besondere Aufmerksamket auffallen, sind innerhalb einer

  Frist von 7 Tagen nach Lieferung/Abnahme schriftlich gegenüber ESTA gel
  tend zu machen; es genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige inner
  halb der Frist. Die Mängel sind dabei so detailliert wie möglich zu beschrei
  ben. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gestreiben. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gestreiben. Handelt es sich bei STA unwerzüglich schriftlich zu melden und so weit

  wie möglich detailliert zu beschreiben.

  11.4 Soweit gesetzlich vorgeseben, obliegt ESTA bei Vorliegen eines Mangels die

- 11.3 Im übrigen sind Mängel ESTÄ unwerzüglich schriftlich zu melden und so weit wie möglich detailliert zu beschreiben.
  11.4 Soweit gesetzlich vorgesehen, obliegt ESTÄ bei Vorliegen eines Mangels die Wähl, ob die Nächerfüllung durch Neulleferung/Neuherstellung oder Mängelbeseitigung erfolgt. Soweit im Rähmen der gesetzlichen Mängelrechte eine Nacherfüllung durch ESTÄ erfolgt, gehen ausgetauschte Teile in das Eigentum von ESTÄ über.
  11.5 Zur Vornahme aller ESTÄ notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung von ESTÄ, ESTÄ die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist ESTÄ von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dingenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei ESTÄ sofrot zu verständigen sit, hat der Kunde das Recht, den Mängel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von ESTÄ Erstät der erforderlichen Aufwendungen zu verlänagen.
  11.5 Dem Kunden stehen insbesondere in folgenden Fällen keine Mängelrechte zu: Ungeginztelunsachgemäße Verwendung, felherhafte Montage / Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhaftenachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungegingte Betriebsmittel, mängelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder eiehtrische Einflüsse sofen sie inricht von ESTÄ zu verantworten sind.
  11.7 Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung für ESTÄ für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung von ESTÄ vergennsmene Anderungen des Liefergegenstandes.
  11.8 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes.
  11.8 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerbli-

- vorhenge Zustimmung von ESIA vorgenommene Anderungen oes Liererge-genstande.

  11.8. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerbli-chen Schutzrechten/Urbeberrechten im Inland, wird ESTA auf seine Kosten dem Kunden grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in einer für den Kunden zumutbaren Weise de-artig modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist die zu wirtschaftlichen angemessenen Bedingungen oder Frist nicht mög-lich, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genan-ten Voraussetzungen steht auch ESTA ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird ESTA den Kunden vor unbestrittenen oder rechts-

kräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.

Die unter 11.8 genannten Verpflichtungen von ESTA sind für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, wenn - der Kunde ESTA unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, - der Kunde ESTA in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. ESTA die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemaß Abschnitt 11.8 ermöglicht, - ESTA alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, - der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Kunden beruht und - die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Kunde den Liefergegenstand eigenmaßthig geändert oder in einer nicht vertragsgemaßen Weise verwendet hat. 10 Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden von ESTA infolge unterlas-

mälben Weise verwendet hat.

1.10 Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden von ESTA infolge unterlassener oder fehlerhäfter Ausführung von vor/nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen/durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen, insbesondere Anleitung für Bedeinung und Wärtung des Liefergegenstandes, vom Kunden nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten die Regelungen der Abschnitte 11.1 bis 11.7 entsprechend.

12. Haffung

- entsprechend.

  Haftung

  ESTA haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit von ESTA

  oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet ESTA nur nach dem Produkthaftungsgesetz,

  wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen

  der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit

  ESTA einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder eine Garantie für die Beschaffenheit eines Liefergegenstandes oder Werkes übernommen hat. Der
  Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten

  ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein welterer Fall zwingender Haftung nach den Sätzen

  1 oder 2 gegeben ist.
- Schädensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragsprüchen ist jedoch auf den vertragsprücher vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer Fall zwingender Haftung nach den Sätzen 1 oder 2 gegeben ist.

  12. 2 Die Regelungen nach 12.1 gelten für alle Schadensersatzansprüche, und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen, Produktionsausfallschäden und den Verlust produktionsnövendiger Möderhalten. Die Haftung für Verzug bestimmt sich nach Ziffer 12.4 dieser Bedingungen.

  12. 3 Bei Verzögerung der Leistung haftet ESTA in Fällen des Vorsatzes sowie der gröben Fährlässigkeit von ESTA oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehlifen nach den gesetzlichen Vorschriften. Außerhalb der Fälle des Satz 1, wird die Haftung von ESTA wegen Verzug für den Schadenersatz neben der Leistung und/oder statt der Leistung, einschließlich Ersatz der vergeblichen Aufwendungen, auf insgesamt 15% der Nettoauftragssumme begrenzt. Die Beschränkung gilt nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vohreisehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein zugleich ein weiterer Fall nach S. 1. Ziffer 12.3. gegeben ist. Weltergehende Ansprüche des Kunden sind auch nach Ablauf einer ESTA gesetzten Frist zur Leistung, ausgeschlössen.

  12. 4 Bei Unmönglichkeit der Leistung gilt Täffer 12.3. ensprechend, mit der Änderung, dass sich der Ansprüch des Kunden sind auch nach Ablauf einer ESTA gesetzten Frist zur Leistung, ausgeschlössen.

  12. 4 Bei Unmönglichkeit der Leistung ützer ihr weiter ein weiterer Fall nach S. 1. Ziffer 12.1. j. 12.3 und 12.4 unberdhrt.

  13. 1 Bei Kaufverträgen der Werte der Leierung beschränkt.

henden Regelungen nicht verbunden.

13. Verjährung bei Verbrauchern
Für Verträge mit Verbrauchern gilt:

13. 18 ei Kautverträgen beträgt die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln, gleich aus welchem Rechtsgrund, 1 Jahr.

13. 20 ier Rist nach 13.1 gilt auch für sonstige Schadensersatzansprüche gegen ESTA, unabhängig von deren Rechtsgrundlage. Sie gelten auch, soweit die Ansprüche nicht mit einem Mangel im Zusammenhang stehen.

13. 3 bei Werkverträgen gilt 13.1 für alle Ansprüche und Rechte aus Mängelnentsprechend. Diese Frist gilt auch für sonstige Schadensersatzansprüche gegen ESTA, unabhängig von deren Rechtsgrundlage. Sie gilt auch, soweit die Ansprüche nicht mit einem Mangel in Zusammenhang stehen.

13. 4 Sämtliche Verjährungsfristen nach 13.1 bis 13.3 gelten mit folgender Maßgabe:

a) Die Fristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes.

b) Sie gelten ferner nicht, wenn ESTA einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder soweit ESTA eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat.

c) Die vorgenannten Fristen nach 13.1 gelten nicht, wenn der Liefergegenstand ein Bauwerk ist oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird und dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Frist des 13.3 gilt wiederum nicht bei Bauwerken oder einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht.

d) Die Fristen gelten Schließlich nicht für Schadensersatzansprüche in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pliichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung wesentlichten.

licher Vertragspflichten. 13.5 Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung bzw. bei Werkverträgen

13.5 Die Verjährungstrist beginnt mit uer Aumerbrung deutschaften int der Abnahme.

13.6 Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, werden auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst.

13.7 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, Ablaufhemmung, Hemmung und den Neubeginn der Fristen unberührt.

13.8 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

vorstehenden Regelungen nicht 14. Verjährung bei Unternehmern

vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

14. Verjährung bei Unternehmern
Für Verträge mit Unternehmern gilt:

14. 1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte des Vertragspartners wegen
Mängeln von Lieferungen und/oder Leistungen, gleich aus welchem Rechts
rund, beträgt ein Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 l Nr. 1
BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 l Nr. 2 BGB (Bauwerke,
Sachen für Bauwerke), § 479 l BGB (Rückgriffsansprüche) oder § 634a
l Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werke, deren Erfolg in der Erbringung von
Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht), In diesen Fällen
beträgt die Verjährungsfrist 3 Jahre.

14. 2 Die Verjährungsfrist an hach 14.1 gelten auch, unabhängig von der Rechtsgrundläge, für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen ESTA, die mit
einem Mängel im Zusammenhang stehen. Soweit dieser Zusammenhang
inicht besteht, gilt eine Frist von einem Jahr.

14. 3 Im biörgien gelten 13.4 a.), b) und d), 13.5 bis 13.8 entsprechend.

5 softwarenutzung
Soweit im Liefer- bzw. Leistungsumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden
ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf den dafür bestimmten
Gegenstand überlässen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System
Guellcode unwandeln. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von ESTA zu verandern. Alle sonstigen Rechte an der Software
und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleben bei ESTA bzw. beim
Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen sit nicht zu Jassen.

16. Erfüllungsort der Pflichten von ESTA aus dem Vertragsverhältnis ist Senden.

Softwarelleferanten. Die Vergade von Unterfizentatin is infut zeitstage.

16. Gerichtsstand und Erfüllungsort

16.1 Erfüllungsort der Pflichten von ESTA aus dem Vertragsverhältnis ist Senden.

16.2 Gegenüber Unternehmern wird für alle aus der Geschäftsverbindung herrührenden Ansprüche als Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für Urkunds-, Scheck- und Wechselprozesse, Ulm vereinbart.

17. Geltung der Bedingungen

77. Geltung der Bedingungen
77.1 Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eines mit ESTA geschlossenen Vertrages unwirksam sein, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
77.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages erfolgen schriftlich durch die Geschäftsführung oder von ESTA besonders Bevollmächtigten. Mündliche Nebenabreden und nachträgliche Vertragsanderungen anderer Personen sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von der Geschäftsführung von ESTA schriftlich bestätigt werden. Die Abstandnahme von diesem Schriftformerfordernis bedarf selbst der Schriftform.


Stand: 01/2014

### Ja, ich möchte mehr Informationen!

Ihr kostenloses ESTA Info-Paket für eine saubere Produktion:



ESTA Zubehörkatalog



ESTA Preisliste




ESTA Anlagenbau-Katalog



ESTA Hallenlüftungssystem FILTOWER



ESTA eco+-Serie



ESTA Zentrale Staubsauganlagen zur PKW-Innenreinigung



ESTA Filterreinigung



ESTA Wartungsservice

Jetzt kostenlos anfordern: Telefon 07307 3 40 96 80-8

Telefax 07307804-500

info@esta.com





- » Stationäre Entstauber
- » Industriesauger
- » Schweißrauchfilter
- » Ölnebelabscheider
- » Geruchsfilter
- » Absauggebläse
- » Absaugarme
- » Hallenlüftungssysteme
- » Zentrale Absauganlagen
- » Rohrleitungssysteme

#### ESTA Vertriebsgesellschaften

- » Polen
- » Slowakei
- » Vereinigte Staaten

#### **ESTA Handelspartner**

- » Estland
- >> Finnland
- » Großbritannien
- » Irland
- » Israel
- » Kanada
- » Kroatien
- » Mexico
- » Niederlande
- » Rumänien
- » Saudi Arabien
- » Schweiz
- » Singapur
- » Slowenien
- » Tschechische Republik
- » Türkei
- >> Ungarn
- » Vereinigte Arabische Emirate

#### ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG

Gotenstraße 2–6 89250 Senden Telefon 073073409680-8 Telefax 07307804-500 E-Mail info@esta.com