RG-400

(01.441.001)

Anschlussspannung	(V)	400
Antriebsleistung	(kW)	3,0
Nennstrom	(A)	5,9
Nennfrequenz	(Hz)	50
Vorsicherung	(A)	C16
Drehzahl	(1/min)	2.890
Drehzahl $_{opt.}$	(1/min)	2.850
Schalldruckpegel (LpA)	(dBA)	84
Gewicht	(kg)	74
Ansaugstutzen	(mm)	249
Ausblasstutzen	(mm)	314
Abmaße (B x T x H)	(mm)	711 x 700 x 1.012

max. Luftvolumenstrom	(m³/h)	3.200
Luftvolumenstrom $_{opt.}$	(m³/h)	2.900
max. Unterdruck $_{statisch}$	(Pa)	3.150
max. Unterdruck $_{total}$	(Pa)	3.200
Unterdruck $_{opt. statisch}$	(Pa)	2.800
Unterdruck $_{opt. total}$	(Pa)	2.850
Messkategorie		B, D
Effizienzkategorie		total
Drehzahlregelung $_{erforderlich}$		nein

		[ist]	*[Vorgabe]*
Wirkungsgrad $_{opt.}$	(ηe/%)	64	59,8
Effizienzgrad (N) $_{gem. Verordnung(EG) Nr. 327/2011}$		68,5	64

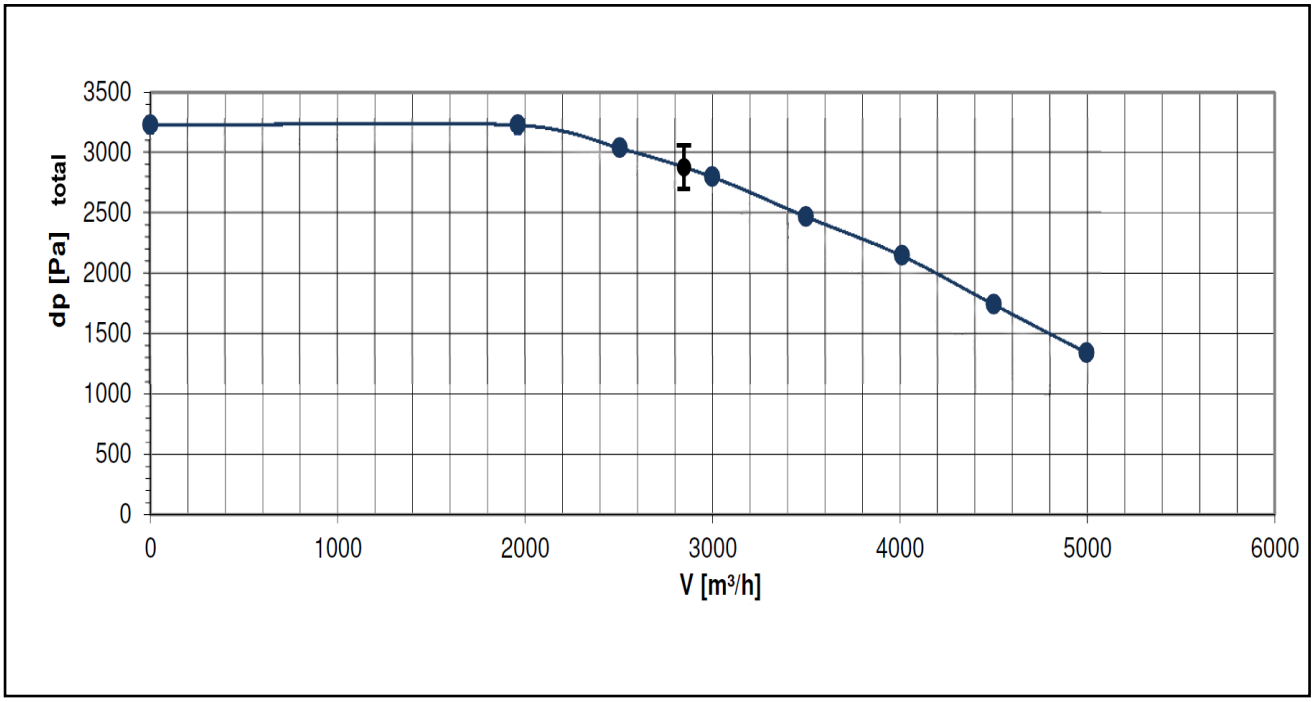

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

• Absaugung von gefilterter Prozessluft
• Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Besonderheit:

Position des Ausblasstutzens variabel

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon 07307 804-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com