RG-600

(01.461.001)

Anschlussspannung	(V)	400
Antriebsleistung	(kW)	5,5
Nennstrom	(A)	10,6
Nennfrequenz	(Hz)	50
Vorsicherung	(A)	C16
Drehzahl	(1/min)	2.930
Drehzahl $_{opt.}$	(1/min)	2.900
Schalldruckpegel (LpA)	(dB[A])	84
Gewicht	(kg)	96
Ansaugstutzen	(mm)	314
Ausblasstutzen	(mm)	349
Abmaße (B x T x H)	(mm)	737 x 700 x 1.062

max. Luftvolumenstrom	(m³/h)		5.500
Luftvolumenstrom $_{opt.}$	(m³/h)		4.600
max. Unterdruck $_{statisch}$	(Pa)		3.450
max. Unterdruck $_{total}$	(Pa)		3.500
Unterdruck $_{opt.\ statisch}$	(Pa)		2.950
Unterdruck $_{opt.\ total}$	(Pa)		3.300
Messkategorie			B, D
Effizienzkategorie			total
Drehzahlregelung $_{erforderlich}$			nein
		[ist]	*[Vorgabe]*
Wirkungsgrad $_{opt.}$	(ηe/%)	66	61,3
Effizienzgrad (N) $_{gem.\ Verordnung(EG)\ Nr.\ 327/2011}$		68	64

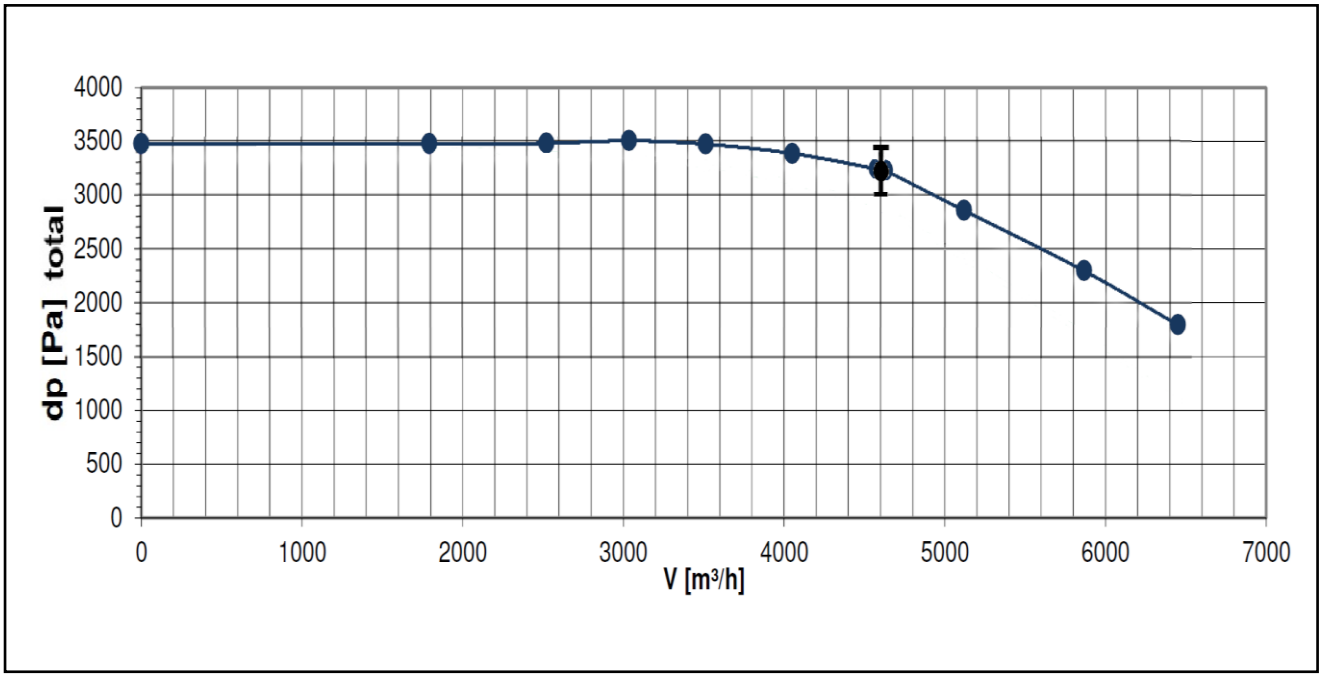

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

• Absaugung von gefilterter Prozessluft
• Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Besonderheit:

Position des Ausblasstutzens variabel

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon 07307 804-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com