


STYROSOG 2000

(03.021)

Anschlussspannung (V)	230	Max. Unterdruck (Pa)	1.800
Antriebsleistung (kW)	1,3	Max. Luftvolumenstrom(m ³ /h)	2.000
Nennfrequenz (Hz)	50	Gewicht (kg)	103
Nennstrom (A)	8,3	Ansaugstutzen (mm)	125
		Abmaße (l x b x h) (mm)	1.000 x 535 x 1.785

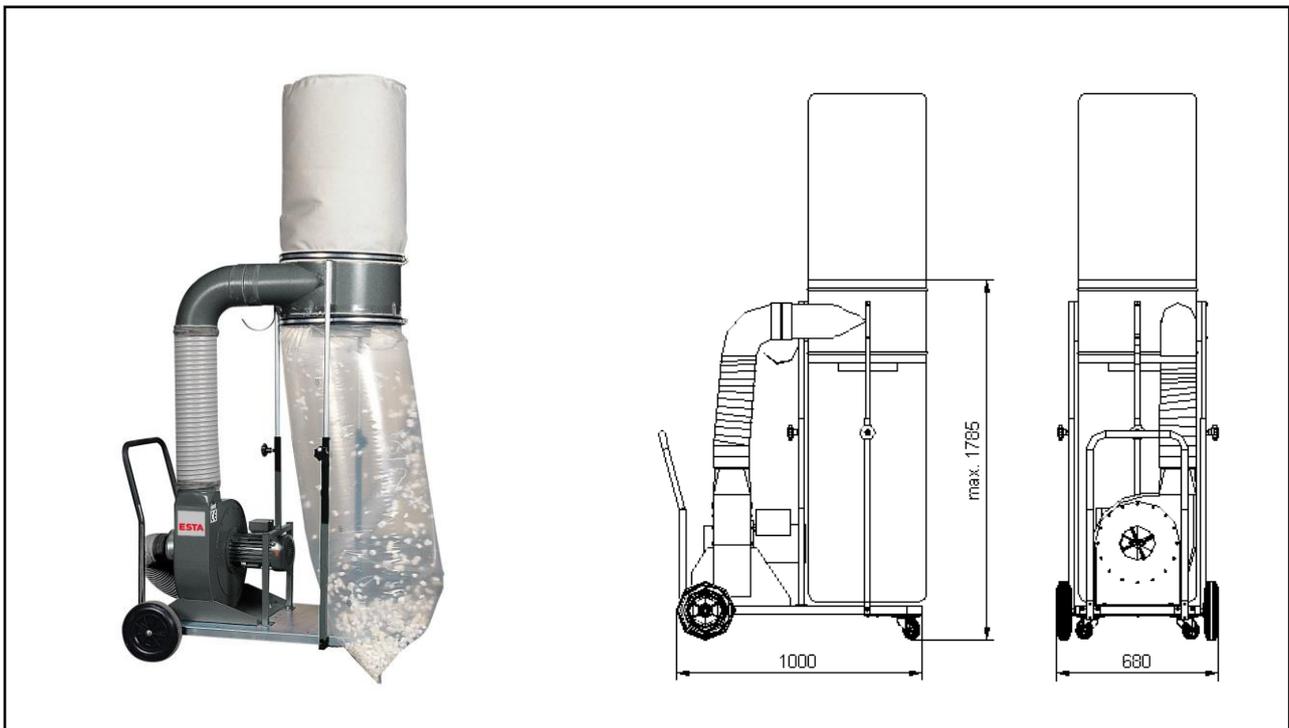

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Lager und Verpackungsbereiche

Besonderheit:

- Speziell für Verpackungsflocken aus Styropor

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Leichtes Handling
- Kostenreduzierung durch Wiederverwendung der Verpackungschips

Stand der Technik: 03021-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon 07307 804-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com