


## FILTOWER D-200

(796.200)

Anschlussspannung	(V)	400	Filterfläche	(m <sup>2</sup> )	225
Antriebsleistung	(kW)	4 x 3,7	Anzahl Filterelemente	(Stück)	9
Nennstrom	(A)	23,2	Filtermaterial		Staubklasse M
Nennfrequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Jet-Abreinigung
Vorsicherung	(A)	C32	Gewicht	(kg)	ca. 1.440
Ansaugöffnung (L x B)	(mm)	1.200x305	Sammelbehälter	(Liter)	ca. 160
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	2.000	Abmaße (L x B x H)	(mm)	1.790 x 2.090 x 3.820
max. Luftvolumenstrom	(m <sup>3</sup> /h)	22.000	Druckluftbedarf	(l/impuls)	30 bei 0,120s
Schalldruckpegel	(dBA)	72	Druckluftanschluss	(Zoll)	¼"

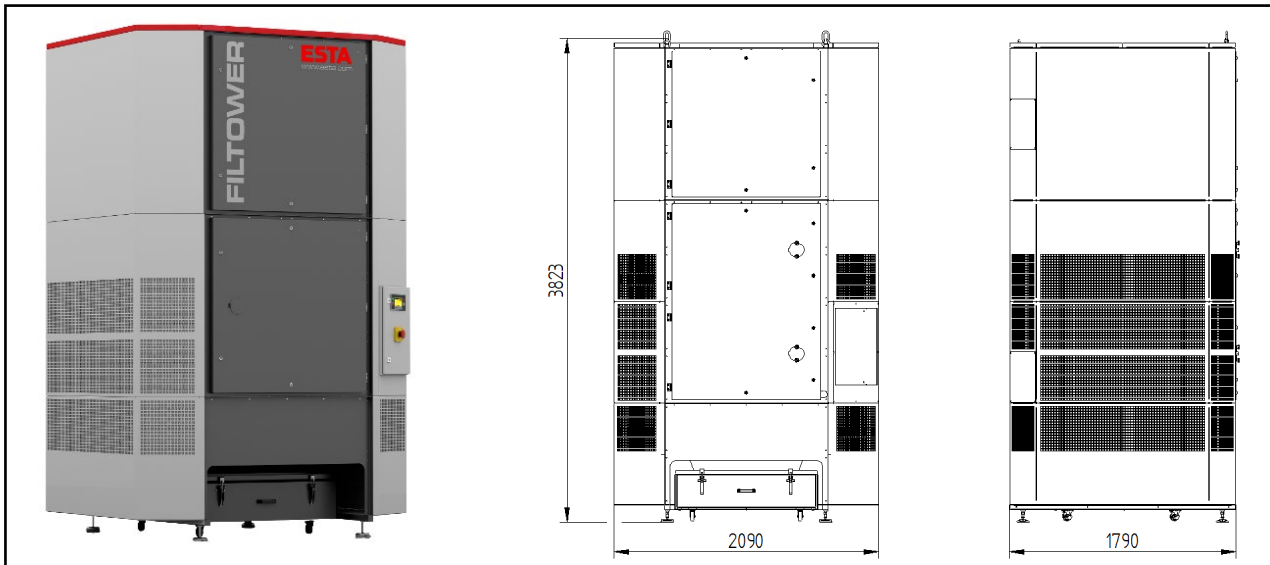

## ESTA PLUS

### Einsatzbereich:

- Staubabsaugung von trockenem, ölfreien und rieselfähigen Stäuben
- Für die räumliche Lüftung

### Besonderheit:

- Jet-Filterabreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte EasyControl-Steuerung
- patentiertes Vorabscheidesystem dient als Funkenvorabscheider
- Hochleistungs EC-Ventilatoren

### Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Effektive Absaugung durch Ausnutzung der Thermik des Bearbeitungsvorgangs
- Sofort einsatzbereit – der Filterturm wird fertig montiert angeliefert
- Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

### Optionen:

- **eco+**
- **4.0** Netzanbindung
- Mit Wärmetauscher – *ecotemp*
- Sonderlackierung

Stand der Technik: 796200-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.