


FILTOWER F-50 *ecolight*

(680050)

Antriebsleistung	(kW)	4,0	Filterfläche	(m ²)	56
Anschlussspannung	(V)	400	Anzahl Filterelemente	(Stück)	4
Frequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Jet-Pulse
Vorsicherung	(A)	C16	Staubsaammelschublade	(Liter)	100 - 150
max. Luftvolumenstrom	(m ³ /h)	5.600	Abmaß (L x B x H)**	(mm)	2.18 x 3.000 x 2.400
max. Unterdruck	(Pa)	3.300	Gewicht	(kg)	ca. 445
Ansaugstutzen- ϕ	(mm)	450	Druckluftbedarf *	(l/Impuls)	ca. 19
Schalldruckpegel	(dBA)	78	Druckluftanschluss	(bar)	4-6

* bei 4 bar mit Ventilöffnungszeit 0,12sec | ** ohne Rohrleitung

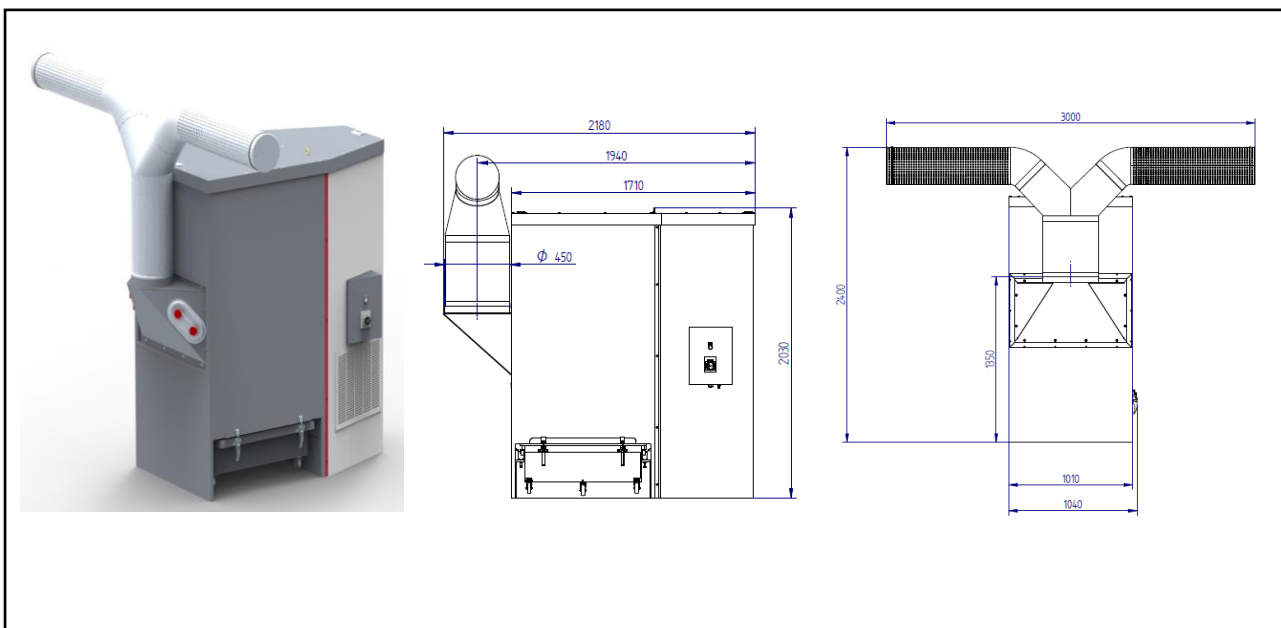

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Rauchgasabsaugung von trockenem, ölfreiem Schweißrauch, der beim Schweißen von Metallen entsteht
- Schweißrauch-Filteranlage für die Hallenlüftung

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Effektive Schweißrauchabsaugung durch Ausnutzung der Thermik des Schweißvorgangs
- Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

Besonderheit:

- Jet-Filterabreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte EasyControl-Steuerung
- Integrierter Funkenschutz

Optionen:

- Anlauf über potentialfreien Kontakt
- Aktivkohleeinsätze vor den Auslassöffnungen

Stand der Technik: 680050-07-01 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon 07307 804-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com