


DUROSOG-I-D/M

(8120M)

Anschlussspannung	(V)	400
Antriebsleistung	(kW)	2,2
Nennstrom	(A)	4,5
Nennfrequenz	(Hz)	50
Vorsicherung	(A)	16
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	22.000
max. Luftvolumenstrom	(m³/h)	275

(m²)	3
(Stück)	1
	Staubklasse "M"
(kg)	80
(mm)	50
(Liter)	70
(mm)	850 x 630 x 950
	(kg) (mm) (Liter)

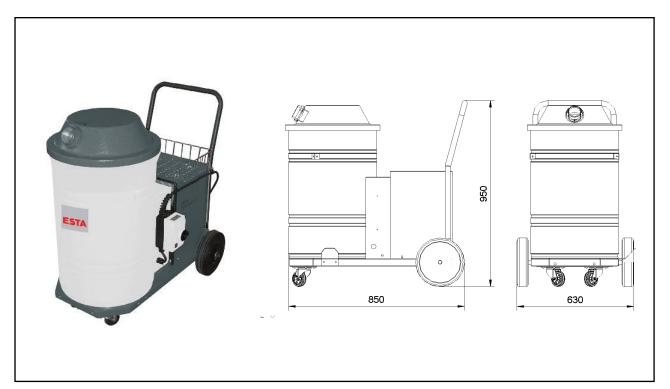

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Für klebrige Substanzen und Stäube, die zur Knäuelbildung neigen
- Zur Aufsaugung von gesundheitsgefährlichen Stäuben geeignet

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Aufgrund spezieller Filtertechnik für trockene, klebrige, sowie die zur Knäuelbildung neigenden Stäube geeignet
- · Kompakte und handliche Bauweise
- Leichte Entsorgung des Staubsammelgutes durch Papierfilter

Besonderheit:

- Ausgestattet mit Vorabscheider, Papierfilter, Baumwollfilter und Staubklasse M Filterpatrone
- Drehstromgerät

Prüfzeugnis Staubklasse M

Sonderausführungen mit Sonderspannungen, Sonderlackierung und Vorabscheiden möglich

Gotenstraße 2 – 6 Telefax 07307804-500 89250 Senden E-Mail info@esta.com