


## EUROSOG-W/M

(80.399)

Anschlussspannung (V)	230	Filterfläche Vorfilter „M“ (m <sup>2</sup> )	2
Antriebsleistung (kW)	3 x 1,0	Filterfläche Hauptfilter (m <sup>2</sup> )	2
Nennstrom (A)	13	Filterabreinigung	manuell
Nennfrequenz (Hz)	50	Gewicht (kg)	74
Vorsicherung (A)	16	Ansaugstutzen (mm)	50
max. Unterdruck Einlass (Pa)	18.600	Staubbehälter (Liter)	80
max. Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	360	Abmaße (L x B x H) (mm)	932 x 660 x 1.140
Schalldruckpegel (dBA)	74		

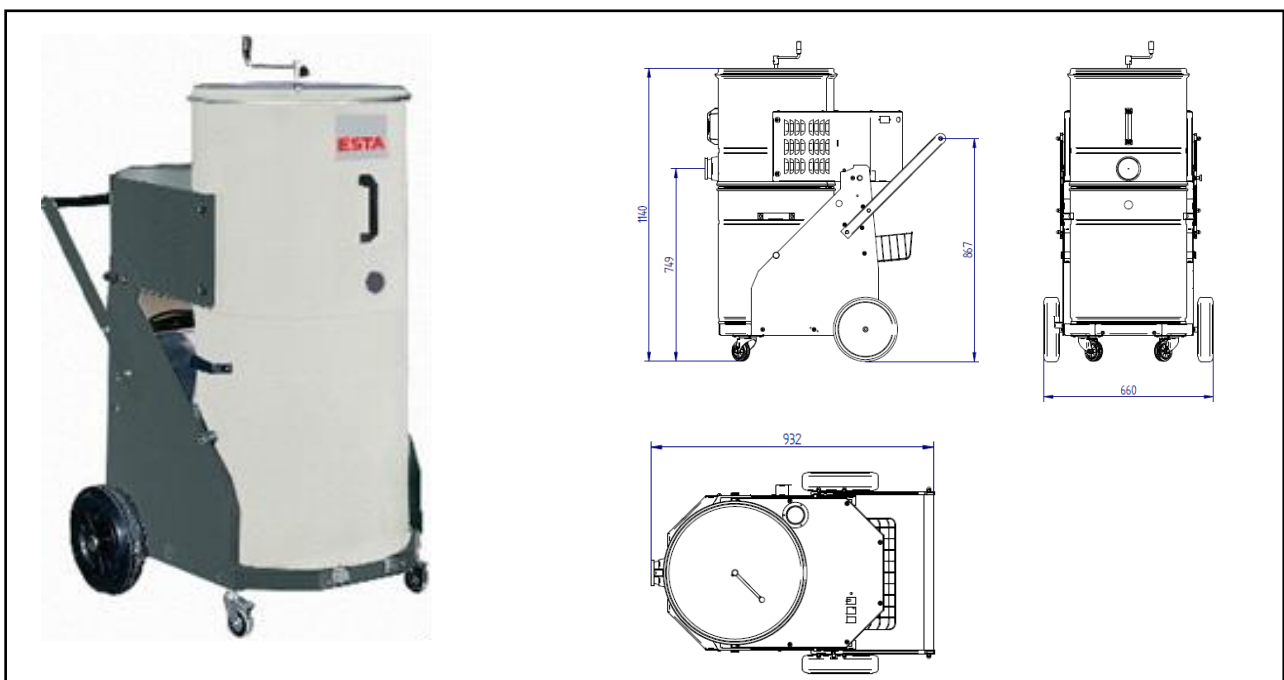

## ESTA PLUS

### Einsatzbereich:

Beseitigung von groben und feinen Stäuben bei Reinigungsarbeiten einschließlich gesundheitsgefährdender Stäube

### Ihr Nutzen auf einen Blick

Leistungsstarker Industriesauger für trockene, rieselfähige Stäube  
Kompakte und handliche Bauweise  
Leichte Entsorgung des Staubsammelbeutels  
reichhaltiges Sortiment an Saugzubehör

### Besonderheit:

Filterreinigungsmethode:  
Bürstenreinigung (manuell)  
Abreinigbare Dauerfilterpatrone  
Patentiertes abklippbares Filtergehäuse  
Wechselstrom-Gerät  
Prüfzeugnis Staubklasse M

### Optionen:

Sonderausführungen mit verschiedenen Filterpatronen,  
Sonderspannungen, Sonderlackierung, fahrbarem  
Staubsammelbehälter, Vorabscheidern möglich

Stand der Technik: 80399-07-01 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.