


OILMAC 400

(56.200)

Antriebsleistung (kW)	0,24	max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	420
Anschlussspannung (V)	230	Schalldruckpegel (dBA)	66
Frequenz (Hz)	50	Gewicht (kg)	ca. 50
Anschluss-Durchmesser (mm)	150	Abmaße (l x b x h) (mm)	640x650x510

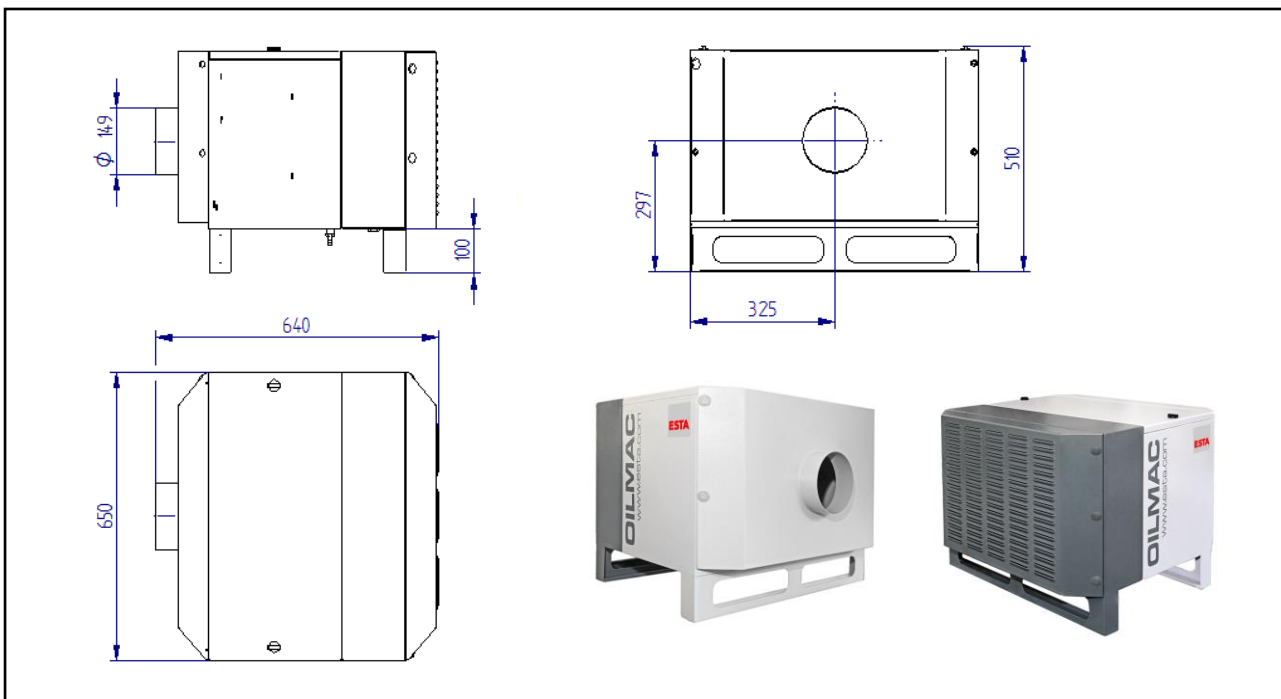

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
- Minimalschmiernebel und -rauch

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Kompakte Einheit für die Absaugung von Öl- und Emulsionsnebel
- Einfache Anbringung auf der Bearbeitungsmaschine
- In vier Leistungsgrößen erhältlich
- Mehrfachfiltersystem

Besonderheit:

- Mechanische Filtration
- Mit Nachfilterstufe H13 für Umluftbetrieb

Sonderausführung / optional:

- Mit Motorschutzschalter
- Mit potentialfreiem Kontakt
- Mit Sonderspannungen
- Mit Manometer
- Mit Sonderlackierung
- Fahrbar auf Rollen
- Mit Ständer zum nebenstehendem Aufbau

Stand der Technik 56200-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.