


SRF SK-13.0 FM

(55.148)

Anschlussspannung (V)	400	max. Unterdruck (Pa)	22.000
Antriebsleistung (kW)	13,0	max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	1.100
Filterfläche (m ²)	15	Gewicht (kg)	230
Netzfrequenz (Hz)	50	Abmaße (l x b x h) (mm)	1.690 x 780 x 1.300
Betriebsart	S1	Filterabreinigung	manuell
Staubsammelbehälter (Liter)	30		
Anschluss-Durchmesser (mm)	125		

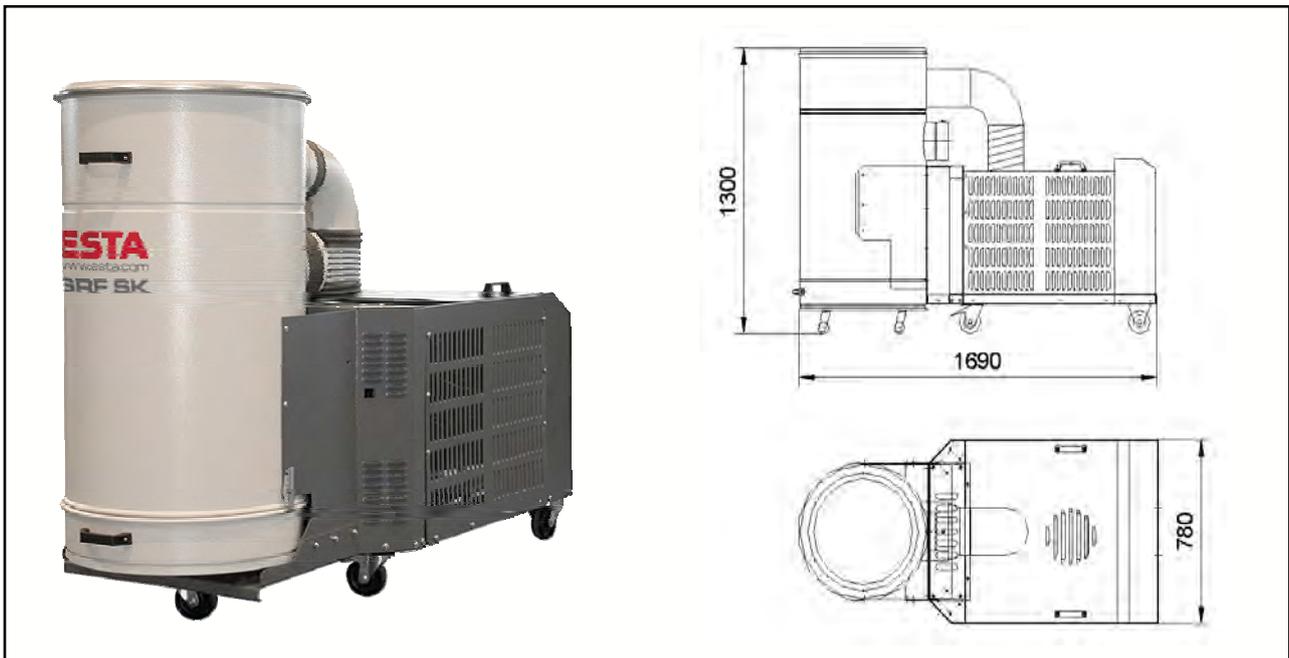

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Normal- und Dauerbetrieb
- Brenner-Direktabsaugung
- Schweißrauchabsaugung von unlegierten Stählen

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Hohe Saugkraft zur direkten Absaugung am Schweißbrenner
- Für den Dauerbetrieb durch Seitenkanalverdichtertechnik ausgelegt
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatrone
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode:
 - mit Druckluftpistole (manuell)
- Sonderausführungen mit pneumatischer oder Jet-Filterabreinigung, Sonderlackierung, Sonderspannung, Abluftstutzen, verschiedenen Filtermaterialien möglich

Stand der Technik: 55148-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.