


SRF SK-5.5 FA

(55.162)

Anschlussspannung (V)	400	max. Unterdruck (Pa)	24.500
Antriebsleistung (kW)	5,5	max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	480
Filterfläche (m ²)	15	Gewicht (kg)	230
Netzfrequenz (Hz)	50	Abmaße (l x b x h) (mm)	1.690 x 780 x 1.300
Betriebsart	S1	Filterabreinigung	pneumatisch(autom.)
Staubsaammelbehälter (Liter)	30		
Anschlussdurchmesser (mm)	70		

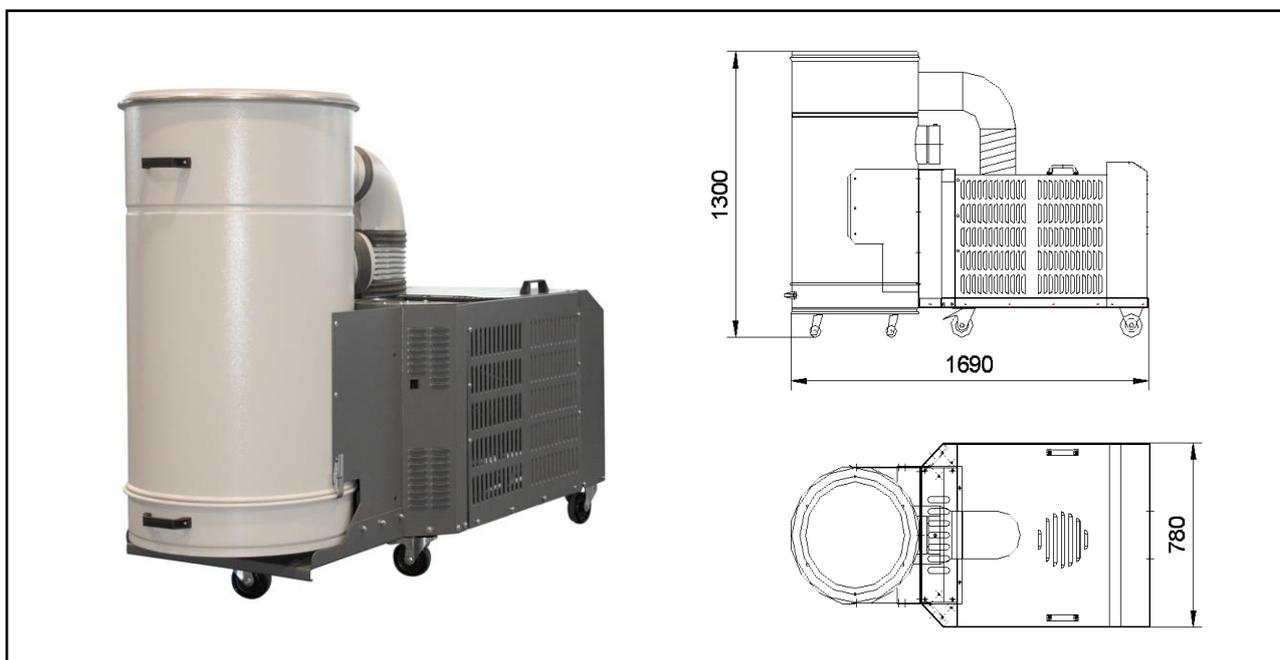

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Normal- und Dauerbetrieb
- Brenner-Direktabsaugung
- Schweißrauchabsaugung von unlegierten Stählen

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Hohe Saugkraft zur direkten Absaugung am Schweißbrenner
- Für den Dauerbetrieb durch Seitenkanalverdichtertechnik
- ausgelegt
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare
- Dauerfilterpatrone
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode:
- Pneumatische Filterabreinigung (automatisch)
- Sonderausführungen mit Jet-Filterabreinigung, Sonderlackierung, Sonderspannung, Abluftstutzen, verschiedenen Filtermaterialien möglich

Stand der Technik: 55162-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
 Gotenstraße 2 – 6
 89250 Senden

Telefon 07307 804-0
 Telefax 07307 804-500
 E-Mail info@esta.com

www.esta.com