

WELDEX F-150

(665.150)

Anschlussspannung (V)	400	Filterfläche (m ²)	150
Antriebsleistung (kW)	15,0	Anzahl Filterelemente (Stück)	4
Nennstrom (400V/50Hz) (A)	26,9	Filtermaterial	Staubklasse M
Nennfrequenz (Hz)	50	Gewicht (kg)	ca. 755
Vorsicherung (A)	C32	Ansaugstutzen* (mm)	500
max. Unterdruck (Pa)	5.050	Reinluftaustritt* (mm)	710
max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	15.000	Abmaße (B x T x H) (mm)	1.000 x 1.600 x 3.340
Anzahl Magnetventile (Stück)	4	Staubbehälter (Liter)	ca. 60
Gemittelter Lärmpegel L _{pa} (dBA)	80	Druckluftanschluss (Zoll)	¼"

*empfohlen

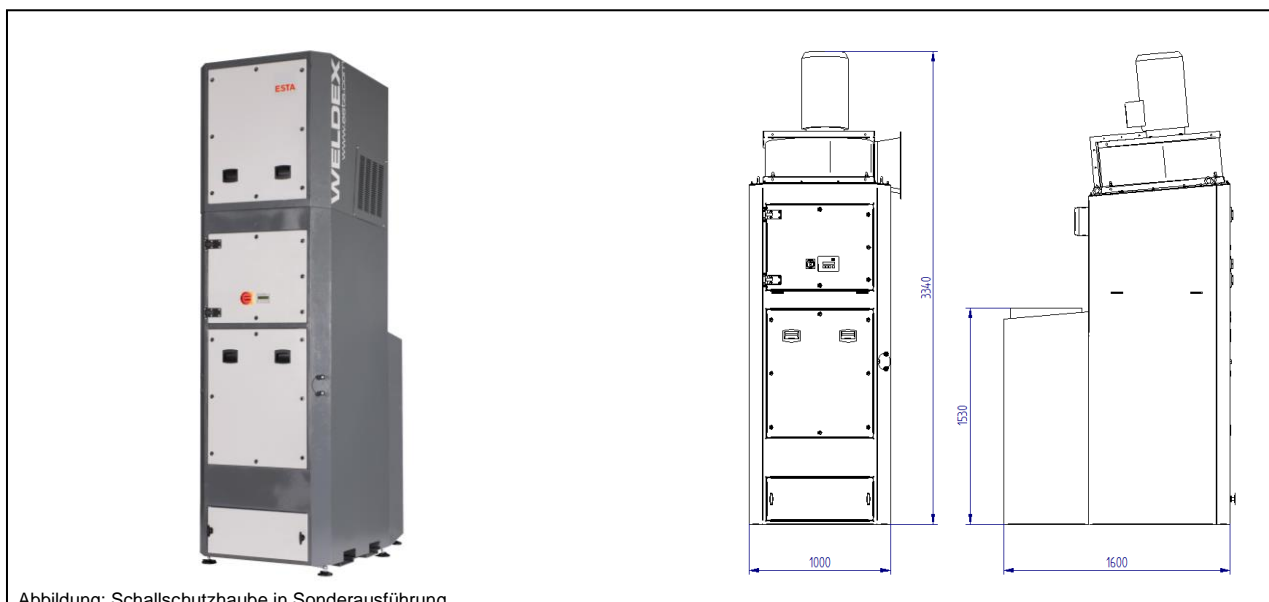


Abbildung: Schallschutzhaube in Sonderausführung

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

Großanlagen mit mehreren Absaugstellen
Große Erfassungshauben oder Kabinen, z.B. an
Roboterschweißanlagen

Ihr Nutzen auf einen Blick:

Leistungsstarke Schweißrauch-Absaugung an mehreren Stellen,
an Kabinen oder an großflächigen Hauben
Anwendungsspezifische Auslegung
Modular erweiterbar
Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen

Besonderheit:

Jet-Filterabreinigung
Integrierter Prallabscheider
Abreinigbare Dauerfilterpatronen der Staubklasse M

Stand der Technik: 665150-07-04 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.