


Nassabscheider

X45900 / VC-0003144 /

DUSTOMAT Hydro 2300 ATEX



Exemplarische Darstellung

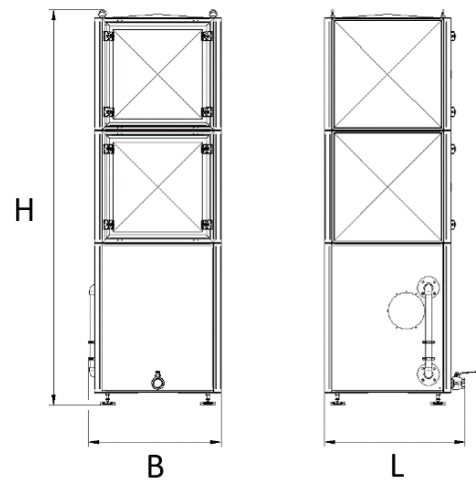

Technische Daten

Netzspannung	400 V	Schalldruckpegel	[dBA] 75
Nennleistung	3,0 kW	Wasseranschluss	3/4"
Nennstrom	6,0 A	Wasserablauf	2"
Netzfrequenz	50 Hz	Wasserinhalt	153 L
Vorsicherung	C16A	Gewicht	340 Kg
Max. Unterdruck	2.500 Pa	Ansaugöffnung	Ø 180 mm
Max. Volumenstrom	2.300 m ³ /h	Abmessungen (L x B x H)*	850 x 1.100 x 2.580 mm

* Abmessungen ohne Schaltschrank

Einsatzbereich

- » Absaugung von metallischen Stäuben (Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer) und Leichtmetallstäuben
- » Einzel- und Mehrplatzabsaugung von trockenen, ölbehafteten, rieselfähigen, abrasiven, elektrisch leitfähigen, aufschwimmenden Materialien
- » Ideale Lösung bei starkem Funkenflug

Besonderheiten

- » Medienberührende Komponenten aus Edelstahl: V2A (DIN 1.4301); restliche Komponenten aus Stahl: S235JR
- » Filterstufe 1: Abscheidung über innovative Wäscherkammer mit besonders hohem Abscheidegrad von 98,7% selbst bei kleinsten Partikelfraktionen von $\geq 15 \mu\text{m}$
- » Filterstufe 2: Nachgeschalteter Tropfenabscheider mit optimalem Wartungszugang, welcher die Restfeuchtigkeit der Abluft auf ein Minimum reduziert
- » Filterstufe 3: Metallgestrick.
- » Filterstufe 4: F9-Filterkassette Filterklasse gemäß ISO 16890: ISO ePM1 85%

Beispielkonfiguration

- » ESTA Standardlackierung (mit C3/H)
- » Betriebsdauer: 1-Schichtbetrieb
- » Betriebsart: Umluftbetrieb
- » Position des Ansaugstutzens: Rechts
- » Position des Füllstandsrohres: Links
- » Schaltschrank wird lose beigelegt
- » Potentialfreie Kontakte: Start Anlage
- » Überwachungsfunktionen: Betriebsmeldung, Volumenstromüberwachung, Füllstandüberwachung & automatische Befüllung, Wartungs- & Betriebsstundenzähler, Sicherheitsfilterüberwachung
- » Länderspezifische Vorschriften: EU
- » Gerätebeschriftung: ESTA / Deutsch
- » ATEX Kennzeichnung:
Staub innen II 3D Ex h IIIC T 125 °C Dc X
Gas innen II 3G Ex nA IIC T3 Gc X

Stand der Technik: Dieses Dokument wurde automatisch erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten!