


MOBEX F-40 W3

(09835)

Antriebsleistung (kW)	3,0	Filterfläche (m ²)	40
Anschlussspannung (V)	400	Anzahl Filterelemente (Stück)	2
Frequenz (Hz)	50	Filterabreinigung	Jet-Pulse
Vorsicherung (A)	16	Staubsaammelschublade (Liter)	100-150
max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	2.800	Abmaße (l x b x h) (mm)	1.910 x 1.040 x 2.030
max. Unterdruck (Pa)	3.400	Gewicht (kg)	ca. 310
Ansaugstutzen- ϕ (mm)	224	Druckluftbedarf (l/Impuls) bei 4 bar	ca. 19
Schalldruckpegel (dBA)	71	Druckluftanschluss (bar)	4-6

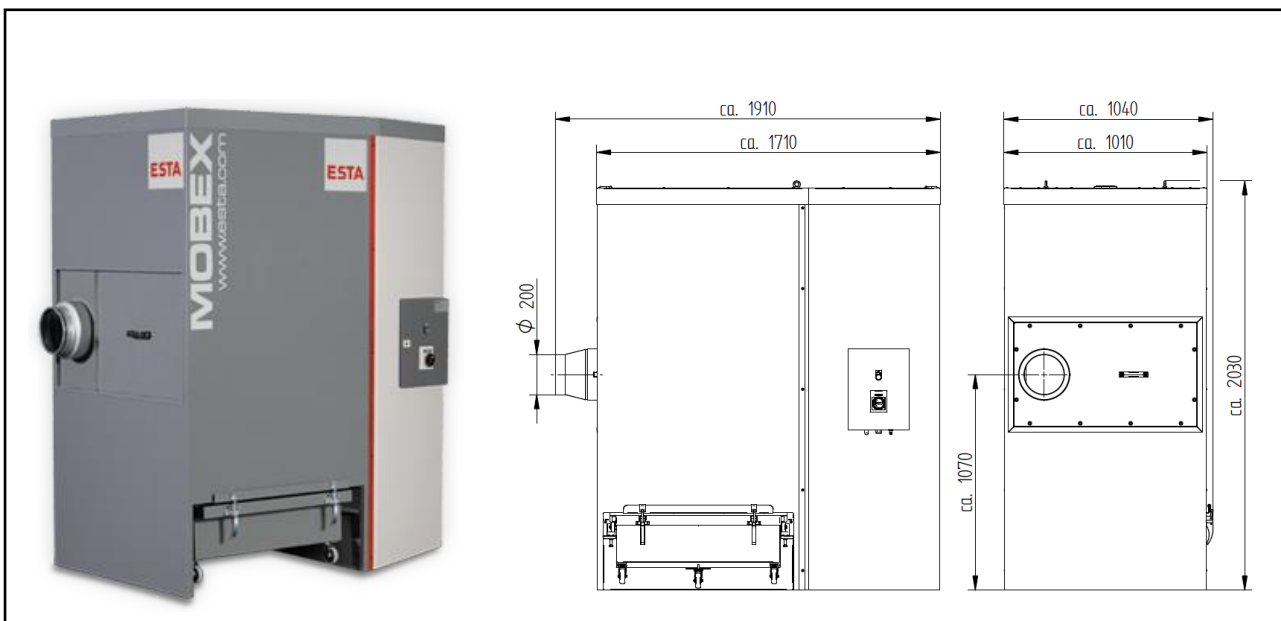

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Trockener, rieselfähiger nicht brennbarer Schweißrauch
- zur Absaugung der Rauche von Stählen mit Legierungsanteil von z.B. Nickel und Chrom \leq 30% und hochlegierten Stähle

Besonderheit:

- Automatische Jet-Pulse-Filterabreinigung
- Abreinigbare Filterelemente (Staubklasse M)
- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnder Staubsaammelbehälter
- Neue Gehäusestruktur aus Sandwichpanel
- Prüfungszeugnis: Schweißrauchabscheideklasse W3 (IFA 1305020)

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für Stäube und Späne
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten
- W3-zertifiziertes Gerät (IFA 1305020)
nach Prüfungsgrundlage: DIN EN ISO 15012-1:2005

Optionen

- Funkenvorabscheider
- Fahrbar auf Rollen (H + 107 mm)
- potentialfreier Kontakt
- Abluftstutzen

Stand der Technik: 09835-07-03 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG

Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden

Telefon 07307 804-0

Telefax 07307 804-500

E-Mail info@esta.com

www.esta.com