


# STYROSOG 1000

(03.011)

Anschlussspannung (V)	230	Max. Unterdruck (Pa)	1.300
Antriebsleistung (kW)	0,55	Max. Luftvolumenstrom(m <sup>3</sup> /h)	1.000
Nennfrequenz (Hz)	50	Gewicht (kg)	62
Nennstrom (A)	3,5	Ansaugstutzen (mm)	100
		Abmaße (l x b x h) (mm)	1.000 x 535 x 1.785

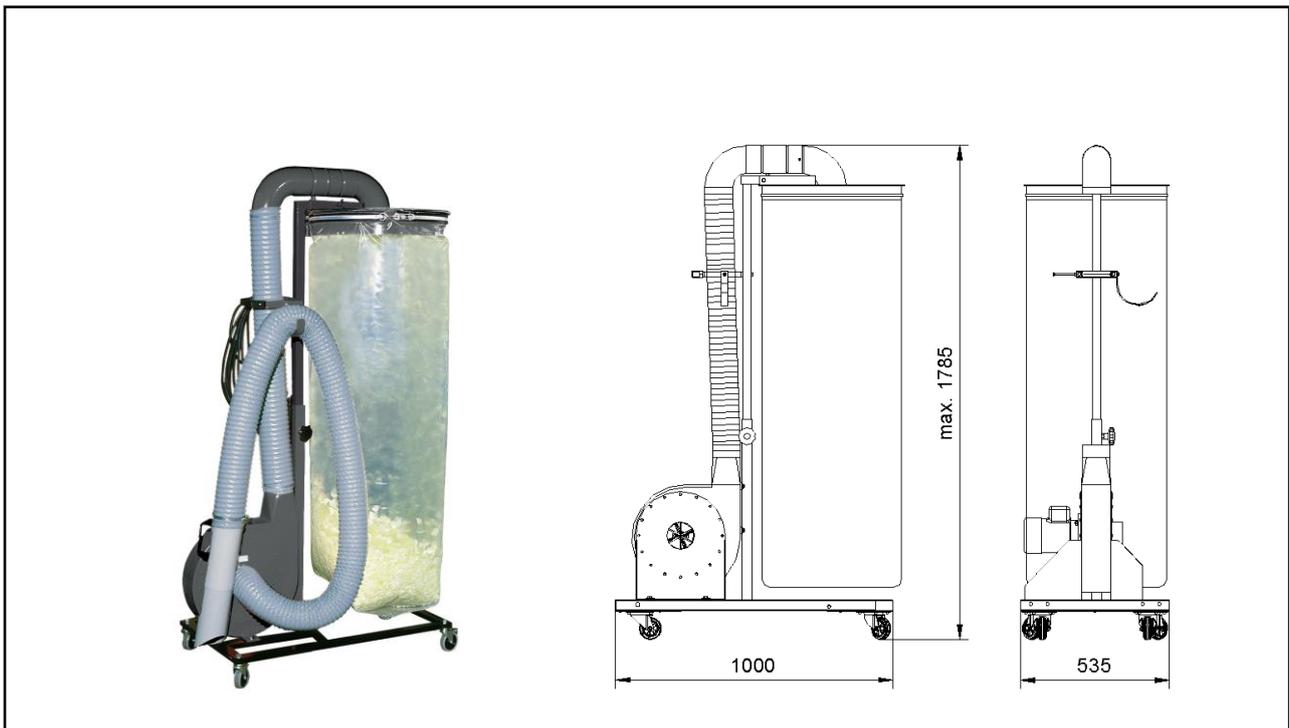

## ESTA PLUS

**Einsatzbereich:**

- Lager- und Verpackungsbereiche

**Besonderheit:**

- Speziell für Verpackungsflocken aus Styropor

**Ihr Nutzen auf einen Blick**

- Leichtes Handling
- Kostenreduzierung durch Wiederverwendung der Verpackungschips

Stand der Technik: 03011-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG  
Gotenstraße 2 – 6  
89250 Senden

Telefon 07307 804-0  
Telefax 07307 804-500  
E-Mail info@esta.com

[www.esta.com](http://www.esta.com)