


FILTOWER D-200

(663.200)

Anschlussspannung	(V)	400	Filterfläche	(m ²)	200
Antriebsleistung	(kW)	2 x 75	Anzahl Filterelemente (Stück)		4
Nennstrom	(A)	20	Filtermaterial		Staubklasse M antist.
Nennfrequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Jet-Abreinigung
Vorsicherung	(A)	C 32	Gewicht	(kg)	ca. 1.400
Ansaugöffnung (l x b)	(mm)	1.320x212	Sammelbehälter	(Liter)	ca. 100-150
max.Unterdruck Einlass	(Pa)	2.800	Abmaße (L x B x H)	(mm)	2.060x1.515x3.810
max.Ventilatorförderleistung	(m ³ /h)	22.000	Druckluftbedarf	(l/impuls)	70 bei 0,120s
Gemittelter Lärmpegel Lwa	(dBA)	77	Druckluftanschluss	(Zoll)	1/4"

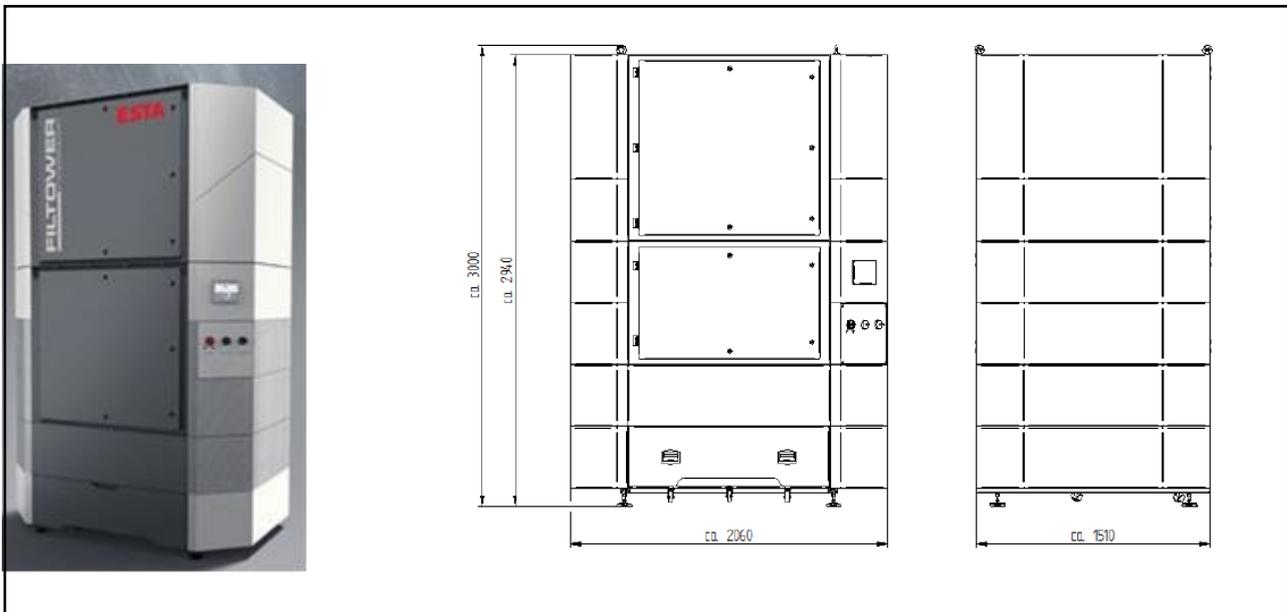

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Staubabsaugung von trockenem, ölfreien und rieselfähigen Stäuben
- Für die räumliche Lüftung

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Sofort einsatzbereit – der Filterturm wird fertig montiert angeliefert
- Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

Besonderheit:

- Jet-Filterabreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte Steuerung
- Integrierter Funkenschutz

Optionale Einrichtungen

- Aktivkohleeinsätze vor den Auslassöffnungen
- Steuerung über FU

Stand der Technik: 663200-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.