


# SRF SK-7.5 FM

(55.147)

Anschlussspannung	V	400	max. Unterdruck	Pa	25.000
Antriebsleistung	kW	7,5	max. Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	850
Filterfläche	m <sup>2</sup>	15	Gewicht	kg	230
Netzfrequenz	Hz	50	Abmaße (l x b x h)	Mm	1.690 x 780 x 1.300
Betriebsart		S1	Filterabreinigung		manuell
Staubsammelbehälter	Liter	30			
Anschluss-Durchmesser	mm	100			

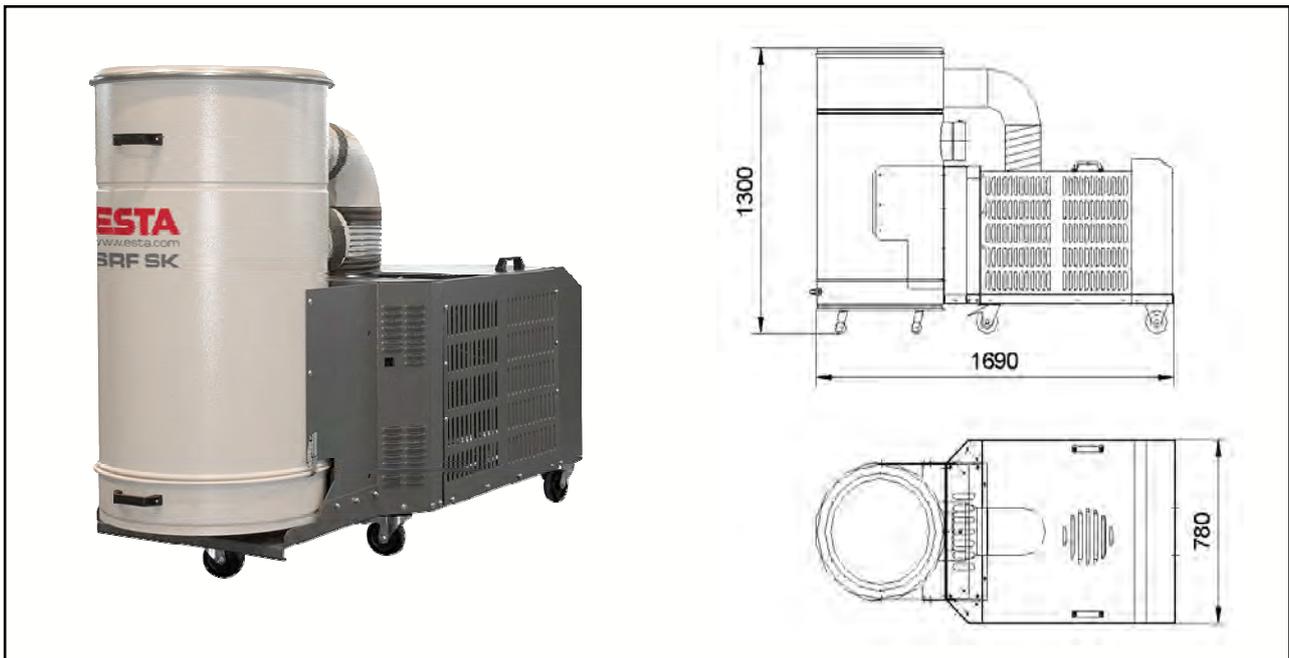

## ESTA PLUS

**Einsatzbereich:**

- Normal- und Dauerbetrieb
- Brenner-Direktabsaugung
- Schweißrauchabsaugung von unlegierten Stählen

**Ihr Nutzen auf einen Blick:**

- Hohe Saugkraft zur direkten Absaugung am Schweißbrenner
- Für den Dauerbetrieb durch Seitenkanalverdichtertechnik ausgelegt
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatrone
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

**Besonderheit:**

- Filterreinigungsmethode:
  - mit Druckluftpistole (manuell)
- Sonderausführungen mit pneumatischer oder Jet-Filterabreinigung, Sonderlackierung, Sonderspannung, Abluftstutzen, verschiedenen Filtermaterialien möglich

Stand der Technik: 55147-07-00 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.