


## MOBEX P-36

(09832)

Antriebsleistung	(kW)	4,0	Filterfläche	(m <sup>2</sup> )	36
Anschlussspannung	(V)	400	Anzahl Filterelemente	(Stück)	3
Frequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Jet-Pulse
Stromaufnahme	(A)	9,0	Staubsaammelschublade	(Liter)	100 - 150
Vorsicherung	(A)	16	Abmaße (L x B x H)	(mm)	2.030 x 1.040 x 2.030
max. Luftvolumenstrom	(m <sup>3</sup> /h)	4.500	Gewicht	(kg)	ca. 330
max. Unterdruck	(Pa)	3.400	Druckluftbedarf bei 4bar* (l/Impuls)		ca. 19
Ansaugstutzen	(mm)	250	Druckluftanschluß	(bar)	4-6
Schalldruckpegel	(dBA)	74			

\* bei 4 bar mit Ventilöffnungszeit 0,12 sec

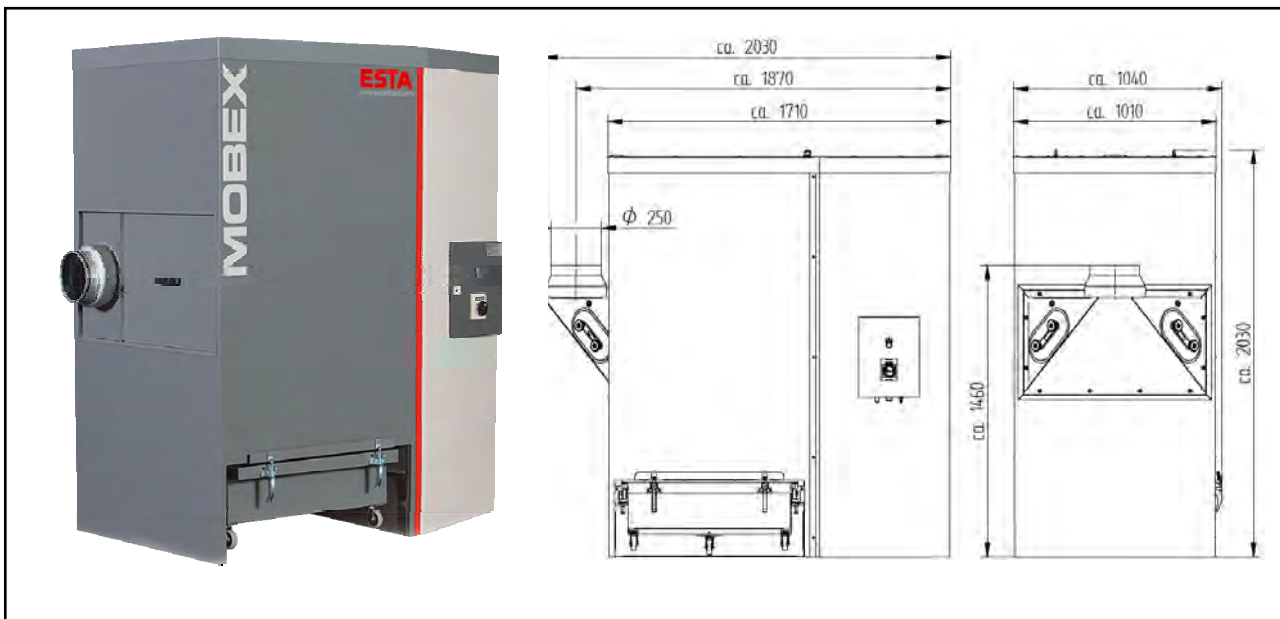

## ESTA PLUS

### Einsatzbereich:

- Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
- Rieselfähige Stäube
- Trockene Stäube

### Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Universell einsetzbar für Stäube und Späne
- Kompakt und leistungsstark
- Leichte Staubentsorgung
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Geringe Betriebskosten
- Prüfzeichen für spezielle Anwendungen

### Besonderheit:

- automatische Jet-Filterabreinigung
- Abreignbare Filterelemente (Staubklasse M)
- Integrierter Prallabscheider
- Einfach zu wechselnder Staubsammelbehälter
- Neue Gehäusestruktur aus Sandwichpanel

### Sonderausführung / optional:

- Fahrbar auf Rollen (H + 107 mm)
- In ATEX Ausführung
- Mit Nachfilterkassette (Staubklasse H)
- Mit potentialfreiem Kontakt
- Prüfzeichen W3 zur Absaugung von VA-Schweißrauch

Stand der Technik:09832-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG  
Gotenstraße 2 – 6  
89250 Senden

Telefon 07307 804-0  
Telefax 07307 804-500  
E-Mail info@esta.com

[www.esta.com](http://www.esta.com)